




Фирма RST является ведущим производителем кабельных вводов и сальников в Германии. Фирма производит металлические и пластиковые кабельные вводы. В этом разделе представлен новый модельный ряд металлических кабельных вводов и принадлежностей к ним.

Пластиковые кабельные вводы

- Предназначены для фиксации кабелей, вводимых в электротехнические корпуса и клеммные коробки, с обеспечением полной герметичности
- Материал: полиамид
- Прокладки: неопрен
- Диапазон рабочих температур -40...+100°C, кратковременно допускается +120°C
- Обеспечиваемая степень защиты IP68 при давлении до 5 атмосфер, полностью пылевлагонепроницаемые
- Не содержат токсичных компонентов
- Цвет RAL7035

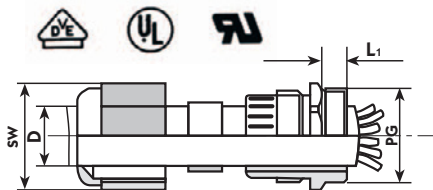


Условные обозначения:
D – диаметр кабеля,
SW – размер под ключ,
L₁ – длина резьбы.

Тип	Марка	Типоразмер	D, мм	SW, мм	L ₁ , мм	Диаметр отверстия для установки, мм
Резьба Pg	11080407	Pg 7	3–6,5	15	8	13
	11080409	Pg 9	4–8	19	8	16
	11080411	Pg 11	5–10	22	8	19
	11080413	Pg 13,5	6–12	24	9	21
	11080416	Pg 16	10–14	27	10	23
	11080421	Pg 21	13–18	33	11	29
	11080429	Pg 29	18–25	42	11	38
	11080436	Pg 36	22–32	53	13	48
	11080442	Pg 42	30–38	60	13	55
11080448	Pg 48	34–44	65	14	60	
Метрическая резьба	11080512	M12×1,5	3–6,5	15	8	12
	11080516	M16×1,5	5–10	22	10	16
	11080520	M20×1,5	6–12	24	10	20
	11080525	M25×1,5	13–18	33	10	25
	11080532	M32×1,5	18–25	42	15	32
	11080540	M40×1,5	22–32	53	18	40
	11080550	M50×1,5	30–38	60	18	50
11080563	M63×1,5	34–44	65	18	63	

Гайки для крепления пластиковых кабельных вводов


- Предназначены для фиксации вводов в тонкостенных корпусах
- Материал: полиамид
- Диапазон рабочих температур -40...+100°C



Тип	Марка	Типоразмер	L, мм	SW, мм
Резьба Pg	11096407	Pg 7	5,0	19
	11096409	Pg 9	5,0	22
	11096411	Pg 11	5,0	24
	11096413	Pg 13,5	6,0	27
	11096416	Pg 16	6,0	30
	11096421	Pg 21	7,0	36
	11096429	Pg 29	7,0	46
	11096436	Pg 36	8,0	60
	11096442	Pg 42	8,0	65
	11096448	Pg 48	8,0	70
Метрическая резьба	11096512	M12×1,5	5,0	18
	11096516	M16×1,5	5,0	22
	11096520	M20×1,5	6,0	26
	11096525	M25×1,5	6,0	32
	11096532	M32×1,5	7,0	41
	11096540	M40×1,5	7,0	50
	11096550	M50×1,5	8,0	60
	11096563	M63×1,5	8,0	75

Пластиковые заглушки для отверстий под кабельные вводы

- Предназначены для заглушения отверстий под стандартные кабельные вводы
- Материал: полиамид
- Диапазон рабочих температур -40...+100°C
- Степень защиты IP65



Тип	Марка	Типоразмер	d, мм	L ₁ , мм	
Резьба Pg	11007407	Pg 7	15	6,0	
	11007409	Pg 9	19	6,0	
	11007411	Pg 11	22	6,0	
	11007413	Pg 13,5	25	6,0	
	11007416	Pg 16	27	6,0	
	11007421	Pg 21	33	8,0	
	11007429	Pg 29	44	8,0	
	11007436	Pg 36	55	10,0	
	11007442	Pg 42	62	10,0	
	11007448	Pg 48	69	12,0	
	Метрическая резьба	11007512	M12×1,5	15	6,0
		11007516	M16×1,5	20	7,0
		11007520	M20×1,5	24	7,5
		11007525	M25×1,5	30	11,0
11007532		M32×1,5	37	11,0	
11007540		M40×1,5	46	12,0	
11007550		M50×1,5	55	13,0	
11007563	M63×1,5	69	14,0		