


Процессорная ISA плата половинного размера с ЦП AMD LX800



Основные характеристики

- Интегрированный ЦП AMD LX800
- Интегрированная память класса DDR400 объемом 128 Мбайт
- Интегрированный 2D/3D видеоконтроллер, VGA порт, поддержка ЭЛТ/TFT дисплеев
- 1 порт 10/100/1000Base-TX Ethernet (один 10/100Base-TX и Gigabit Ethernet опционально)
- Порты: 4 x USB 2.0/3 x RS-232, 1 x RS-232/422/485 /1 x параллельный/ 1 x IrDA
- 1 интерфейс Ultra ATA 33
- Функция цифрового ввода/вывода, AC97 кодек, разъем PC/104
- Разъем CompactFlash™ Type II
- Сторожевой таймер, диапазон 1 ~ 255 с

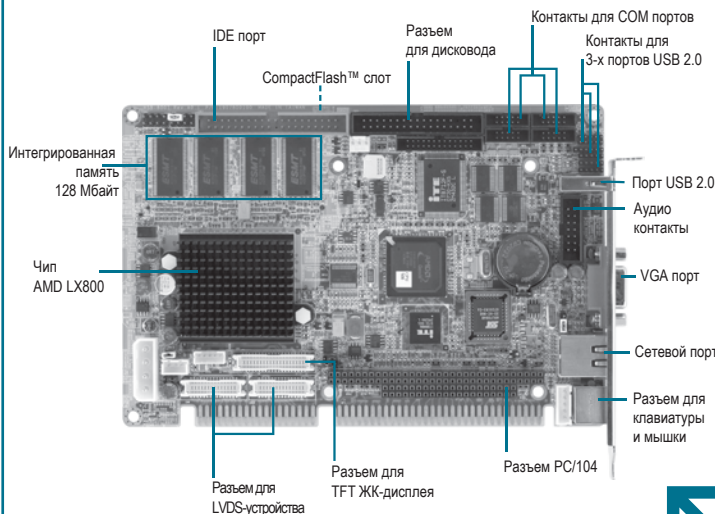

Спецификации

Система	
Форм-фактор	ISA плата половинного размера
Процессор	Интегрированный ЦП AMD LX800
ОЗУ	Интегрированная память класса DDR400 объемом 128 Мбайт
Набор системной логики	AMD LX800 + CS 5536
Порты Ethernet	1 разъем RJ-45, 10/100Base-TX или 10/100/1000Base-TX (опционально) поверх шины PCI, контроллер Realtek 8100C/8110S (опционально)
Система BIOS	AWARD Plug & Play FWH BIOS, 8 Мбит ПЗУ
IDE интерфейс	1 x ATA-33
Твердотельные диски	Разъем для накопителей CompactFlash™ Type II
Интерфейсы для доп. устройств	PC/104, шина ISA
Сторожевой таймер	Программно устанавливаемый интервал 1 ~ 255 с
Часы реального времени	Интегрированные
Батарейка	Литиевая батарейка
Требования по питанию	AT схема питания, 5 В, 12 В
Температура эксплуатации	0°C ~ 60°C
Размеры платы	(ДхШ) 185 x 121 мм (7,3" x 4,8")
Вес брутто	0,3 кг (0,71 lb)
Среднее время наработки на отказ	—
Энергопотребление (станд.)	—
Видео подсистема	
Видеоконтроллер	Поддержка ЭЛТ и ЖК-мониторов одновременно LX800
Видеопамять	Объем выделяемой из системной видеопамяти - до 16 Мбайт
Разрешения	До 1600x1200 при 32-бит. глубине цвета и 100 МГц развертке для ЭЛТ-мониторов До 1600x1200 при 24-бит. глубине цвета для ЖК-мониторов
ЖК-интерфейс	24-бит. для LVDS/TTL ЖК-панелей
Система ввода/вывода	
Микросхема ввода/вывода	CS 5536
Последовательные порты	4 COM порта (4 внутренних блока контактов) COM 1, 3, 4: интерфейс RS-232 COM 2: RS-232/422/485
Параллельный порт	1 параллельный порт с поддержкой режимов SPP/EPP/ECP
USB	4 порта USB 2.0 3 блока контактов на плате 1 внешний Type A разъем
Интерфейс для дисководов	1 стандартный разъем для дисководов, поддержка одного устройства
Порты для клавиатуры и мышки	1 Mini-DIN PS/2 разъем для клавиатуры и мышки 1 внутренний блок контактов для подключения клавиатуры
Инфракрасный интерфейс	Контакты на плате для IrDA порта
Аудио	AC97 кодек на базе Realtek ALC203, порты MIC-in, Line-in, Line-out, CD-in

Упаковочный лист


- **1701340704**
Плоский кабель для дисководов, 70 см, 34-конт. разъемы, серый
- **1701400453**
ATA-100 Кабель, 45 см, 40-конт разъемы, синий
- **1700060192**
Y-кабель для клавиатуры и мышки, 19 см, 6P-6P-6P, бежевый
- **1709140302**
Планка с аудио портами, кабель 30 см
- **1701200301**
Планка с двумя COM портами, кабель 30 см
- **170910020A**
Планка с USB портами, кабель 22 см
- **1703030501**
ATX кабель, 50 см
- **1701010302**
Планка с COM и LPT портами
- **Краткое руководство пользователя**
- **Компакт-диск с драйверами и утилитами**
- **Плата HSB-800I**

Информация для заказа

- **TF-HSB-800I-A10-VE**
Процессорная плата половинного размера с поддержкой шины ISA, ЦП AMD LX800, VGA-контроллер, 1 интерфейс Fast Ethernet, 4 порта USB, разъем CompactFlash™, разъем PC/104, функция цифрового ввода/вывода, AC97 кодек, AT питание, ревизия A1.0
- **TF-HSB-800I-A10-VG**
Процессорная плата половинного размера с поддержкой шины ISA, ЦП AMD LX800, VGA-контроллер, 1 интерфейс Gigabit Ethernet, 4 порта USB, разъем CompactFlash™, разъем PC/104, функция цифрового ввода/вывода, AC97 кодек, AT питание, ревизия A1.0

Размеры

Ед.изм.: мм

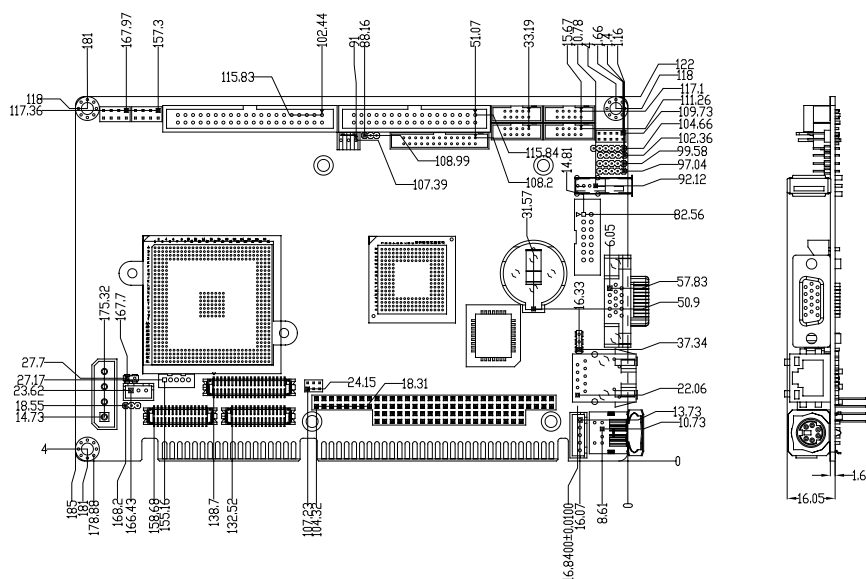

Совместимые пассивные кросспанели

Заказной номер	Описание	Основной интерфейс	Слоты (PCI/ISA/PICMG)	Разъем питания
TF-BP-204SI-A13	4-слотовая ISA кросспанель, 1 сегмент, AT разъем питания, ревизия A1.3	ISA	(0/4/0)	AT
TF-BP-206SI-A11	6-слотовая ISA кросспанель, 1 сегмент, AT/ATX разъем питания, ревизия A1.1	ISA	(0/6/0)	AT/ATX
BP-208SI-A00	8-слотовая ISA кросспанель, 1 сегмент, AT разъем питания, ревизия A0.0	ISA	(0/8/0)	AT
BP-214SI-V61	14-слотовая ISA кросспанель, 1 сегмент, AT разъем питания, ревизия A0.0	ISA	(0/14/0)	AT