

Медицинский панельный ПК на базе ЦП Intel® Core™ 2 Duo с 17" ЖК-дисплеем


01

ONYX Series - Medical Station Solutions - Expert Medical Stations



RFID-датчик (опционально)

Управление настройками изображения

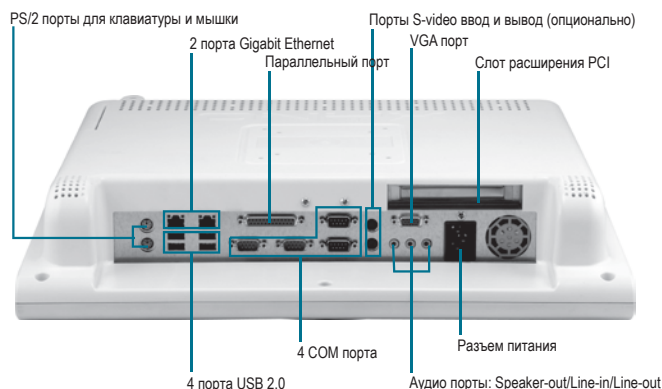

PS/2 порты для клавиатуры и мышки

2 порта Gigabit Ethernet

Параллельный порт

Порты S-video ввод и вывод (опционально)

VGA порт

Слот расширения PCI

4 порта USB 2.0

4 COM порта

Разъем питания

Аудио порты: Speaker-out/Line-in/Line-out



Порт USB 2.0 в верхней части ПК

Модуль для беспроводной связи (опционально)



Считыватель флеш-карт 8-в-1
Считыватель смарт-карт

Низкопрофильный CD-ROM/DVD-ROM (опционально)

Основные характеристики

- 17" диагностический медицинский ПК с реалистичной цветопередачей
- Высокопроизводительный процессор Intel® Core™ 2 Duo
- Встроенные RFID-датчик и считыватель смарт-карт
- Слот расширения PCI
- Мини плата захвата данных формата DICOM и не-DICOM (опционально)
- Поддержка беспроводной связи по стандартам IEEE 802.11g и Bluetooth (опционально)




Спецификация

Система	
Процессор	ЦП Intel® Core™ 2 Duo с частотой до 2,16 ГГц
ОЗУ	Разъем DDR II SODIMM для модулей памяти DDR II 400/533/667 объемом до 2 Гбайт
Поддерживаемые ОС	Windows® 2000, Windows® XP
Слоты расширения	1 x PCI, 1 x Mini PCI
Подсистема хранения	Низкопрофильный CD-ROM/DVD-ROM (опционально), 2,5" SATA жесткий диск (опционально), считыватель флеш-карт 8-в-1, считыватель смарт-карт (опционально)
ЖК-дисплей	
Размер	17"
Разрешение	1280 x 1024
Макс. кол-во цветов	16,7 млн.
Яркость	300 кд/м²
Контрастность	500 : 1
Углы обзора	140° (гориз.)/ 135° (верт.)
Время наработки на отказ задней подсветки	50.000 ч
Сенсорный экран	Резистивный, разрешение 2048x2048
Интерфейсы ввода/вывода	
Аудио	Порты MIC-in, Line-in, Line-out
Порты USB	5 внешних, 3 внутренних
Последовательные порты	3 x RS-232, 1 x RS-232/422/485
Порты Ethernet	2 x Gigabit Ethernet
Параллельный порт	1 порт для подключения принтера
Порты для клавиатуры и мышки	1 x PS/2 порт для клавиатуры, 1 x PS/2 порт для мышки
Видео порты	1 выход S-video, 1 вход S-video (опционально)
Динамики	2 динамика (2 Вт)
Механические свойства и условия эксплуатации	
Требования по питанию	115/230 В перем.тока
Температура эксплуатации	0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
Температура хранения	-20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F)
Монтаж	75/100 мм отверстия для VESA крепления
Вес брутто	9,62 кг (21,16 lb)
ЭМ-совместимость	CE/FCC Class B, UL 60601-1, EN 60601-1

Размеры

Ед. изм.: мм

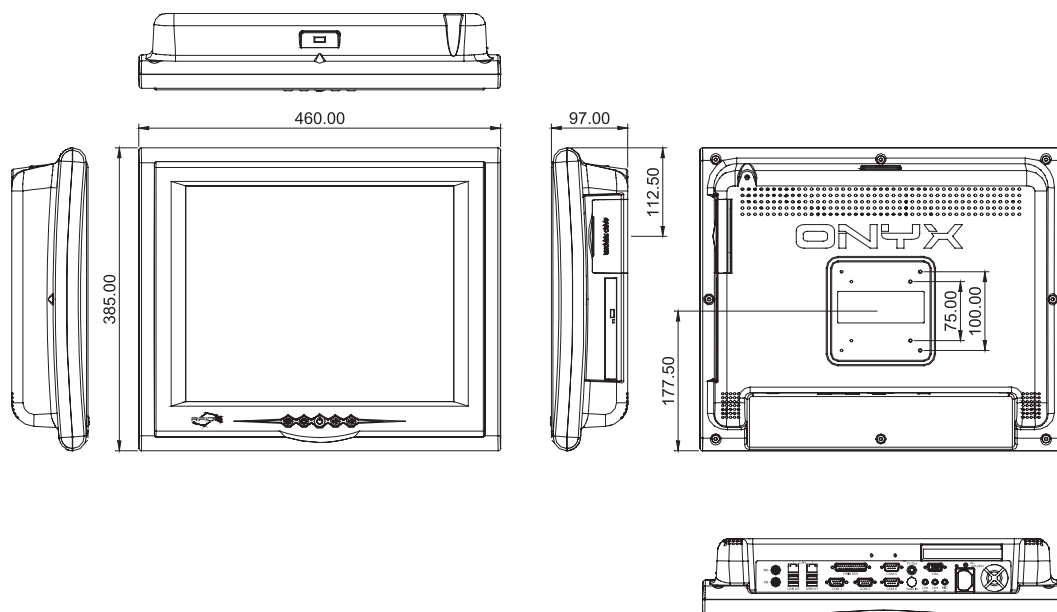

Информация для заказа

- **TF-ONYX-175HT-A1**
Медицинский панельный ПК, ЦП Intel® Core™ 2 Duo 2 ГГц (T7200), 17" ЖК-дисплей с 32-х битным представлением цвета (true color)
- **TF-ONYX-175HTT-A1**
TF-ONYX-175HT-A1 с резистивным сенсорным экраном
- **TF-ONYX-175HT-A2**
Медицинский панельный ПК, ЦП Intel® Core™ 2 Duo 1,66 ГГц (T5500), 17" ЖК-дисплей с 32-х битным представлением цвета (true color)
- **TF-ONYX-175HTT-A2**
TF-ONYX-175HT-A2 с резистивным сенсорным экраном
- **TF-ONYX-175HT-F1**
Медицинский панельный ПК, ЦП Intel® Core™ 2 Duo 2 ГГц (T7200), RFID-датчик
- **TF-ONYX-175HTT-F1**
TF-ONYX-175HT-F1 с резистивным сенсорным экраном
- **TF-ONYX-175HT-F2**
Медицинский панельный ПК, ЦП Intel® Core™ 2 Duo 1,66 ГГц (T5500), RFID-датчик
- **TF-ONYX-175HTT-F2**
TF-ONYX-175HT-F2 с резистивным сенсорным экраном

Дополнительные принадлежности

- **Модуль памяти DDRII SODIMM класса DDRII 400/533/667**
- **TF-PER-M21**
Считыватель смарт-карт
- **TF-PER-M22**
Считыватель флеш-карт 8-в-1
- **TF-PER-M00**
Низкопрофильный привод DVD-ROM комбо, 8X, с автозагрузкой, белый
- **TF-PER-M03**
Низкопрофильный привод DVD-RW с автозагрузкой, белый
- **TF-PER-M29**
Плата захвата с интерфейсом Mini PCI
- **TF-PER-M02**
Плата ТВ-тюнер с интерфейсом PCI
- **TF-PER-M08**
Сканер штрих-кодов, 500 сканирований в секунду
- **TF-PER-M05**
Web камера с интерфейсом USB, разрешение 1.3 мп
- **TF-PER-M04**
Skype-телефон с интерфейсом USB
- **TF-PER-M01**
Модуль Bluetooth 2.0 (поддержка EDR) с интерфейсом USB
- **TF-PER-M17**
Сканер отпечатков пальцев с интерфейсом USB
- **9741666646**
Набор для беспроводной связи
- **PER-M20**
Настольная подставка стандарта VESA 75/100
- **PER-M19**
Трехуровневая тележка