
AEC-6915

Компактный встраиваемый контроллер с 4-мя слотами расширения PCI

НОВИНКА!

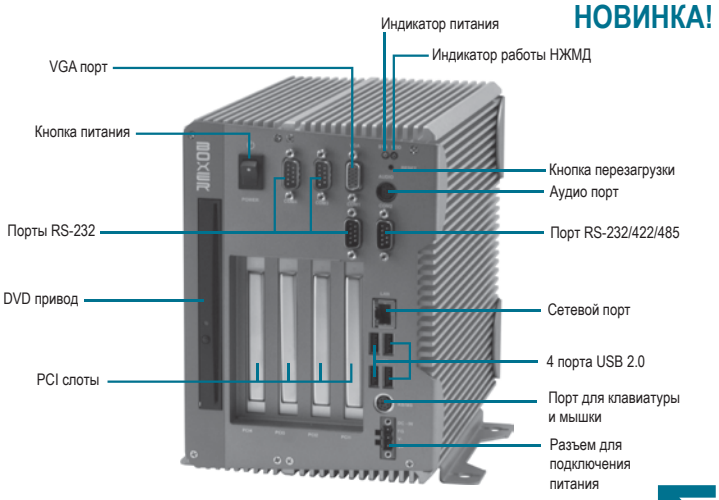

Основные характеристики

- Безвентиляторный дизайн
- Поддержка широкого диапазона входных напряжений
- 4 слота расширения PCI
- Высокая производительность, поддержка ЦП Intel® Pentium® M
- Компактный размер
- Легкий доступ к портам ввода/вывода
- ATX схема питания




Спецификации

Система		
Процессор	Процессор Intel® Pentium® M/Celeron® M, частота до 2 ГГц	
ОЗУ	1 разъем DDR II SODIMM, до 1 Гбайт	
Слоты расширения	4 x PCI	
Порты для видео/клавиатуры/мышки	DB-15 VGA разъем, PS/2 разъем для клавиатуры и мышки	
Порты Ethernet	1 Gigabit Ethernet порт, разъем RJ-45	
Твердотельные диски	1 внутренний слот CompactFlash™	
Жесткие диски и оптические приводы	1 отсек для 2,5" SATA/IDE жесткого диска, 1 DVD-ROM	
Последовательные порты	3 x RS-232, 1 x RS-232/422/485	
Аудио	Порты MIC-in/Line-in/Line-out, требуется дополнительный кабель	
USB	4 порта USB 2.0	
Сигнальные светодиоды	1 индикатор питания, 1 индикатор работы НЖМД	
Сторожевой таймер	Отслеживает интервал для перезагрузки системы, программируемый	
Блок питания	1. Вход по пост. току	Внутренний DC/DC-конвертор (по умолчанию)
		Входное напряжение: 9 В ~ 30 В пост. тока
	2. Вход по перем. току	Внешний адаптер питания (опционально)
		Входное напряжение: 100 В ~ 240 В перем. тока, при 50 ~ 60 Гц
Энергопотребление	ЦП Intel® Pentium® M 260 2 ГГц 12 В@4,09 А	
Среднее время наработки на отказ	40.000 ч	
Поддерживаемые ОС	Windows® 2000, Windows® XP, Linux	
Механические свойства		
Конструкция	Высокопрочный корпус из алюминиевого сплава	
Цвет	Горчичный	
Монтаж	Настольный/настенный	
Размеры	(ШхВхГ) 154,3 x 225,7 x 237,8 мм (6,07" x 8,89" x 9,36")	
Размеры коробки	(ШхВхГ) 336 x 294 x 260 мм (13,23" x 11,57" x 10,24")	
Вес нетто	6,5 кг (14,3 lb)	
Условия эксплуатации		
Температура эксплуатации	-15°C ~ 55°C (5°F ~ 131°F) - ЦП Pentium® M 2 ГГц, накопитель CompactFlash™ -15°C ~ 50°C (5°F ~ 122°F) - ЦП Pentium® M 2 ГГц, НЖМД	
Температура хранения	-20°C ~ 70°C (-4°F ~ 158°F)	
Влажность при хранении	5% - 90% при 40°C, без выпадения конденсата	
Вибрация	5 G, 5 ~ 500 Гц, случайный характер (накопитель CompactFlash™) 3 G, 5 ~ 500 Гц, случайный характер (НЖМД)	
Удар	Пиковое ускорение 50 G (длительность 11 мс), накопитель CompactFlash™ Пиковое ускорение 20 G (длительность 11 мс), НЖМД	
ЭМ-совместимость	CE/FCC Class A	

Примечание: все спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления

Размеры. Ед. изм.: мм

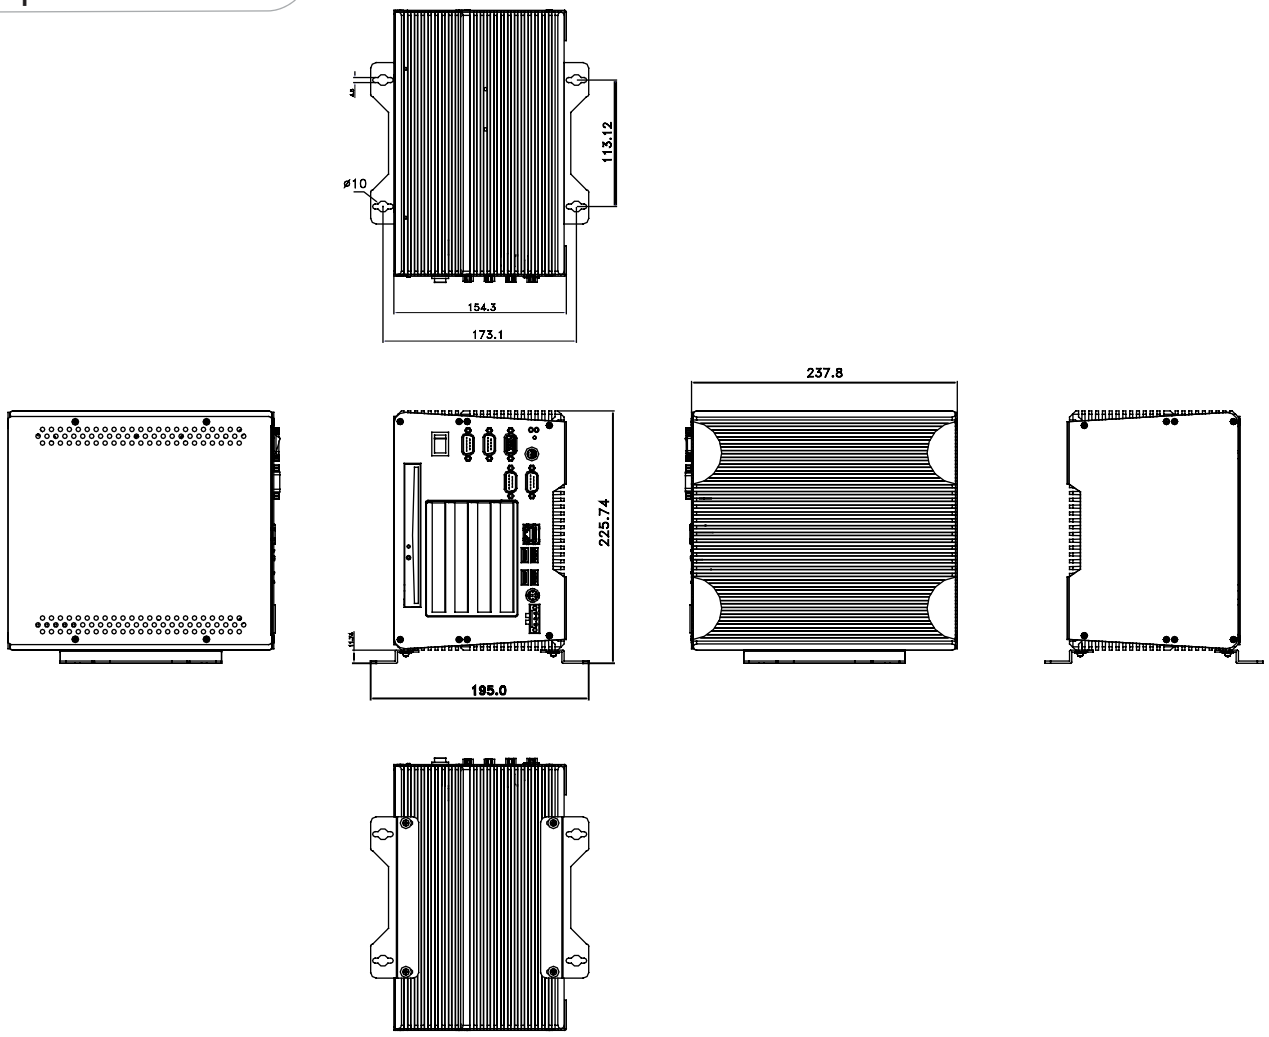

Информация для заказа

- **TF-AEC-6915-A1-1010**
  Безвентиляторный встраиваемый контроллер, ЦП Pentium® M 2 ГГц, 4 слота PCI, питание 9-30 В пост. тока, ОЗУ 512 Мбайт
- **TF-AEC-6915-A2-1010**
  Безвентиляторный встраиваемый контроллер, ЦП Celeron® M 1,5 ГГц, 4 слота PCI, питание 9-30 В пост. тока, ОЗУ 512 Мбайт

Дополнительные принадлежности

- **1757912001**
  Адаптер питания от перем. тока (120 Вт, вход. напр. 100~240 В, выходн. напр. 12 В пост. тока)
- **1702031830**
  Кабель питания (для США)
- **1702031831**
  Кабель питания (для Европы)
- **1702031810**
  Кабель питания (для Японии)
- **9783204006**
  НЖМД для транспорта, 40 Гбайт