


Многофункциональный безвентиляторный встраиваемый контроллер со слотами расширения PCI и PC/104+

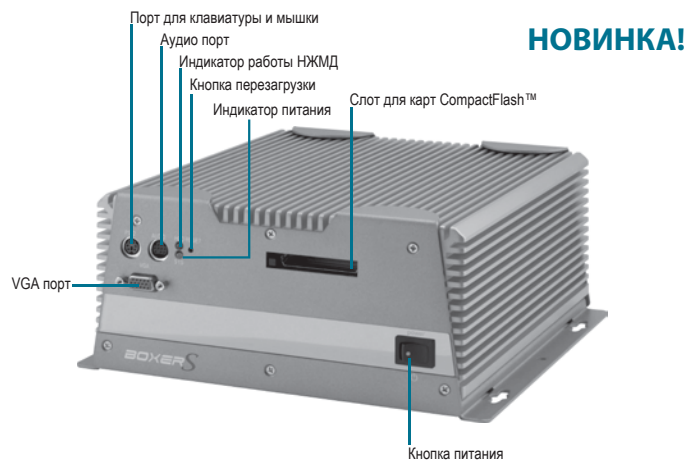

НОВИНКА!


Основные характеристики

- Безвентиляторный дизайн
- Широкий диапазон входных напряжений
- 1 слот расширения PCI, 2 разъема PC/104+ (объединение в стек)
- Высокая производительность, процессор Intel Celeron® M
- Компактные размеры
- Отличное решение для транспортных приложений
- ATX схема питания




Спецификации

Система	
Процессор	Процессор Intel® Celeron® M с частотой до 1,5 ГГц
ОЗУ	1 разъем SODIMM для DDR-памяти объемом до 1 Гбайт
Слоты расширения	1 x PCI, 2 x PC/104+ (объединение в стек)
Порты для видео/клавиатуры/мышки	DB-15 VGA разъем, PS/2 разъем для клавиатуры и мышки
Порт Ethernet	10/100Base-TX, 1 разъем RJ-45
Твердотельные диски	1 слот для карт CompactFlash™
Жесткие диски	1 отсек для 2,5" жесткого диска с интерфейсом SATA/IDE
Последовательные порты	3 x RS-232, 1 x RS-232/422/485
Аудио	Порты MIC-in/Line-in/Line-out, требуется дополнительный кабель
USB	4 порта USB 2.0
Параллельный порт	-
Управление	1 кнопка вкл/выкл, 1 кнопка перезагрузки
Сигнальные светодиоды	1 индикатор питания, 1 индикатор работы НЖМД
Сторожевой таймер	Отслеживает интервал для перезагрузки системы, программируемый
Блок питания	1. Вход по пост. току Внутренний DC/DC-конвертор (по умолчанию) Входное напряжение: 9 В ~ 30 В пост. тока
	2. Вход по перем. току Внешний адаптер питания (опционально) Входное напряжение: 100 В ~ 240 В перем. тока, при 50 ~ 60 Гц
Энергопотребление	ЦП Intel® Celeron® M 600 МГц 12 В@1,6 А
Среднее время наработки на отказ	40.000 ч
Поддерживаемые ОС	Windows® XP, Windows® XP Embedded, WinCE, Linux
Механические свойства	
Конструкция	Высокопрочный корпус из алюминиевого сплава
Цвет	Горчичный
Монтаж	Настольный/настенный
Размеры	(ШхВхГ) 214 x 104,3 x 237,8 мм (8,4" x 4,11" x 9,36")
Размеры коробки	(ШхВхГ) 336 x 294 x 260 мм (13,23" x 11,57" x 10,24")
Вес нетто	5,6 кг (12,32 lb)
Условия эксплуатации	
Температура эксплуатации	-20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F) - ЦП Celeron® M 1,5 ГГц, накопитель CompactFlash™ -20°C ~ 55°C (-4°F ~ 131°F) - ЦП Celeron® M 1,5 ГГц, НЖМД
Влажность при работе	5% - 95% при 40°C, без выпадения конденсата
Вибрация	5 Г, 5 ~ 500 Гц, случайный характер (накопитель CompactFlash™) 1 Г, 5 ~ 500 Гц, случайный характер (НЖМД)
Удар	Пиковое ускорение 50G (длительность 11 мс), накопитель CompactFlash™ Пиковое ускорение 20G (длительность 11 мс), НЖМД
ЭМ-совместимость	CE/FCC Class A

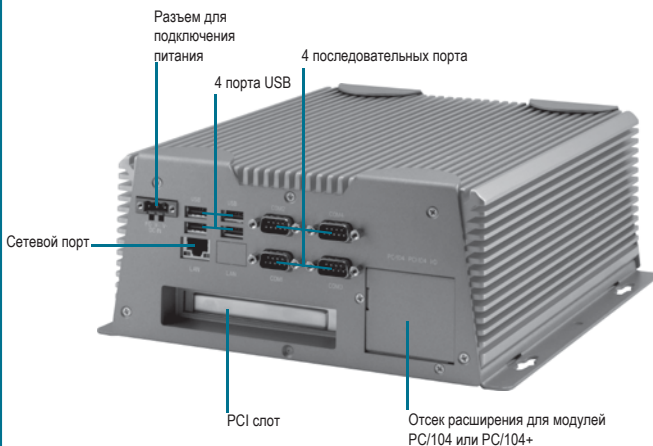

Размеры

Ед. изм.: мм

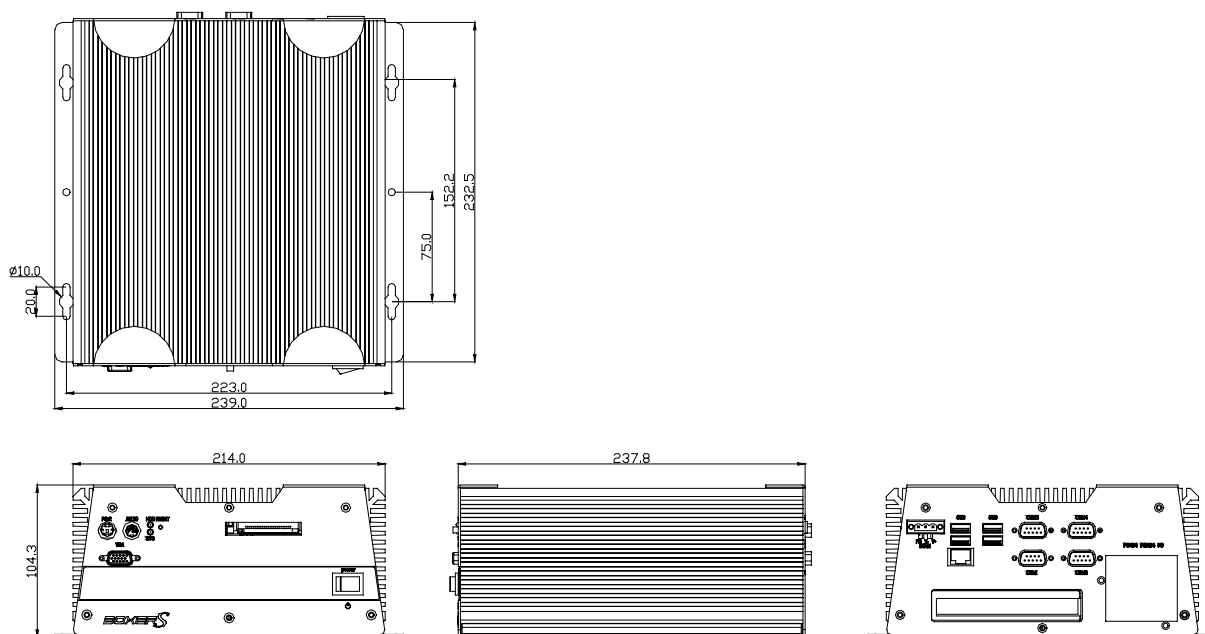

Информация для заказа

• TF-AEC-6905-A1-1010

Встраиваемый контроллер, ЦП Intel® Celeron® M 1,5 ГГц, безвентиляторный дизайн, 1 слот PCI, 1 слот PC/104+, питание 9-30 В пост. тока, ОЗУ 512 Мбайт

• TF-AEC-6905-A2-1010

Встраиваемый контроллер, ЦП Intel® Celeron® M 600 МГц, безвентиляторный дизайн, 1 слот PCI, 1 слот PC/104+, питание 9-30 В пост. тока, ОЗУ 512 Мбайт

Дополнительные принадлежности

• 1757912001

Адаптер питания от перем. тока (120 Вт, вход. напр. 100~240 В, выходн. напр. 19 В пост. тока)

• 1702031830

Кабель питания (для США)

• 1702031831

Кабель питания (для Европы)

• 1702031810

Кабель питания (для Японии)

• 9783204006

2,5" НЖМД для транспорта, 40 Гбайт