

Компактный безвентиляторный ПК для распределения медиа контента с ЦП Intel® Core™ 2 Duo

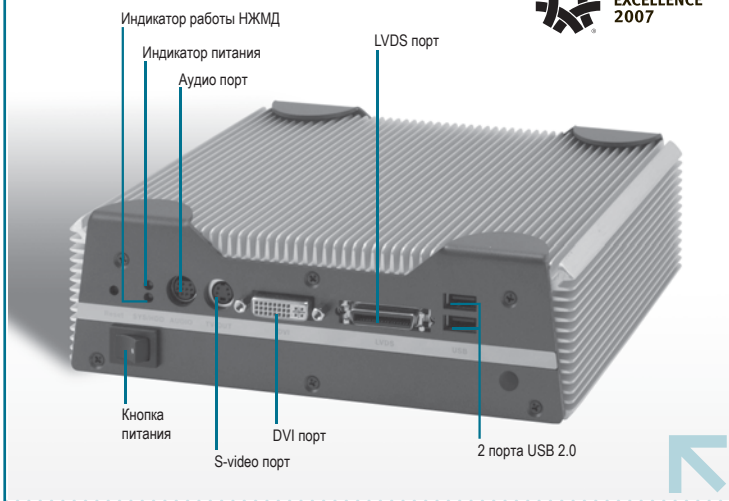

Основные характеристики

- Процессор Intel® Core™ 2 Duo с частотой до 1,6 ГГц
- Безвентиляторный дизайн и компактное исполнение
- Множество видео интерфейсов (VGA, S-video, DVI, LVDS)
- Множество интерфейсов ввода/вывода (4 USB, 4 COM)
- Поддержка Gigabit Ethernet, беспроводной связи, ЖК-телевизоров, HDTV разрешения
- ATX схема питания

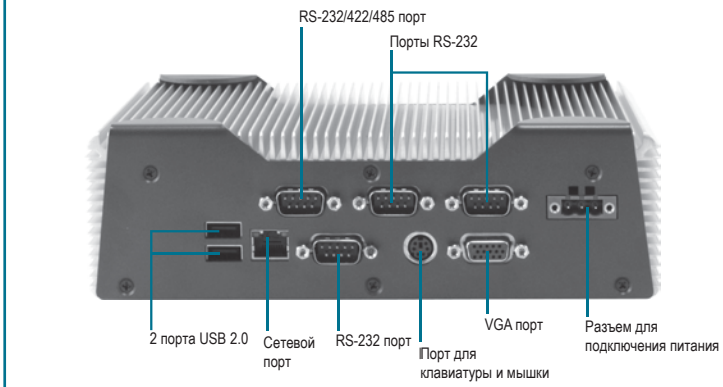


Спецификации

Система		
Процессор	Процессор Intel® Core™ 2 Duo с частотой до 1,6 ГГц	
ОЗУ (опционально)	1 разъем DDR II SODIMM, до 2 Гбайт	
Порты для видео/ клавиатуры/мышки	DB-15 VGA разъем, PS/2 разъем для клавиатуры и мышки	
Элементы передней панели	Кнопка вкл/выкл, индикатор питания, индикатор работы НЖМД, кнопка перезагрузки, 2 x USB, 1 x DVI, 1 x LVDS, 1 x S-video, 1 x Аудио (требуется доп. кабель)	
Порты на задней панели	1 x Gigabit Ethernet, 2 x USB, 4 x COM (RS-232: COM1, 3, 4; RS-232/422/485: COM2), 1 x PS/2 для клавиатуры и мышки, 1 x VGA, разъем для питания	
Подсистема хранения	Внутренний слот для карт CompactFlash™ 2,5" SATA/IDE НЖМД + низкопрофильный CD-ROM (IDE) (опционально) 3,5" SATA/IDE НЖМД (опционально) 2 x 2,5" SATA/IDE НЖМД (опционально)	
Слоты расширения	1 x Mini PCI, внутренний	
Блок питания	1. Вход по пост. току	Внутренний DC/DC-конвертор (по умолчанию)
		Входное напряжение: 9 В ~ 30 В пост. тока
	2. Вход по перем. току	Внешний адаптер питания (опционально)
		Входное напряжение: 100 В ~ 240 В перем. тока, при 50 ~ 60 Гц
Энергопотребление	ЦП Intel® Core™ 2 Duo 1,6 ГГц (T5500) 12 В@2,63 А	
Среднее время наработки на отказ	50.000 ч	
Механические свойства		
Конструкция	Высокопрочный корпус из алюминиевого сплава, серебристый цвет, синие панели	
Монтаж	Настенный/настольный	
Размеры	(ШхВхГ) 212 x 64 x 159 мм (8,35" x 2,53" x 6,26")	
Вес нетто	2,53 кг (5,57 lb)	
Вес брутто	4,7 кг (10,34 lb)	
Размеры коробки	(ШхВхГ) 336 x 294 x 260 мм (13,22" x 11,57" x 10,24")	
Условия эксплуатации		
Температура эксплуатации	-15°C ~ 55°C (5°F ~ 131°F) - ЦП Core™ 2 Duo 1,6 ГГц, накопитель CompactFlash™ 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F) - ЦП Core™ 2 Duo 1,6 ГГц, НЖМД для транспорта	
Температура хранения	-20°C ~ 70°C (-4°F ~ 158°F)	
Влажность при работе	5% - 95% при 40°C, без выпадения конденсата	
Вибрация	5 G, 5 ~ 500 Гц, рабочий режим, накопитель CompactFlash™ 1 G, 5 ~ 500 Гц, рабочий режим, НЖМД	
Удар	Пиковое ускорение 100G (длительность 11 мс), модель с питанием от пост. тока	
Высота падения	92 см	
ЭМ-совместимость	CE/FCC Class A	

Примечание: все спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления

Размеры

Ед. изм.: мм

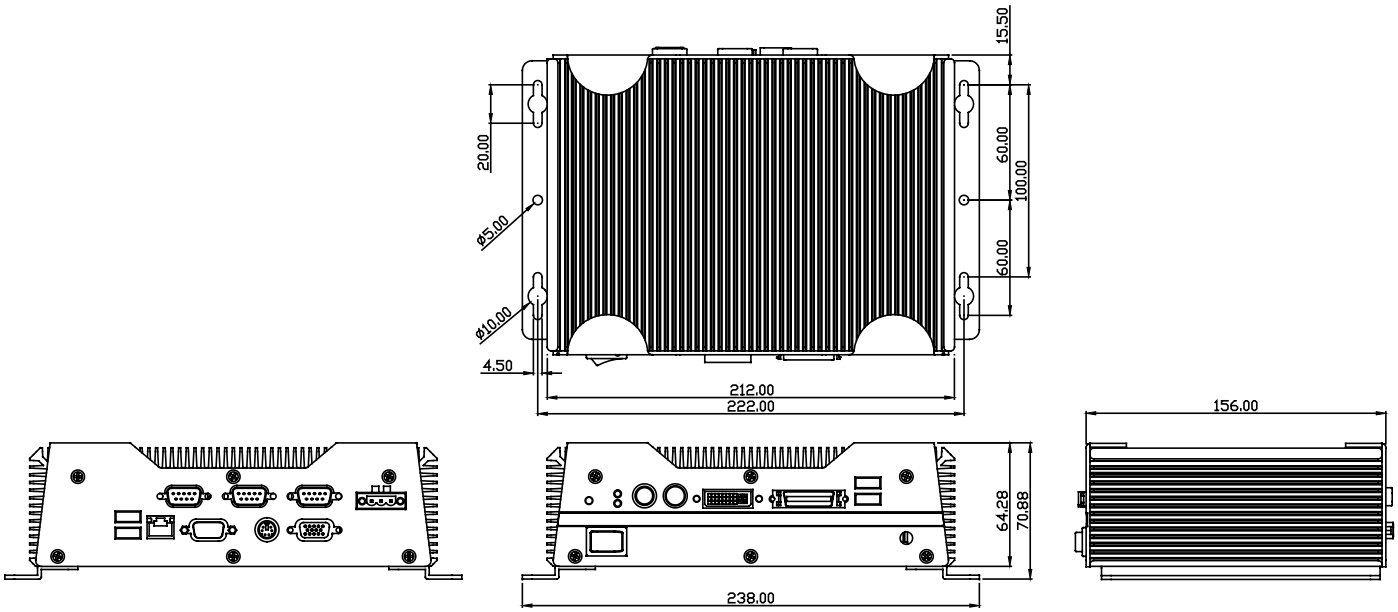

Информация для заказа

- **TF-AEC-6860-A1**
  Встраиваемый ПК, безвентиляторный дизайн, ЦП Intel® Core™ 2 Duo 1,6 ГГц, питание 9-30 В пост. тока, ATX схема питания
- **TF-AEC-68600-A2**
  Встраиваемый ПК, безвентиляторный дизайн, ЦП Intel® Celeron® M 1,86 ГГц, питание 9-30 В пост. тока, ATX схема питания

Дополнительные принадлежности

- **9741686003**
  Набор для крепления низкопрофильного CD-ROM и 2,5" SATA НЖМД
- **9741686004**
  Набор для крепления 3.5" SATA НЖМД
- **9741686002**
  Набор для крепления двух 2.5" SATA НЖМД
- **1702031830**
  Кабель питания (для США)
- **1702031831**
  Кабель питания (для Европы)
- **1702031810**
  Кабель питания (для Японии)
- **9681681000**
  Переходник порт USB -> параллельный порт
- **9789666605**
  Переходник порт USB -> 4 последовательных порта
- **9789666606**
  Переходник порт USB -> 2 последовательных порта
- **9741681006**
  Набор для визуализации Easy I/O
- **9783204006**
  НЖМД для транспорта, 40 Гбайт
- **1757912001**
  Адаптер питания от перем. тока (120 Вт, вход. напр. 100~240 В, выходн. напр. 12 В пост. тока)