

Безвентиляторная панель оператора на базе низковольтного ЦП Intel® ULV Celeron® M с 12,1" ЖК-дисплеем

Новинка

Дисплей для работы в условиях солнечной засветки с сенсорным экраном



Кнопка выбора Ночного/Дневного режимов работы дисплея

Кнопка питания


Основные характеристики

- Интегрированный низковольтный ЦП Intel® Celeron® M
- 12,1" TFT ЖК-дисплей с разрешением SVGA (800x600)
- Водостойкий опечатанный корпус, степень защиты IP65
- Слабоотражающий дисплей для работы в условиях солнечной засветки с сенсорным экраном
- Поддержка ОС Windows® 2000, XP Pro, XP Embedded
- Ночной и Дневной режимы работы дисплея для экономии энергии
- Широкий диапазон рабочих температур
- Прекрасно подходит для транспортных приложений



Спецификации

Система	
Процессор	ЦП Intel® Celeron® M 1,5 ГГц/ 600 МГц
ОЗУ	Интегрировано 512/256 Мбайт памяти (до 1 Гбайт)
Подсистема хранения	1 отсек для 2,5" НЖМД/накопитель CompactFlash (внутренний разъем)
ЖК/ЭЛТ-контроллер	Intel® 852GM + Chronitel 7009
Порты Ethernet	1 водонепроницаемый разъем RJ-45, 10/100Base-TX на базе Intel® 82562 (опционально)
Слоты расширения	1 x Mini PCI (внутренний разъем)
Водозащищенные порты ввода/вывода	1 x RS-232 (DB-9), 1 x RS-232/422/485, 2 x USB 2.0 Аудио (Line-Out) (опционально)
Твердотельные диски	Антивибрационный отсек для 2,5" НЖМД/накопитель CompactFlash (внутренний разъем)
Поддерживаемые ОС	Windows® 2000, Windows® XP, Windows® XP Embedded
Механические свойства	
Конструкция	Запечатанный корпус
Цвет	Серебристо-серый
Монтаж	На крепежи стандарта VESA 75/100 мм, на транспортные средства
Размеры (ШхВхГ)	345 x 282 x 60 мм (13,58" x 11,1" x 2,36")
Вес нетто	4,5 кг (9,9 lb)
Вес брутто	5,5 кг (12,1 lb)
Условия эксплуатации	
Температура эксплуатации	-20°C ~ 55°C (-4°F ~ 131°F) с промышленным НЖМД -20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F) с промышленной CompactFlash™ картой
Температура хранения	-30°C ~ 70°C (-22°F ~ 158°F)
Влажность при хранении	10% - 90% при 35°C, без выпадения конденсата
Вибрация	3 G, случайный характер, 5 ~ 500 Гц
Удар	Пиковое ускорение 15 G (длительность 11 мс), устройство включено
Степень защиты	IP65
ЭМ-совместимость	CE/FCC Class A
Блок питания	
DC/DC преобразователь, мощность 90 Вт	Вход: 9 В ~ 30 В пост. тока
ЖК-дисплей	
Тип дисплея	12,1" TFT ЖК-матрица
Макс. разрешение	800x600
Макс. кол-во цветов	262 000
Размер пикселя	0,3075 x 0,3075 мм
Яркость (станд.)	450 кд/м²
Углы обзора	140° (гориз.)/ 110° (верт.)
Время наработки на отказ задней подсветки	50 000 ч

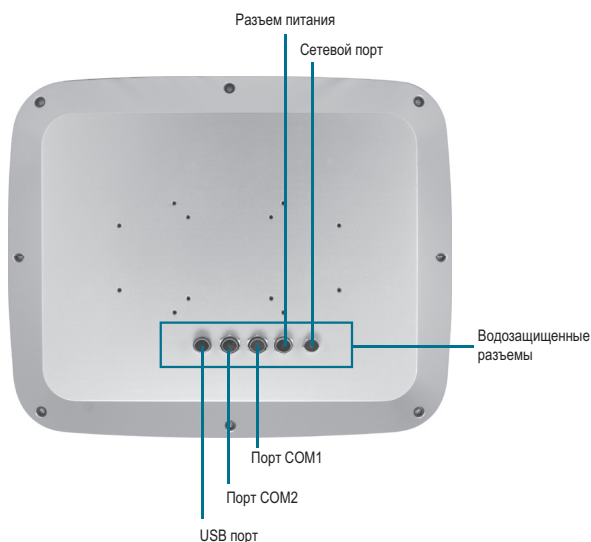

Разъем питания

Сетевой порт


Водозащищенные разъемы

Порт COM1

Порт COM2

USB порт

Размеры Ед. изм.: мм

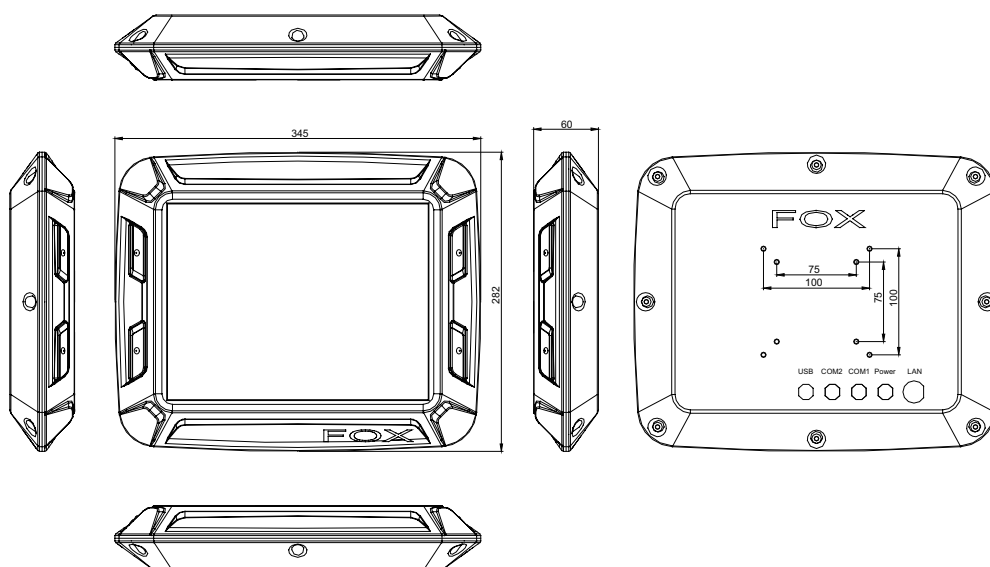

Сенсорный экран	
Тип	8-проводный, аналоговый резистивный с малым отражением (FOX-120STT) 5-проводный, аналоговый резистивный (FOX-120HTT)
Разрешение	2048 x 2048
Прозрачность	> 74% (8-проводный, аналоговый резистивный) > 80% (5-проводный, аналоговый резистивный)
Ресурс	1 миллион нажатий (8-проводный, аналоговый резистивный) 35 миллионов нажатий (5-проводный, аналоговый резистивный)

Информация для заказа

- TF-FOX-120ST-A1-1110**
 Многофункциональная водостойкая панель оператора, 12" ЖК-дисплей, ЦП Intel® Celeron® M 1,5 ГГц, ОЗУ 512 Мбайт, порт 10/100Base-TX Ethernet
- TF-FOX-120ST-A2-1110**
 Многофункциональная водостойкая панель оператора, 12" ЖК-дисплей, ЦП Intel® Celeron® M 600 МГц, ОЗУ 256 Мбайт, порт 10/100Base-TX Ethernet
- TF-FOX-120ST-B1-1110**
 Многофункциональная водостойкая панель оператора, 12" ЖК-дисплей, ЦП Intel® Celeron® M 1,5 ГГц, ОЗУ 512 Мбайт, аудио порт
- TF-FOX-120ST-B2-1110**
 Многофункциональная водостойкая панель оператора, 12" ЖК-дисплей, ЦП Intel® Celeron® M 600 МГц, ОЗУ 256 Мбайт, аудио порт
- TF-FOX-120HTT-A1-1110**
 Многофункциональная водостойкая панель оператора, 12" ЖК-дисплей, ЦП Intel® Celeron® M 1,5 ГГц, ОЗУ 512 Мбайт, порт 10/100Base-TX Ethernet, сенсорный экран
- TF-FOX-120HTT-A2-1110**
 Многофункциональная водостойкая панель оператора, 12" ЖК-дисплей, ЦП Intel® Celeron® M 600 МГц, ОЗУ 256 Мбайт, порт 10/100Base-TX Ethernet, сенсорный экран
- TF-FOX-120HTT-B1-1110**
 Многофункциональная водостойкая панель оператора, 12" ЖК-дисплей, ЦП Intel® Celeron® M 1,5 ГГц, ОЗУ 512 Мбайт, аудио порт, сенсорный экран
- TF-FOX-120HTT-B2-1110**
 Многофункциональная водостойкая панель оператора, 12" ЖК-дисплей, ЦП Intel® Celeron® M 600 МГц, ОЗУ 256 Мбайт, аудио порт, сенсорный экран
- TF-FOX-120STT-A1-1110**
 Многофункциональная водостойкая панель оператора, 12" ЖК-дисплей, ЦП Intel® Celeron® M 1,5 ГГц, ОЗУ 512 Мбайт, порт 10/100Base-TX Ethernet, слабоотражающий сенсорный экран
- TF-FOX-120STT-A2-1110**
 Многофункциональная водостойкая панель оператора, 12" ЖК-дисплей, ЦП Intel® Celeron® M 600 МГц, ОЗУ 256 Мбайт, порт 10/100Base-TX Ethernet, слабоотражающий сенсорный экран
- TF-FOX-120STT-B1-1110**
 Многофункциональная водостойкая панель оператора, 12" ЖК-дисплей, ЦП Intel® Celeron® M 1,5 ГГц, ОЗУ 512 Мбайт, аудио порт, слабоотражающий сенсорный экран
- TF-FOX-120STT-B2-1110**
 Многофункциональная водостойкая панель оператора, 12" ЖК-дисплей, ЦП Intel® Celeron® M 600 МГц, ОЗУ 256 Мбайт, аудио порт, слабоотражающий сенсорный экран

Дополнительные принадлежности

- 9761F15000**
 Адаптер беспроводной связи с внутренней антенной
- 1700090208**
 Кабель для COM порта (D-SUB) с водозащищенным разъемом M12
- 1709080251**
 Y-кабель для 2-х USB портов с водозащищенным разъемом M12, длина 25 см
- ARM-WK075-0**
 Набор для крепежа на стену стандарта VESA 75 мм
- 1702031802**
 Кабель питания (для США)
- 1702031803**
 Кабель питания (для Европы)
- 170203180E**
 Кабель питания (для Японии)
- 9783204006**
 2,5" НЖМД для транспортных приложений, 40 Гбайт
- 968C204853**
 CompactFlash™ карта объемом 2 Гбайт с широким диапазоном рабочих температур
- 968C40963B**
 CompactFlash™ карта объемом 4 Гбайт с широким диапазоном рабочих температур