
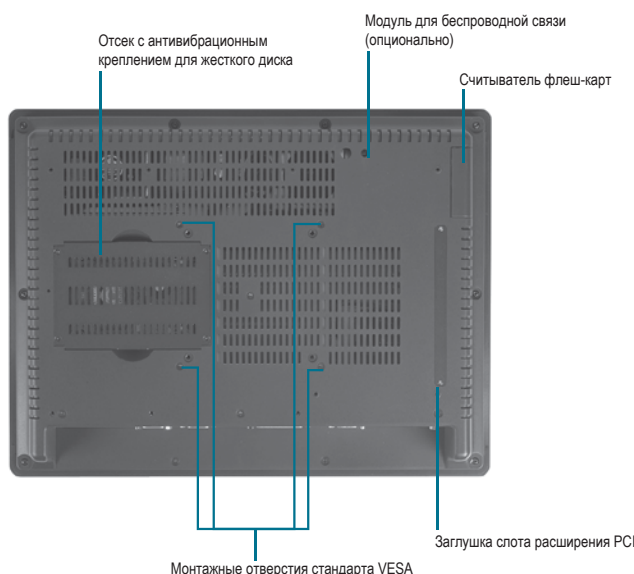
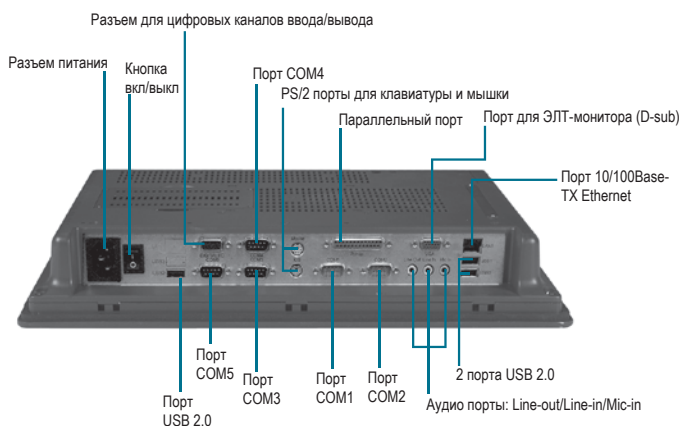


Панель оператора на базе ЦП Intel® Pentium® M/Celeron® M с 15" TFT ЖК-дисплеем

Основные характеристики

- 15" TFT ЖК-дисплей с разрешением XGA (1024x768)
- Процессор Intel® Pentium® M/Celeron® M
- Антивибрационное крепление для жесткого диска
- Порты: 5x COM, 3 x USB, 10/100Base-TX Ethernet (или опционально Gigabit Ethernet)
- Сенсорный экран, слот Mini PCI и считыватель флеш-карт
- Поддержка ОС Windows® XP Embedded (опционально)
- До 8 цифровых каналов ввода/вывода
- Поддержка двух независимых дисплеев (под ОС Windows® XP)

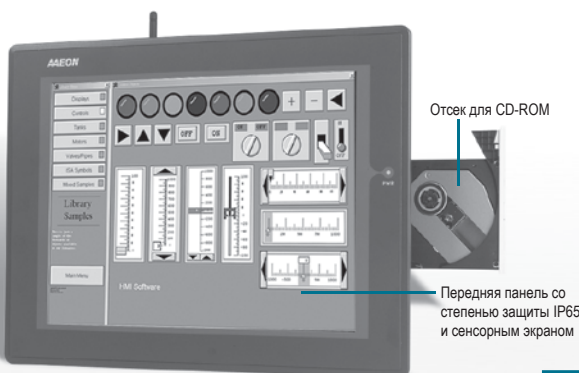


Спецификации

Система	
Процессор	ЦП Intel® Pentium® M 1,6 ГГц/Celeron® M 1,3 ГГц/ Celeron® M 600 МГц (пассивное охлаждение)
ОЗУ (Опционально)	256/512 Мбайт напаянные на плате, 1 разъем для 184-конт. модуля DDR SDRAM объемом до 1 Гбайт
ЖК/ЭЛТ-контроллер	Intel® 852GM, объем выделяемой из системной видеопамати - до 64 Мбайт, поддержка технологии DVMТ
Порты Ethernet	1 разъем RJ-45, 10/100Base-TX на Realtek RTL-8100C или 10/100/1000Base-TX на Intel® 82540 (опционально)
Порты ввода/вывода	5 последовательных портов: 4 x RS-232, 1 x RS-232/422/485 (COM6 зарезервирован для сенсорного экрана) 1 параллельный порт (поддержка ECP/EPP) 1 PS/2 порт для мышки 1 PS/2 порт для клавиатуры 1 VGA порт Аудио порты: MIC-in, Line-in, Speaker-out 3 порта USB 2.0 1 разъем цифрового ввода/вывода (до 8 каналов)
Подсистема хранения	1 отсек с антивибрационным креплением для 2,5" НЖМД Низкопрофильный CD-ROM/DVD+CD-RW комбо/DVD-ROM (опционально) Считыватель флеш-карт 6-в-1
Поддерживаемые ОС	Windows® 2000, Windows® XP, Windows® XP Embedded (опционально)
Механические свойства	
Конструкция	Пластиковый корпус
Цвет передней панели	Передняя панель со степенью защиты IP65
Монтаж	В панель, 100 мм отверстия для VESA крепления
Размеры	(ШхВхГ) 407 x 310,5 x 65 мм (16" x 12,2" x 2,6")
Размеры коробки	(ШхВхГ) 525 x 465 x 230 мм (20,67" x 18,31" x 9,1")
Вес нетто	5 кг (11 lb)
Вес брутто	6 кг (13,2 lb)
Условия эксплуатации	
Температура эксплуатации	0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
Температура хранения	-20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F)
Влажность при хранении	10% - 90% при 35°C, без выпадения конденсата
Вибрация	Случайный характер, 1 G, 5 ~ 500 Гц
Удар	Пиковое ускорение 15 G (длительность 11 мс)
Безопасность	UL60950
ЭМ-совместимость	CE/FCC Class A
Блок питания	
Перем. ток, мощность	Вход: 85 В ~ 264 В перем. тока, при 47 ~ 63 Гц Выход: +5 В @12 А, +12 В @2 А
ЖК-дисплей	
Тип дисплея	15" TFT ЖК-матрица
Макс. разрешение	1024 x 768
Макс. кол-во цветов	16,2 миллионов
Размер пикселя	0,297 x 0,297 мм
Яркость (станд.)	400 кд/м²
Углы обзора	140° (гориз.)/ 125° (верт.)
Время наработки на отказ задней подсветки	50.000 ч

Размеры

Ед. изм.: мм

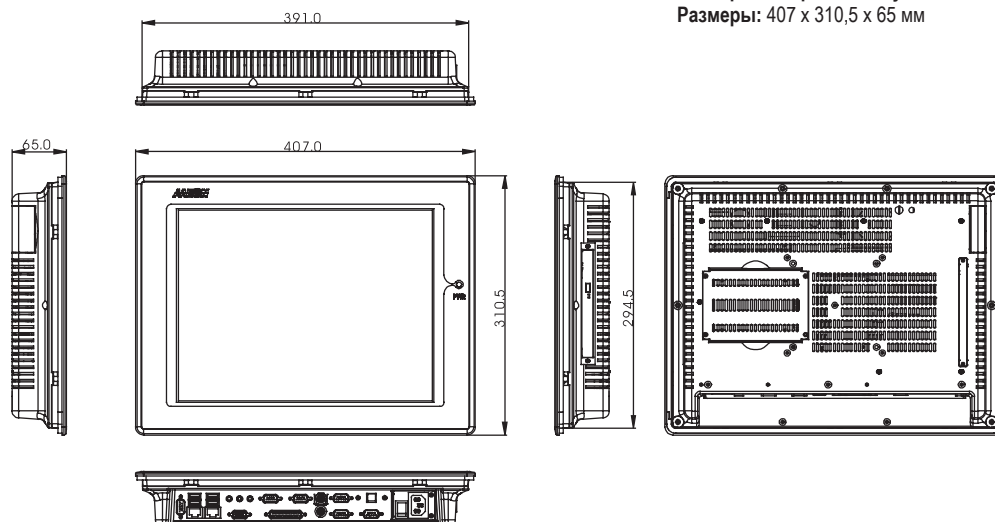

Размеры отверстия для установки в панель: 394 x 297,5 мм
Размеры: 407 x 310,5 x 65 мм

Сенсорный экран	
Тип	8-проводный, аналоговый резистивный
Разрешение	2048 x 2048
Прозрачность	80%
Ресурс	10 миллионов нажатий

Дополнительные принадлежности

- **9741666646**
Адаптер беспроводной связи, IEEE802.11b/g, с антенной
- **STAND-8150B0**
Настольный крепеж стандарта VESA 100 мм
- **ARM-WK075-0**
Набор для крепежа на стену стандарта VESA 75/100 мм
- **ARM-LA0115**
Поворотный рукав стандарта VESA 75/100 мм
- **EXP-8150P1-01**
Набор для добавления в систему слота расширения PCI
- **Низкопрофильный CD-ROM/DVD+CD-RW комбо/DVD-ROM**
- **2.5" жесткий диск**
- **1702031802**
Кабель питания (для США)
- **1702031803**
Кабель питания (для Европы)
- **170203180E**
Кабель питания (для Японии)

Информация для заказа

- **TF-AOP-8150WT-A1-1010**
Панель оператора, 15" ЖК-дисплей, ЦП Intel® Pentium® M 1,6 ГГц, ОЗУ 512 Мбайт, считыватель флеш-карт и сенсорный экран
- **TF-AOP-8150WT-A2-1010**
Панель оператора, 15" ЖК-дисплей, ЦП Intel® Celeron® M 1,3 ГГц, ОЗУ 256 Мбайт, считыватель флеш-карт и сенсорный экран
- **TF-AOP-8150WT-A3-1110**
Безвентиляторная панель оператора, 15" ЖК-дисплей, ЦП Intel® Celeron® M 600 МГц, ОЗУ 256 Мбайт, считыватель флеш-карт и сенсорный экран, питание от 24 В пост.тока
- **TF-AOP-8150WT-A4-1110**
Безвентиляторная панель оператора, 15" ЖК-дисплей, ЦП Intel® Celeron® M 600 МГц, ОЗУ 256 Мбайт, считыватель флеш-карт и сенсорный экран, питание от перем. тока