

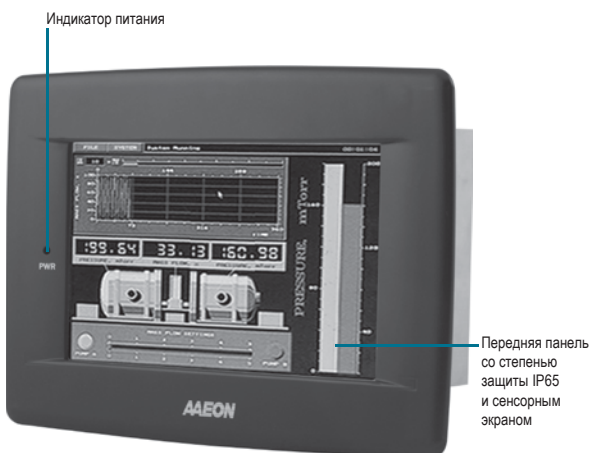


Безвентиляторная панель оператора, оснащенная 7" дисплеем с соотношением сторон 16:9 и поддержкой ОС Windows® CE

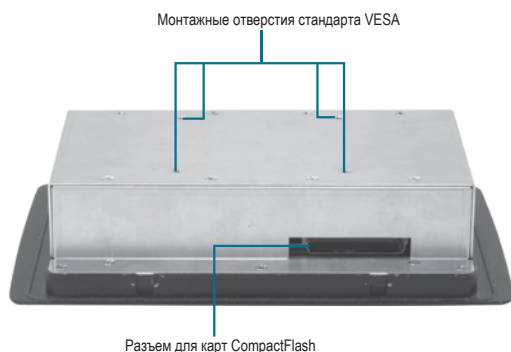

Основные характеристики

- Процессор с низким уровнем энергопотребления Marvell® XScale PXA270
- 7" TFT ЖК-дисплей с соотношением сторон 16:9 и разрешением WQVGA
- Тонкий и защищенный корпус, безвентиляторный дизайн
- Сенсорный экран и поддержка карт CompactFlash™
- Поддержка ОС Windows® CE.NET 5.0
- Порт 10/100Base-TX Ethernet
- До 6 каналов цифрового ввода/вывода

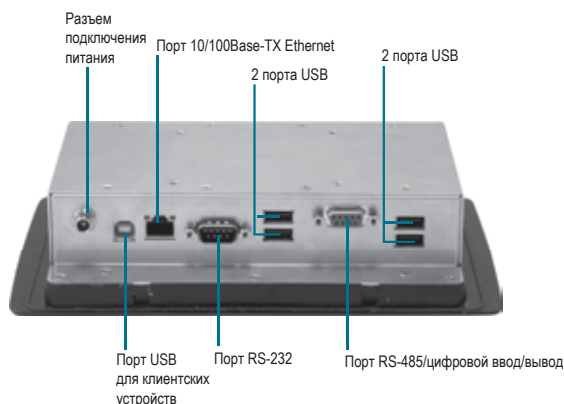


Спецификации

Система	
Процессор	Интегрированный ЦП Marvell® XScale PXA270 с частотой 520 МГц
ОЗУ	128 Мбайт, напаянные на плате
ПЗУ	Модуль Disk-on-Chip объемом 128 Мбайт производства M-System
ЖК/ЭЛТ-контроллер	Intel® PXA270 для 1-го ТТЛ ЖК- и ЭЛТ-выхода Intel® 2700G для 2-го ТТЛ ЖК-выхода (опционально)
Порты Ethernet	1 разъем RJ-45, 10/100Base-TX на базе Davicom DM9000AEP
Порты ввода/вывода	1 порт RS-232 (разъем DB-9), 1 порт RS-485 + 6 каналов цифрового ввода/вывода; 4 порта USB 1.1
Твердотельные диски	1 разъем CompactFlash™ Type I, II
Поддерживаемые ОС	Windows® CE.Net 5.0
Механические свойства	
Конструкция	Пластиковая передняя панель со степенью защиты IP65 Алюминиевая задняя крышка
Цвет	Передняя панель: Темно-синий Задняя крышка: Металлический
Монтаж	75/100 мм отверстия для VESA крепления
Размеры	(ШхВхГ) 225 x 156 x 56 мм (8,5" x 6,14" x 2,2")
Размеры коробки	(ШхВхГ) 284 x 187 x 228 мм (11,18" x 7,36" x 8,98")
Вес брутто	1,5 кг (3,3 lb)
Условия эксплуатации	
Температура эксплуатации	0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F)
Температура хранения	-20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F)
Влажность при хранении	10% - 90% при 40°C, без выпадения конденсата
Вибрация	Случайный характер, 1 Г, 5 ~ 500 Гц
Удар	Пиковое ускорение 15G (длительность 11 мс), панель включена
Стандарт безопасности	UL60950
ЭМ-совместимость	CE/FCC Class A
Блок питания	
Питание от пост. тока, мощность 20 Вт	Входн. напряжение: 12/24 В пост. тока
ЖК-дисплей	
Тип дисплея	7", TFT ЖК-матрица с соотношением сторон 16:9 и разрешением WQVGA
Макс. Разрешение	480 x 234
Макс. кол-во цветов	16,7 млн.
Размер пикселя	0,107 x 0,37 мм
Яркость (станд.)	350 кд/м²
Углы обзора	120° (гориз.)/ 105° (верт.)
Время наработки на отказ задней подсветки	15.000 ч
Сенсорный экран	
Тип	4-проводный, аналоговый резистивный
Разрешение	2048x2048
Прозрачность	больше 80%
Ресурс	10 миллионов нажатий

Размеры

Ед. изм.: мм

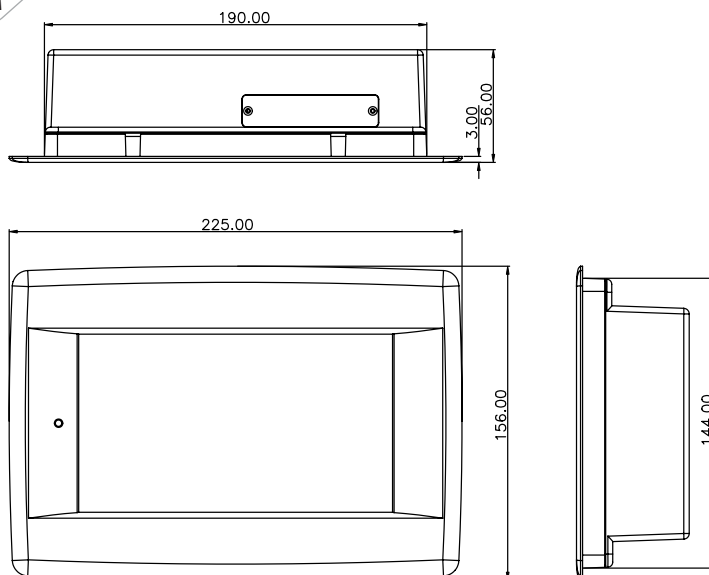

Информация для заказа

- **TF-AOP-8070HT-E1**

Безвентиляторная панель оператора, ЦП Marvell® PXA270 520 МГц, 7" ЖК-дисплей с соотношением сторон 16:9, ОЗУ 128 Мбайт, сенсорный экран, образ Win CE 5.0 на карте CompactFlash™ объемом 64 Мбайт

Дополнительные принадлежности

- **ARM-DR075-0**

Набор для монтажа на DIN-рейку стандарта VESA 75/100 мм

- **ARM-WK075-0**

Набор для крепежа на стену стандарта VESA 75/100 мм

- **1702031830**

Кабель питания (для США)

- **1702031831**

Кабель питания (для Европы)

- **1702031810**

Кабель питания (для Японии)

- **1757302000**

Адаптер питания от перем. тока (выход: 12 В пост. тока)