
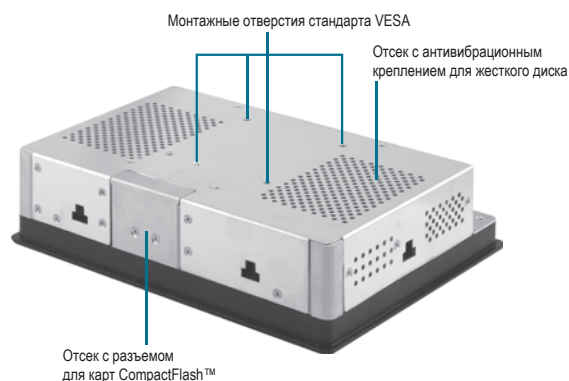
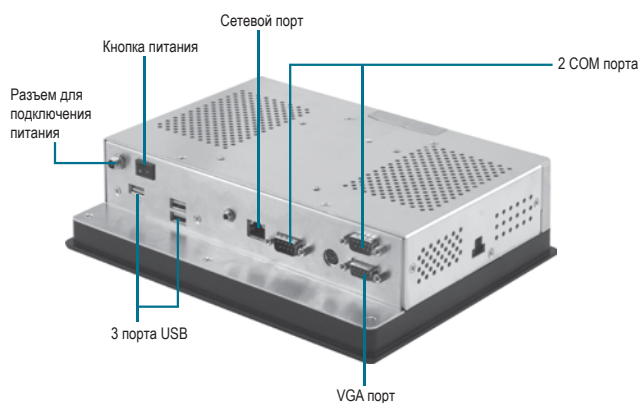


Панель оператора с 8,4" TFT ЖК-дисплеем и поддержкой ОС Windows® XP Embedded

НОВИНКА!

Основные характеристики

- Интегрированный процессор Intel® Celeron® M
- 8,4" цветной TFT ЖК-дисплей с разрешением SVGA (800x600)
- Тонкий и защищенный корпус, безвентиляторный дизайн
- Сенсорный экран и поддержка карт CompactFlash™
- Поддержка ОС Windows® XP Embedded
- Порт 10/100Base-TX Ethernet
- Поддержка двух независимых дисплеев

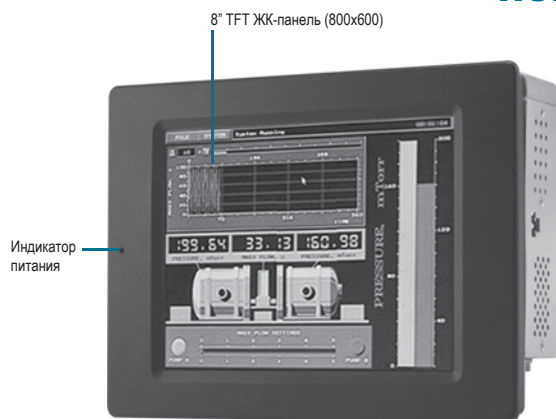


Спецификации

Система	
Процессор	Intel® Celeron® M 1,3 ГГц/ 600 МГц
ОЗУ	256/512 Мбайт, напаянные на плате
Подсистема хранения	Карта CompactFlash™ объемом 1 Гбайт/отсек для НЖМД
ЖК/ЭЛТ-контроллер	Intel® 852GM + Chronitel 7009
Порты Ethernet	1 разъем RJ-45, 10/100Base-TX на базе Intel® 82562
Порты ввода/вывода	2 порта RS-232 (разъем DB-9) 3 порта USB 2.0 1 VGA порт 1 аудио порт: Line-out 1 PS/2 порт для клавиатуры и мышки (разъем Mini-Din)
Твердотельные диски	1 разъем CompactFlash™ Type II
Поддерживаемые ОС	Windows® XP Embedded
Механические свойства	
Конструкция	Закрытый каркас
Цвет	Передняя панель: Черный Задняя крышка: Серебристый
Монтаж	75 мм отверстия для VESA крепления
Размеры	(ШхВхГ) 245 x 183 x 64 мм (9,65" x 7,2" x 2,52")
Размеры коробки	(ШхВхГ) 292 x 195 x 245 мм (11,5" x 7,68" x 9,65")
Вес брутто	2,5 кг (5,5 lb)
Условия эксплуатации	
Температура эксплуатации	0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F) - TF-AOP-8080XT-A1/P1 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F) - TF-AOP-8080XT-A2/P2
Температура хранения	-20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F)
Влажность при хранении	10% - 90% при 40°C, без выпадения конденсата
Вибрация	Случайный характер, 1 Г, 5 ~ 500 Гц
Удар	Пиковое ускорение 15G (длительность 11 мс), панель включена
ЭМ-совместимость	CE/FCC Class A
Блок питания	
Пост. ток, мощность 50 Вт	Вход: 5 В пост. тока
ЖК-дисплей	
Тип дисплея	8,4" TFT ЖК-матрица
Макс. Разрешение	800 x 600
Макс. кол-во цветов	262 тыс.
Размер пикселя	0,213 x 0,213 мм
Яркость (станд.)	450 кд/м²
Углы обзора	120° (гориз.)/ 100° (верт.)
Время наработки на отказ задней подсветки	50.000 ч
Сенсорный экран	
Тип	4-проводный, аналоговый резистивный
Разрешение	2048 x 2048
Прозрачность	больше 80%
Ресурс	10 миллионов нажатий

Размеры

Ед. изм.: мм

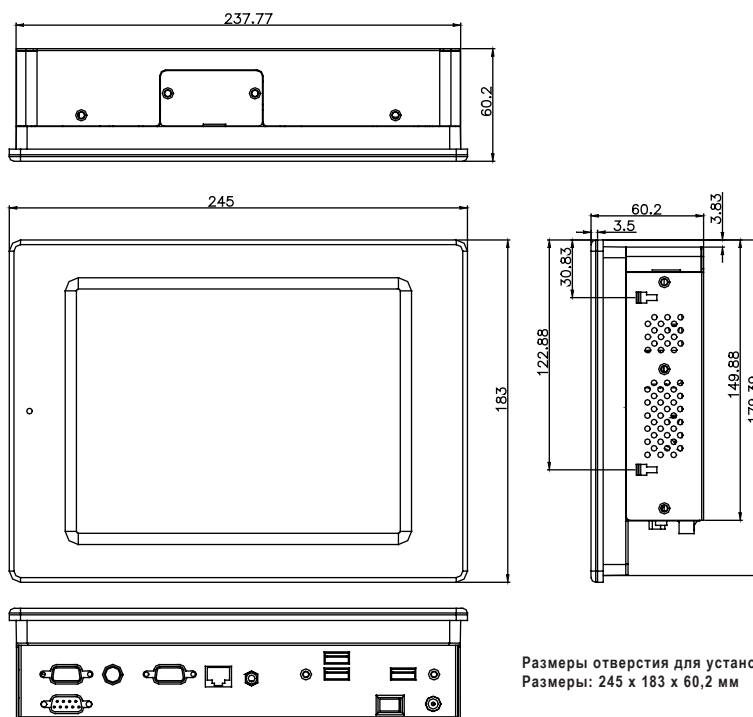

Размеры отверстия для установки в панель: 238,6 x 176,6 мм
Размеры: 245 x 183 x 60,2 мм

Информация для заказа

- **AOP-8080XT-P1-1110**
Панель оператора, 8,4" ЖК-дисплей, ЦП Intel® Celeron® M 1,3 ГГц, ОЗУ 512 Мбайт, сенсорный экран, образ Win XP Embedded (англ. версия) на карте CompactFlash™ объемом 1 Гбайт
- **AOP-8080XT-P2-1110**
Безвентиляторная панель оператора, 8,4" ЖК-дисплей, ЦП Intel® Celeron® M 600 МГц, ОЗУ 256 Мбайт, сенсорный экран, образ Win XP Embedded (англ. версия) на карте CompactFlash™ объемом 1 Гбайт
- **AOP-8080XT-A1-1110**
Панель оператора, 8,4" ЖК-дисплей, ЦП Intel® Celeron® M 1,3 ГГц, ОЗУ 512 Мбайт, сенсорный экран
- **AOP-8080XT-A2-1110**
Безвентиляторная панель оператора, 8,4" ЖК-дисплей, ЦП Intel® Celeron® M 600 МГц, ОЗУ 256 Мбайт, сенсорный экран

Дополнительные принадлежности

- **ARM-WK075-0**
Набор для крепежа на стену стандарта VESA 75/100 мм
- **ARM-DR075-0**
Набор для монтажа на DIN-рейку стандарта VESA 75/100 мм
- **1757905001**
Адаптер питания от перем. тока (50 Вт)
- **1702031802**
Кабель питания (для США)
- **1702031803**
Кабель питания (для Европы)
- **170203180E**
Кабель питания (для Японии)
- **Карта CompactFlash™ для промышленных приложений**