

НОВИНКА!




Основные характеристики

- Безвентиляторный дизайн
- Интегрированный процессор Intel® Celeron® M
- 6,4" цветной TFT ЖК-дисплей с разрешением VGA (640x480)
- Тонкий и защищенный корпус, безвентиляторный дизайн
- Сенсорный экран и поддержка карт CompactFlash™
- Поддержка ОС Windows® XP Embedded
- Порт 10/100Base-TX Ethernet
- Поддержка двух независимых дисплеев




Спецификация

Система	
Процессор	Intel® Celeron® M 1,3 ГГц/ 600 МГц
ОЗУ	256 Мбайт, напаянные на плате
Подсистема хранения	Карта CompactFlash™ объемом 512 Мбайт
ЖК/ЭЛТ-контроллер	Intel® 852GM + Chrontel 7009
Порты Ethernet	1 разъем RJ-45, 10/100Base-TX на базе Intel® 82562
Порты ввода/вывода	1 порт RS-232 (разъем DB-9)
	2 порта USB 1.1
	1 VGA порт
	1 аудио порт: Line-out
Твердотельные диски	1 разъем CompactFlash™ Type II
	Поддерживаемые ОС
Windows® XP, Windows® XP Embedded	
Механические свойства	
Конструкция	Алюминиевая задняя крышка Пластиковая передняя панель со степенью защиты IP65
Цвет	Передняя панель: Черный Задняя крышка: Серебристый
Монтаж	75 мм отверстия для VESA крепления
Размеры	(ШхВхГ) 198 x 152 x 52 мм (7,8" x 6" x 2,05")
Размеры коробки	(ШхВхГ) 284 x 187 x 228 мм (11,2" x 7,36" x 9")
Вес брутто	1,5 кг (3,3 lb)
Условия эксплуатации	
Температура эксплуатации	0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
Температура хранения	-20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F)
Влажность при хранении	10% - 90% при 40°C, без выпадения конденсата
Вибрация	Случайный характер, 1 G, 5 ~ 500 Гц
Удар	Пиковое ускорение 15G (длительность 11 мс), панель включена
ЭМ-совместимость	CE/FCC Class A
Блок питания	
Пост. ток, мощность 30 Вт	Вход: 5 В пост. тока
ЖК-дисплей	
Тип дисплея	6,4" цветной, TFT ЖК-матрица
Макс. Разрешение	640 x 480
Макс. кол-во цветов	262 тыс.
Размер пикселя	0,204 x 0,204 мм
Яркость (станд.)	250 кд/м²
Углы обзора	130° (гориз.)/ 110° (верт.)
Время наработки на отказ задней подсветки	20.000 ч

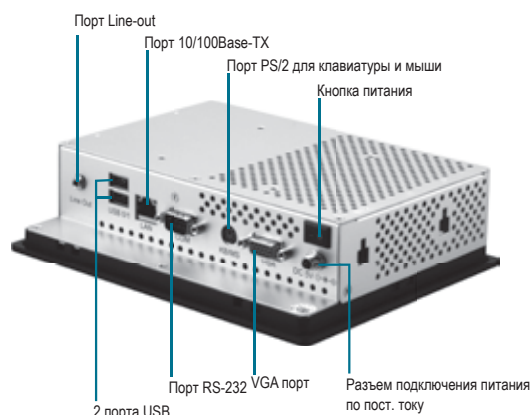

Размеры


Ед. изм.: мм

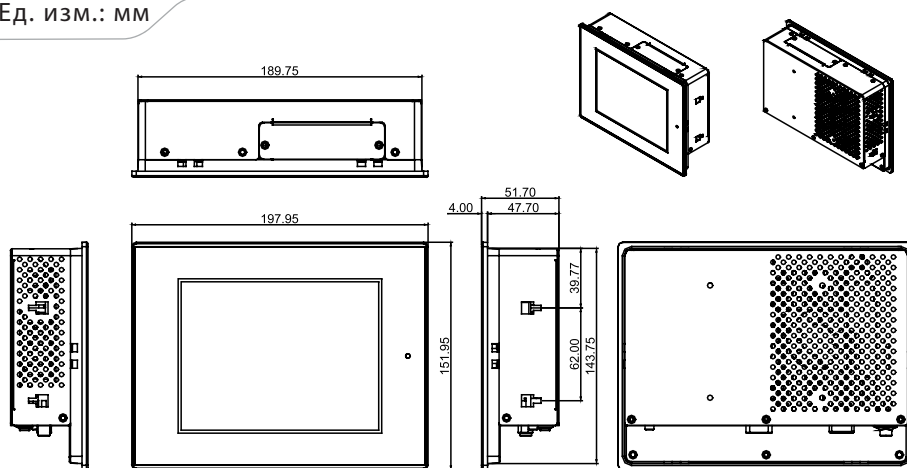

AOP-8060XT

Размеры отверстия для установки в панель: 191 x 145 мм

Размеры: 197,95 x 151,95 x 51,7 мм



Сенсорный экран	
Тип	4-проводный, аналоговый резистивный
Разрешение	2048 x 2048
Прозрачность	больше 79%
Ресурс	1 миллион нажатий

Информация для заказа

- **TF-AOP-8060XT-P1-1110**
Панель оператора, 6,4" ЖК-дисплей, ЦП Intel® Celeron® M 1,3 ГГц, ОЗУ 256 Мбайт, сенсорный экран, образ Win XP Embedded (англ. версия) на карте CompactFlash™ объемом 512 Мбайт
- **TF-AOP-8060XT-P2-1110**
Безвентиляторная панель оператора, 6,4" ЖК-дисплей, ЦП Intel® Celeron® M 600 МГц, ОЗУ 256 Мбайт, сенсорный экран, образ Win XP Embedded (англ. версия) на карте CompactFlash™ объемом 512 Мбайт

Дополнительные принадлежности

- **ARM-WK075-0**
Набор для крепежа на стену стандарта VESA 75/100 мм
- **ARM-DR075-0**
Набор для монтажа на DIN-рейку стандарта VESA 75/100 мм
- **1702031830**
Кабель питания (для США)
- **1702031831**
Кабель питания (для Европы)
- **1702031810E**
Кабель питания (для Японии)