


Защищенный промышленный панельный ПК на базе ЦП Intel® Core™ 2 Duo с 17" TFT ЖК-дисплеем и 2-мя слотами расширения



Нецарапаемая передняя панель
Сигнальные светодиоды и кнопка вкл/выкл. дисплея
Разъем USB 2.0 с заглушкой для защиты от воды
Подставка

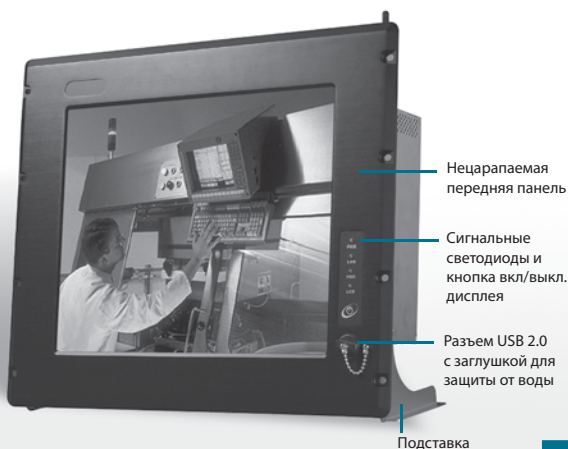



Основные характеристики

- 17" TFT ЖК-дисплей с разрешением SXGA (1280x1024)
- Поддержка ЦП Intel® Core™ 2 Duo с разъемами Socket 478
- Антивибрационное крепление жесткого диска
- Нецарапаемая водозащищенная алюминиевая передняя панель с портом USB и степенью защиты IP65
- До 8 каналов цифрового ввода/вывода
- Резистивный сенсорный экран (опционально)
- 2 слота расширения PCI или 1 PCI и 1 PCI-E [x1] (опционально)




Спецификации

Система	
Процессор (опционально)	Intel® Core 2 Duo с разъемом Socket 478 (частота до 2 ГГц)
ОЗУ (опционально)	2 разъема DDR II SODIMM, до 2 Гбайт
ЖК/ЭЛТ-контроллер	Intel® 945GM
Порты Ethernet	2 разъема RJ-45, Gigabit Ethernet на базе Intel® 82573L
Порты ввода/вывода	4 последовательных порта: 3 x RS-232, 1 x RS-232/422/485 1 параллельный порт (поддержка ECP/EPP) 1 PS/2 порт для мышки 1 PS/2 порт для клавиатуры 1 VGA порт 4 порта USB 2.0 (на задней панели) 1 порт USB 2.0 (на передней панели, отключаемый из BIOS) Аудио: MIC-in, Line-in, Speaker-out, S/P DIF-out
Подсистема хранения	2,5" SATA жесткий диск с антивибрационным креплением (опционально) Низкопрофильные дисковод и оптический привод (опционально) Считыватель флеш-карт: поддержка CompactFlash™ I/II, Secure Digital, 8-в-1 считыватель флеш-карт (опционально)
Слоты расширения	2 или 1 x PCI, 1 x Mini PCI, 1 x PCI-E (опционально)
Поддерживаемые ОС	Windows® 2000, Windows® XP, Windows® XP Embedded (опционально)
Механические свойства	
Конструкция	Нецарапаемая алюминиевая передняя панель со степенью защиты IP65 (опционально передняя панель из нержавеющей стали)
Цвет передней панели	Темно-синий (PMS 2965C)
Монтаж	В панель, в 19" стойку, 75/100 мм отверстия для VESA крепления
Размеры	(ШхВхГ) 483 x 399 x 145 мм (19" x 15,7" x 5,7")
Размеры коробки	(ШхВхГ) 620 x 522 x 351 мм (24,4" x 20,6" x 13,8")
Вес брутто	15 кг (33,1 lb)
Условия эксплуатации	
Температура экспл-ции	0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F)
Температура хранения	-20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F)
Влажность при хранении	10% - 90% при 35°C, без выпадения конденсата
Вибрация	Случайный характер 1G, 5 ~ 500 Гц
Удар	Пиковое ускорение 10G (длительность 11 мс)
ЭМ-совместимость	CE/FCC Class A (для моделей с питанием от постоянного и переменного тока)
Блок питания	
Переменный ток, мощность 250 Вт	Вход : 100 В ~ 240 В перем. тока, разброс ±10% при 47 ~ 63 Гц Выход (Макс.) : +5 В @25 А, +12 В @13 А, -12 В @0,8 А
ЖК-дисплей	
Тип дисплея	17" цветной, TFT ЖК-матрица
Макс. Разрешение	1280 x 1024
Макс. кол-во цветов	16,2 миллиона
Размер пикселя	358,5 x 296,5 мкм
Яркость (станд.)	300 кд/м²
Углы обзора	140° (гориз.)/ 130° (верт.)
Время наработки на отказ задней подсветки	30.000 ч

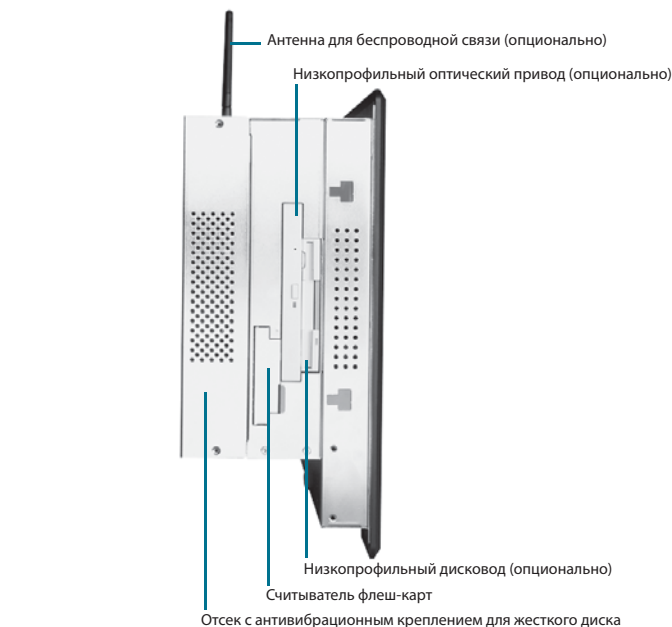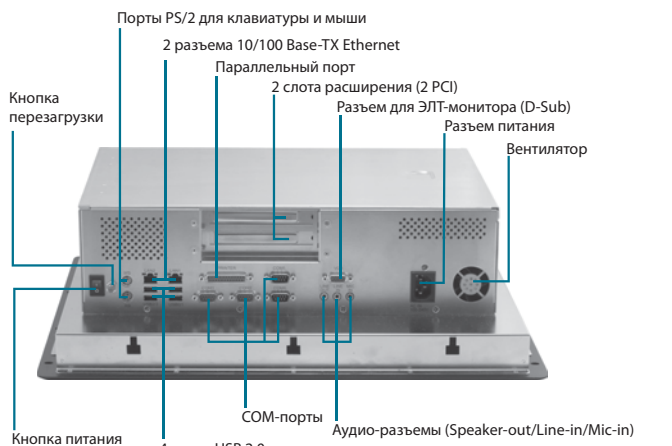

Порты PS/2 для клавиатуры и мыши
2 разъема 10/100 Base-TX Ethernet
Параллельный порт
2 слота расширения (2 PCI)
Разъем для ЭЛТ-монитора (D-Sub)
Разъем питания
Вентилятор
Кнопка перезагрузки
Кнопка питания
4 порта USB 2.0
COM-порты
Аудио-разъемы (Speaker-out/Line-in/Mic-in)
Антенна для беспроводной связи (опционально)
Низкопрофильный оптический привод (опционально)
Низкопрофильный дисковод (опционально)
Считыватель флеш-карт
Отсек с антивибрационным креплением для жесткого диска

Размеры Ед. изм.: мм

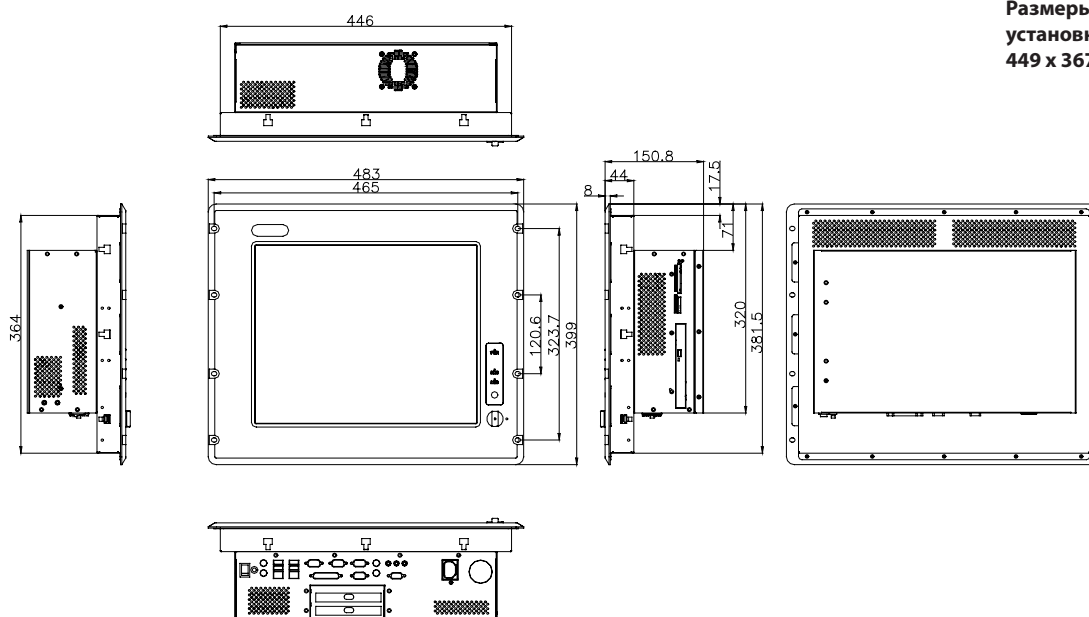

Размеры отверстия для
установки в панель:
449 x 367 мм

Сенсорный экран (опционально)	
Тип	8-проводный, аналоговый резистивный
Разрешение	2048 x 2048
Прозрачность	80%
Ресурс	10 миллионов нажатий
Поддерживаемые ОС	Windows® 2000, Windows® XP, Windows® XP Embedded (опционально)

Информация для заказа

- **TF-APC-9172HT-A1-1010**
Защищенный панельный ПК на базе ЦП Intel Core™ 2 Duo,
17" TFT ЖК-дисплей, питание от переменного тока, 2 слота расширения
- **TF-APC-9172HTT-A1-1010**
TF-APC-9172HT-A1-1010 с резистивным сенсорным экраном

Дополнительные принадлежности

- **Процессор Intel® Core™ 2 Duo**
- **ОЗУ класса DDR II SODIMM**
- **2.5" жесткий диск**
- **Низкопрофильный CD-ROM/ DVD+CD-RW/ DVD-ROM**
- **Низкопрофильный дисковод**
- **9741666646**
Адаптер беспроводной связи, IEEE802.11b/g, с антенной
- **9761815203**
Сетевой адаптер 10/100/1000 Base-TX Ethernet, на базе Realtek 8110S
- **ARM-WK075-0**
Набор для крепления на стену, стандарт VESA 75/100 мм
- **1702031802**
Кабель питания (для США)
- **1702031803**
Кабель питания (для Европы)
- **170203180E**
Кабель питания (для Японии)