


USB-4622

5-портовый концентратор с интерфейсом USB 2.0

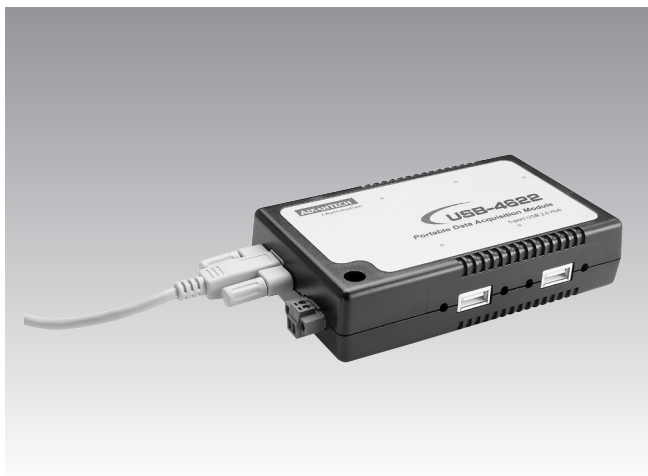

Основные характеристики

- 5 портов USB 2.0 для ведомых устройств
- Совместимость с интерфейсами USB 2.0/1.1/1.0
- Передача данных со скоростью до 480 Мбит/с
- Светодиодный индикатор состояния
- Возможность монтажа на DIN-рейку
- USB кабель с креплением для надежного соединения
- Напряжение питания: 10~30 В пост. тока (адаптер питания не входит в комплект поставки*)

Описание

USB-4622 – это концентратор с интерфейсом USB 2.0, к которому можно подключить до 5 ведомых устройств. Он поддерживает высокоскоростной USB 2.0 режим передачи данных (до 480 Мбит/с), таким образом, он позволяет модулям серии USB-4700 раскрыть весь свой потенциал производительности при обслуживании приложений с интенсивным обменом данными. Разработанный Advantech уникальный кабель с креплением защищает устройства от случайного отключения.

Спецификация

- | | |
|----------------------------|--|
| ▪ Порты | 1 порт к управляющему ПК (разъем Type B)
5 портов к ведомым устройствам (разъем Type A) |
| ▪ Совместимость | Универсальная последовательная шина (USB)
Спецификации 2.0/1.1/1.0 |
| ▪ Скорость передачи данных | 480 Мбит/с – High Speed Mode
12 Мбит/с – Full Speed Mode
1,5 Мбит/с – Low Speed Mode |
| ▪ Нагрузочная способность | Макс. 500 мА на канал |

Основные характеристики

- | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| ▪ Корпус | Пластиковый (АБС + поливинилхлорид) |
| ▪ Размеры | 132 x 80 x 32 мм |
| ▪ Вход питания от пост.тока | 10 ~ 30 В пост. тока |
| ▪ Энергопотребление | +24 В @ 36 мА |
| ▪ Температура эксплуатации | 0 ~ 60° C (32 ~ 140° F) |
| ▪ Температура хранения | -20 ~ 70° C (-4 ~ 158° F) |
| ▪ Относительная влажность хранения | 5 ~ 95% (без образования конденсата) |

Информация для заказа

- | | |
|--------------|---|
| ▪ USB-4622 | 5-портовый концентратор с интерфейсом USB 2.0 (адаптер питания не входит в комплект поставки) |
| ▪ PWR-242 | Источник питания для монтажа на DIN-рейку |
| ▪ PWR-243 | Источник питания с креплением на панель |
| ▪ PWR-244 | Источник питания с креплением на панель |
| ▪ 1960004544 | Скоба для монтажа на стену |
| ▪ 1960005788 | Скоба для монтажа на VESA крепеж |

* Примечание: Рекомендуется использовать адаптер питания 24 В пост. тока с минимальным уровнем тока 0,75 А