



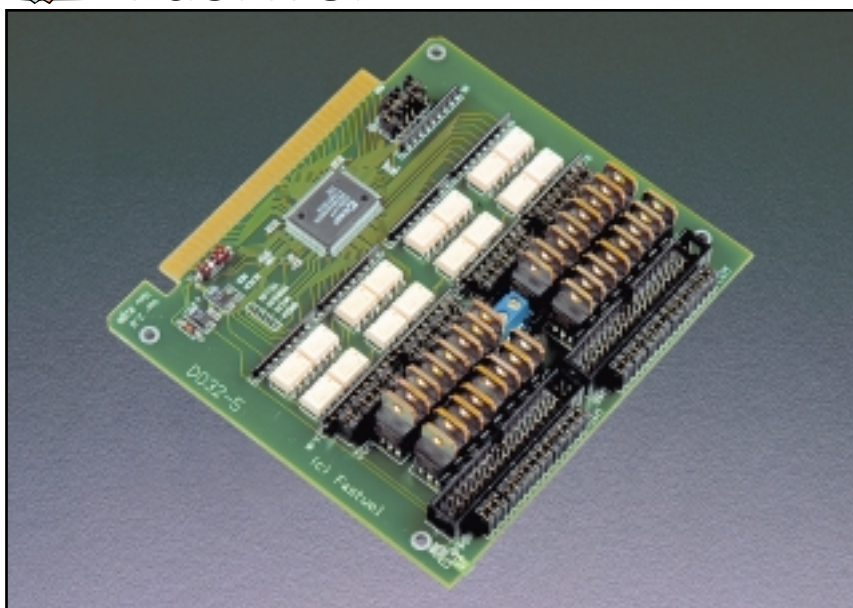

Внешний вид DO32

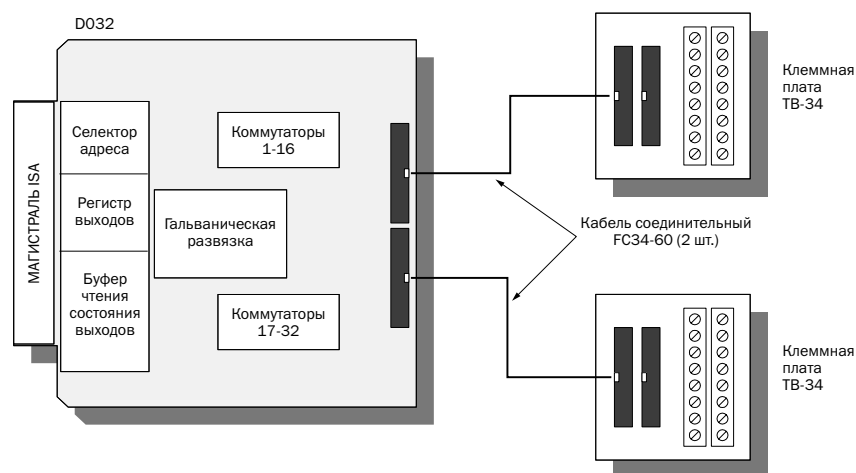

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ПАРАМЕТРЫ КОММУТИРУЕМОЙ НАГРУЗКИ

Напряжение до 60 В постоянного тока.

Ток нагрузки до 500 мА.

Время включения/выключения канала не более 1,5 мс.

Напряжение изоляции 1500 В.

ТРЕБОВАНИЯ ПО ПИТАНИЮ

Напряжение питания 5 В $\pm 5\%$, потребляемый ток 200 мА.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Диапазон рабочих температур от -40 до $+85^{\circ}\text{C}$.

Относительная влажность воздуха от 5% до 95% при $+25^{\circ}\text{C}$.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

DIC11301 DO32, модуль изолированного дискретного вывода, 32 канала

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ТВ96601 ТВ34, клеммная плата, 34 контакта

ACS00003 FC34-60, плоский кабель, 34 жил, разъемы IDC, 0,6 м

МОДУЛЬ ДИСКРЕТНОГО ВЫВОДА С ГАЛЬВАНИЧЕСКОЙ РАЗВЯЗКОЙ DO32

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 32 канала вывода дискретных сигналов с поканальной гальванической развязкой
- Параметры коммутируемой нагрузки: 60 В / 500 мА
- Контроль состояния выходов
- Автосброс выходов
- Напряжение изоляции 1500 В
- Подключение нагрузки: двухпроводное/однопроводное
- Диапазон рабочих температур от -40 до $+85^{\circ}\text{C}$

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Модуль DO32 выполнен в формате MicroPC и предназначен для коммутации 32 сигналов постоянного напряжения до 60 В при токе нагрузки до 500 мА.

Все каналы изолированы от системы и друг от друга.

При включении питания и после аппаратного сигнала RESET все выходы находятся в выключенном состоянии.

В модуле имеется возможность считывания состояний выходов (до опторазвязки).

Подсоединение к модулю DO32 производится кабелем-лентой FC34 (2 шт.) через терминальные платы ТВ-34 (2 шт.).