

Модуль двухканального релейного выхода DIM712

Изолированный выход, контакт типа С


- Модуль содержит два реле с перекидными контактами
- Для питания обмоток реле используется внутреннее напряжение шины FBUS
- Для индикации состояния реле используются светодиоды



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **Число каналов дискретного ввода:**
2
- **Тип контактов реле:**
С
- **Коммутируемое напряжение:**
Переменный ток 250 В
- **Коммутируемый ток:**
Не более 1А
- **Коммутируемая мощность:**
Переменный ток – 1500 ВА; постоянный ток – 150 Вт
- **Минимальная нагрузка:**
5V, 0.01 А
- **Время переключения контактов:**
Не более 10 мс
- **Материал контактов реле:**
Серебро + никель
- **Механическая прочность контактов:**
1x10⁷ переключений
- **Электрическая прочность контактов:**
1x10⁵ переключений
- **Диэлектрическая изоляция:**
4000 V (среднеквадратичное, между контактами и катушкой в течение 1 мин),
1000 V (среднеквадратичное, между контактами в течение 1 мин)
- **Потребляемый ток по внутренней шине:**
Не более 120 мА
- **Виброустойчивость:**
В соответствии с ГОСТ 28203-89(IEC 60068-2-6)
- **Устойчивость к ударам:**
В соответствии с ГОСТ 28213-89 (IEC 60068-2-27),
ГОСТ 28215-89 (IEC 60068-2-29). Модуль имеет повышенную чувствительность к многократным ударам в направлении, перпендикулярном плоскости DIN - рейки
- **Устойчивость к радиопомехам:**
В соответствии с ГОСТ Р 51318.22-99 Класс А (CISPR 22-97)
- **Устойчивость к электромагнитному излучению:**
В соответствии с ГОСТ Р 50839-2000 (II группа) (BS EN 61000-6-2:2001)
- **Степень защиты:**
IP 20
- **Рабочий температурный диапазон:**
-40°C ... +85°C
- **Температура хранения:**
-40°C ... +85°C
- **Относительная влажность:**
до 80 % без конденсации влаги
- **Среднее время наработки на отказ:**
3 400 000 ч
- **Установочные размеры (W x H x L):**
12 x 64 x 100 мм
- **Масса:**
не более 0,08 кг.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ DIM712

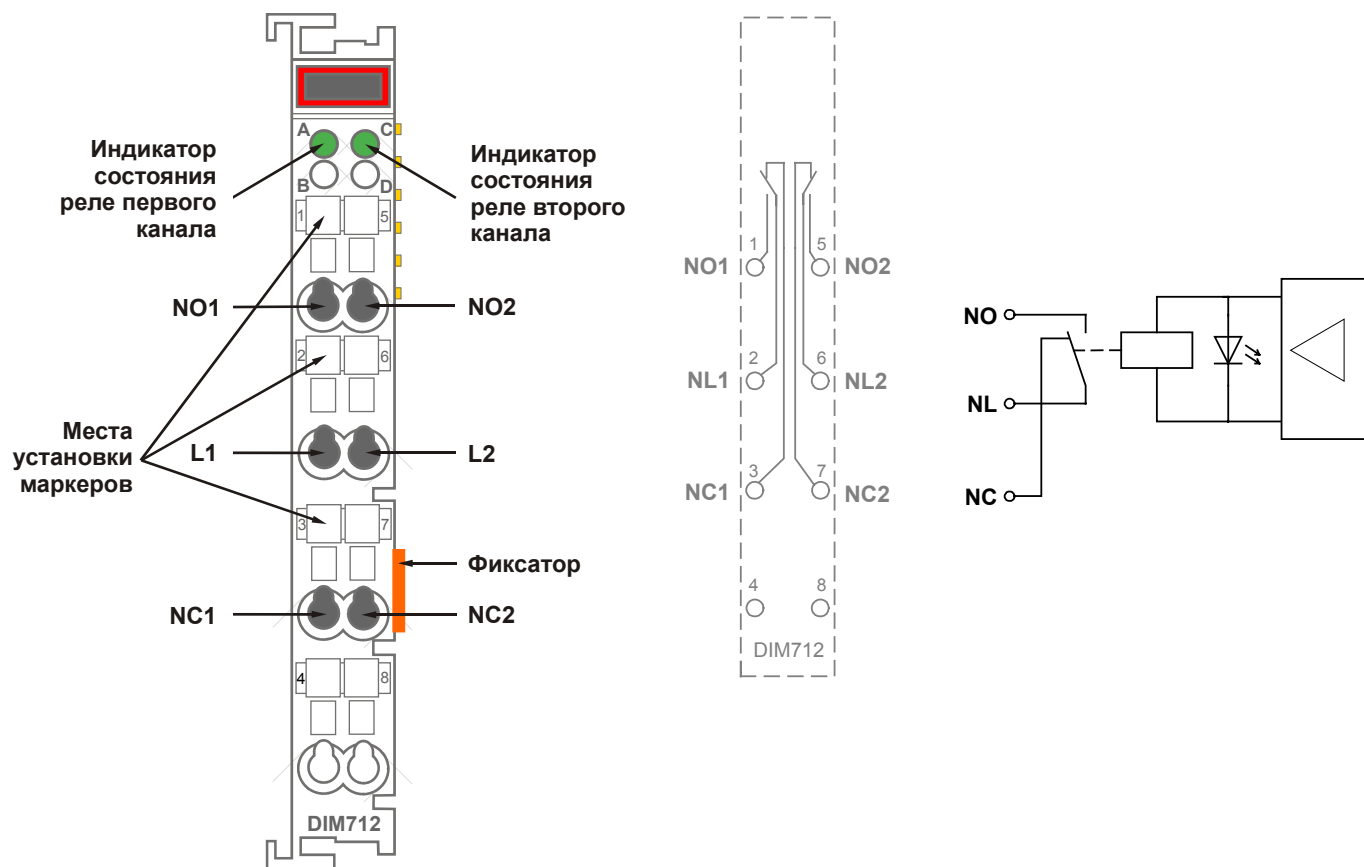

DIM712: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

DIM71201