

Модули размножения потенциала шины питания 24/48V DC

OM758 - OM759

Модуль OM758 предназначен для размножения потенциала «0V» шины питания.

Модуль OM759 предназначен для размножения потенциала «24 V» или «48 V» шины питания.




Входное напряжение изолировано от системы (FBUS).



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **Максимальный суммарный ток через ножи шины питания:**
10 A
- **Напряжение на ножах шины питания:**
≤ 60 В постоянного тока
- **Напряжение изоляции:**
500 В
- **Устойчивость к ударам:**
в соответствии с ГОСТ 28213-89(IEC 60068-2-27)
ГОСТ 28215-89(IEC 60068-2-29)
- **Устойчивость к радиопомехам:**
в соответствии с ГОСТ Р 51318.22-99 Класс А (CISPR 22-97)
- **Устойчивость к электромагнитному излучению:**
в соответствии с ГОСТ Р 50839-2000 (II группа) (BS EN 61000-6-2:2001)
- **Степень защиты:**
IP 20
- **Рабочий температурный диапазон:**
-40°C ... +85°C
- **Температура хранения:**
-40°C ... +85°C
- **Относительная влажность:**
до 80 % без конденсации влаги
- **Среднее время наработки на отказ:**
13 000 000 ч
- **Установочные размеры (W x H x L):**
12 x 64 x 100 мм
- **Масса:**
не более 0,06 кг.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

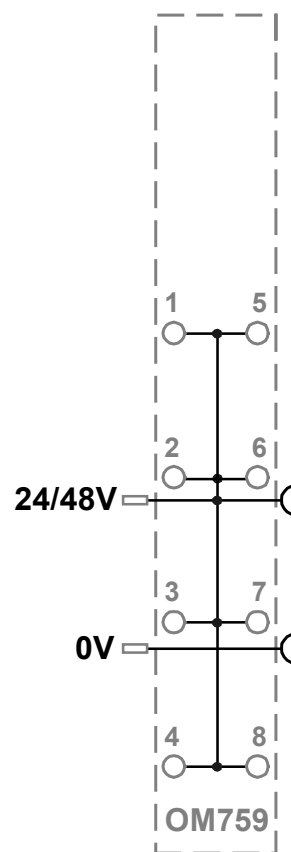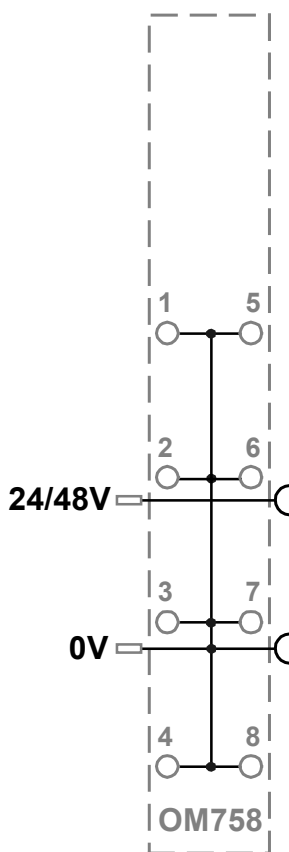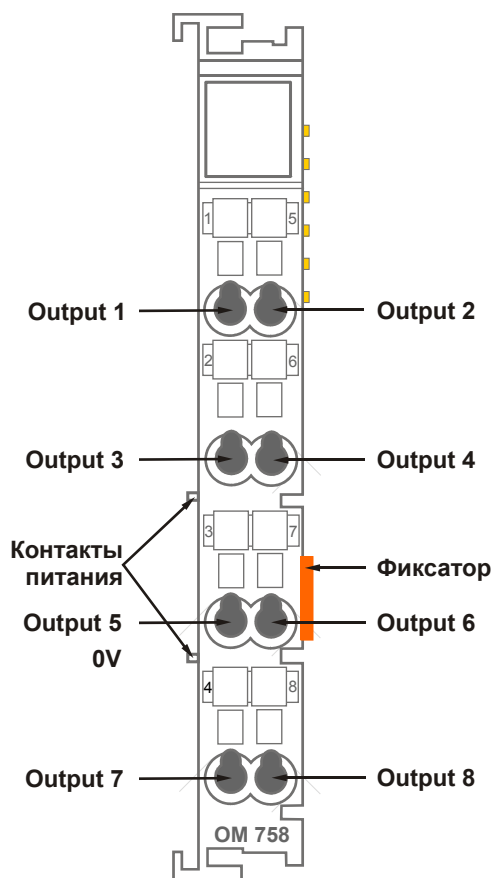

OM750: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

OM75801

OM75901