




В360 ПОЛНОСТЬЮ ЗАЩИЩЁНН ЫЙ НОУТБУК

- Ударопрочность (падение с высоты 1,8 м), защита от соляного тумана и сертификация по регламентам военных стандартов MIL-STD-810H и стандарту безопасности IP66
- Процессоры Intel 10-го поколения
- 13,3-дюймовый дисплей с емкостной сенсорной панелью и технологией LumiBond® 2.0 для комфортной читаемости при контрольном свете (яркость до 1400 нит)
- Улучшенная корпоративная безопасность с возможностью использования двух накопителей, камеры для распознавания лиц через приложение Windows Hello, встроенного сканера 1D/2D штрих-кодов и различных комбинаций многофакторной авторизации.
- Поддержка «горячей» замены батарей по технологии LifeSupport™



B360 3D demo

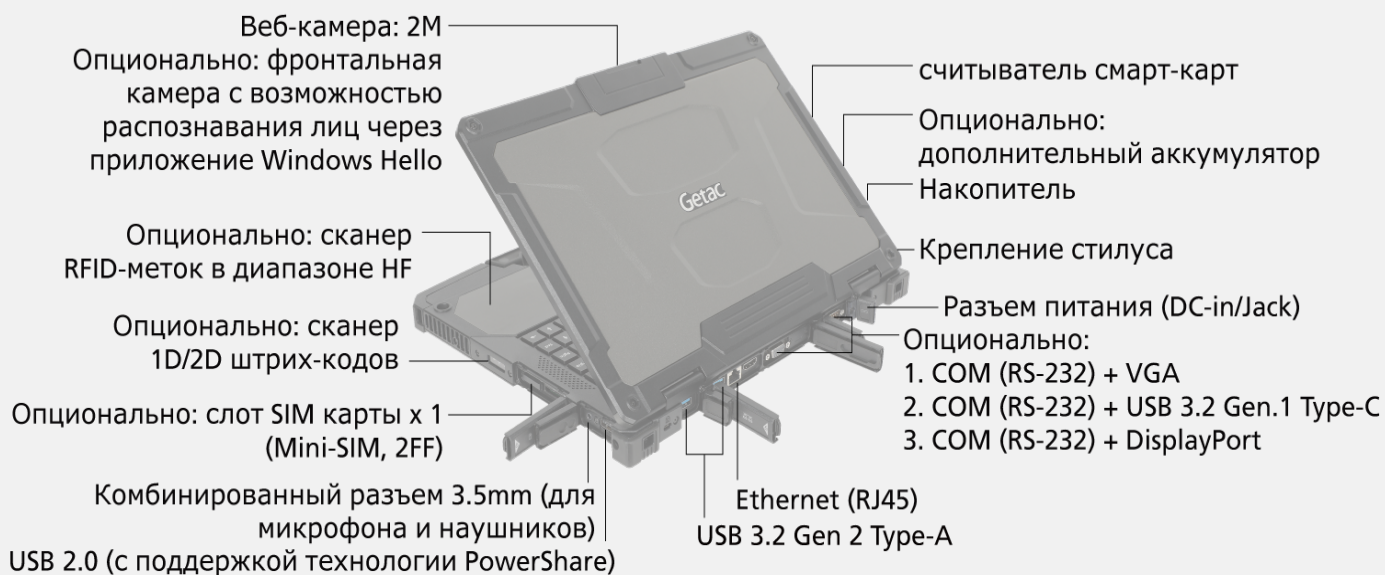

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Generation
G1

Операционная система
Windows 10 Pro¹
Windows 11 Pro

Процессор
Intel® Core™ i5-10210U, 4 ядра, 1.6 ГГц до 4.2 ГГц в режиме авторазгона
Кэш - 6 Мб

Опционально:
Intel® Core™ i5-10310U, 4 ядра, 1.7 ГГц до 4.4 ГГц в режиме авторазгона
Кэш - 6 Мб

Intel® Core™ i7-10510U, 4 ядра, 1.8 ГГц до 4.9 ГГц в режиме авторазгона
Кэш - 8 Мб

Intel® Core™ i7-10610U, 4 ядра, 1.8 ГГц до 4.9 ГГц в режиме авторазгона
Кэш - 8 Мб

Intel® Core™ i7-10710U, 6 ядер, 1.1 ГГц до 4.7 ГГц в режиме авторазгона
Кэш - 12 Мб

Встроенная графика
Intel® UHD Graphics

Дисплей
13.3", IPS, 1920×1080 точек (Full HD)
Защитное покрытие
Технология LumiBond обеспечивает яркость до 1400 нит для комфортного чтения при ярком освещении
Емкостный мультитач экран

Оперативная / встроенная память
8 Гб DDR4
Опционально: 16/32/64 Гб DDR4
256 Гб SSD (NVMe)
Опционально: 512/1000 Гб SSD (NVMe)
Дополнительный накопитель SSD (SATA) с емкостью¹ 256/512/1000 Гб

Управление
Мембранная клавиатура со светодиодной подсветкой кнопок
Опционально: прорезиненная клавиатура со светодиодной подсветкой кнопок

Сенсорный ввод
Тачпад
Емкостный мультитач экран
Тачпад
Тачпад с двумя клавишами

Модули расширения
Считыватель смарт-карт x 1
Опционально: сканер 1D/2D штрих-кодов
Без слота для карт памяти стандарта SD (начиная с 5.03.2021)

Камеры
Веб-камера: 1920x1080 точек

Интерфейсы
Веб-камера FHD x 1
Комбинированный разъем 3.5mm (для микрофона и наушников)
Разъем питания (DC-in/ Jack)
USB 2.0 (с поддержки технологии PowerShare)
2× USB 3.2 Gen.2 Type-A
Ethernet (RJ45) x 1
HDMI 1.4 x 1
Коннектор док-станции
Опционально: слот SIM карты x 1 (Mini-SIM, ZFF)
Опционально: фронтальная камера с возможностью распознавания лиц через приложение Windows Hello
Опционально: антенна для приема сигналов GPS, Wi-Fi и WWAN (городских сетей сотовой связи)
Настраиваемые опции ввода/вывода¹⁰:
1. Последовательный порт (D-sub 9-pin) + VGA (D-sub 15-pin)
2. Последовательный порт (D-sub 9-pin) + USB 3.2 Gen 2 Type-C
3. Последовательный порт (D-sub 9-pin) + Дисплей порт
4. Последовательный порт (9-pin; D-sub) x 1 + External VGA (15-pin; D-sub) x 1 + второй LAN (RJ45) x 1
5. Последовательный порт (9-pin; D-sub) x 1 + Дисплей порт x 1 + второй LAN (RJ45) x 1

Беспроводная связь
10/100/1000 base-T Ethernet
Intel® Wi-Fi 6 AX200, 802.11 «ax»
Bluetooth 5.2¹⁰
Опционально: модуль GPS v
Опционально: модуль широкополосной связи 4G LTE с интегрированным GPS^{1,11}
Дополнительно: 5G Sub-6 со встроенным GPS^{1,11}

Особенности
TPM 2.0
Замок Кенсингтон
Опционально: Распознаватель по отпечатку пальца¹¹
Опционально: сканер RFID-меток в HF-диапазоне^{11,12}
Считыватель смарт-карт

Питание
Блок питания: 90 Вт, 100-240 В, 50/60 Гц
Аккумулятор: литий-ионный, 11.1 В, 2100 мА·ч (мин.2040 мА·ч) x 2
Поддержка «горячей» замены батареи по технологии LifeSupport™ (при использовании дополнительного аккумулятора)

Габариты (ШхГхВ) / вес
342×281×34,9 мм
2,32 кг¹³

Стандарты защиты
Сертификация по стандарту MIL-STD-810H
Сертификация по стандарту IP66
Сертификация по стандарту MIL-STD-461G¹⁴
Защита от вибраций и падения с высоты 1,8 м
Опционально: ANSI/UL 121201, CSA C22.2 NO. 213 (Class I, Division 2, Groups A, B, C, D)¹⁵
Опционально: сертификат проверки на устойчивость к воздействию соляного тумана

Условия эксплуатации
Допустимая температура¹⁶:
- во время работы: от -29°С до +63°С¹⁷
- при хранении: -51°С до +71°С
Допустимая влажность:
- до 95% без образования конденсата

Предустановленное ПО
Фирменное программное обеспечение Getac
Приложение Getac Geolocation
Приложение Getac Barcode Manager¹⁸
Опционально: Absolute Persistence¹⁹

Опциональное ПО
Приложение Getac Driving Safety
Приложение Getac Key/Wedge Barcode Reader
Система мониторинга custem Getac (GOMS)
Приложение Getac VGPS²⁰

Аксессуары
Аккумулятор: 11.1 В, 2100 мА·ч (мин. 2040 мА·ч)
Блок питания: 90 Вт / 100-240 В
Стилус для емкостного экрана с проводом
Опционально:
Рюкзак для транспортировки
Аккумулятор: 11.1 В, 2100 мА·ч (мин. 2040 мА·ч)
Универсальное зарядное устройство (2 слота)
Универсальное зарядное устройство (8 слотов)
Блок питания: 90 Вт / 100-240 В
Офисная док-станция (с блоком питания: 120 Вт / 100-240 В)
Блок питания: 90 Вт / 115-230 В (Со стандартом MIL-STD-461)
Автомобильный адаптер питания DC-DC: 120 Вт / 11-32 В
Стилус для емкостного экрана с проводом
Защитная пленка
Автомобильный держатель для устройства²¹
Док-станция для автомобиля²²
Офисная док-станция
Дополнительный SSD-накопитель
Адаптер с коннектором Type-C (100 Вт)

Гарантия производителя
Аварии на предприятии и неблагоприятное влияние окружающей среды может повлиять на выход оборудования из строя в самый неподходящий момент. Такие ситуации приводят к простоям рабочего процесса и серьезным затратам на восстановление поломок в короткие сроки. Чтобы снизить риски простоя, компания Getac предлагает устройства, устойчивые к серьезным физическим повреждениям и влиянию суровых погодных условий. В случае поломки устройства, гарантия от производителя предполагает оперативное восстановление аппаратуры Getac в течение нескольких дней. Срок стандартного гарантийного обслуживания составляет 3 года.

В360 ПОЛНОСТЬЮ ЗАЩИЩЁННЫЙ НОУТБУК

- I. С 14 октября 2025 года Windows 10 прекращает свое обслуживание. Windows 10 не будет обновляться до Windows 11 и больше не будет иметь права на получение обновлений безопасности Microsoft.
- II. Второе хранилище является опциональным и оснащается съемной крышкой, если не выбрано при покупке.
- III. Разъем VGA, DisplayPort 1.2 и порт USB 3.2 Gen 1 Type-C не могут быть установлены одновременно.
- IV. Работа и дальность подключения по протоколу Bluetooth могут зависеть от влияния окружающей среды и клиентских устройств. Пользователи могут уменьшить помехи, снизив количество активных беспроводных устройств с модулями Bluetooth на рабочем месте.
- V. Модуль GPS и модуль связи 4G LTE не могут быть установлены одновременно.
- VI. Модели с опцией 4G LTE поставляются со встроенным слотом для SIM-карты.
- VII. Распознаватель по отпечатку пальца и считыватель HF RFID не могут быть установлены одновременно.
- VIII. Сканер RFID-/NFC-меток в диапазоне HF 13.56 МГц соответствует стандартам iCLASS, HID Prox, ISO/IEC 15693, ISO/IEC 14443 A/B, Mifare u FelIca™.
- IX. Вес и размер могут отличаться в разных конфигурациях и при использовании дополнительных аксессуаров.
- X. Адаптер переменного тока MIL-STD-461 90 Вт продается отдельно.
- XI. Доступны ограниченные конфигурации и условия окружающей среды.
- XII. Протестировано в независимой лаборатории на соответствие военным стандартам США (MIL-STD-810H).
- XIII. Доступно при выборе опции со сканером штрих-кодов.
- XIV. Для моделей требуется встроенный или отдельный модуль GPS.
- XV. Автомобильные доки Gamber Johnson и Havis имеют сертификат электронной маркировки.
- XVI. Требуется встроенный или автономный GPS.
- XVII. Для дополнительного супермультитпривода DVD / Blu-Ray В360 рабочая температура составляет от -10°С до 50°С / от 14°F до 122°F.

Информация в этом документе приведена только для справки, имеющиеся спецификации учитываются при определении цены заказа при получении заявки.



GETAC TECHNOLOGY CORPORATION

127106, Москва, Алтуфьевское шоссе, д.1/7, Бета-центр, офис.218 Tel : +7 (495) 755 9045 ext. 2133 Tel : +7 (968) 885 16 68 globalmarketing@getac.com I www.getac.com/ru/ Copyright © 2022 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved. Информация в этом документе приведена только для справки, имеющиеся спецификации учитываются при определении цены заказа при получении заявки.