

Getac

Rugged Mobile Computing Solutions

V100

Fully Rugged Convertible Notebook




- Процессор 3-го поколения Intel® Core™ i7 / i5 vPro™
- 10,4-дюймовый дисплей с технологией Getac QuadraClear™ для чтения при солнечном свете: 1200 нит с сенсорным экраном
- Встроенная Высокочувствительная GPS-система SiRFstarIV™ и 3.5G WWAN
- двухрежимный сенсорный дисплей (мультикас и преобразователь) (опция)
- Дополнительно сертификация ЕС ATEX по использованию во взрывоопасной атмосфере



Автомобильная
док-станция



Офисная
док-станция

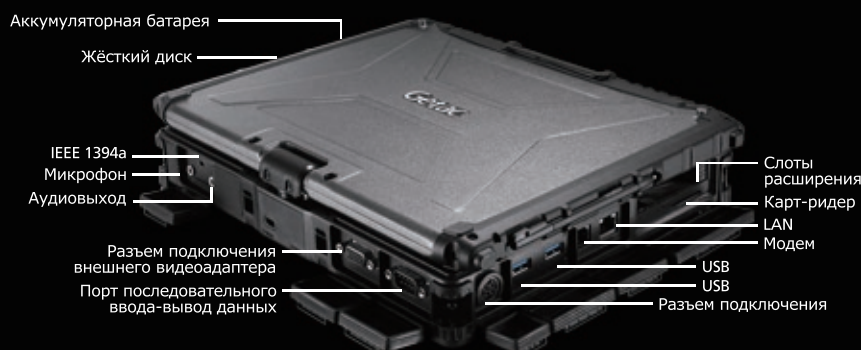

Rugged Mobile Computing Solutions

V100 Fully Rugged Convertible Notebook

Windows®. Жизнь без преград. Getac рекомендует ОС Windows 7.



Технические характеристики

Операционная система	Подлинная Windows® 7 Professional	Интерфейс связи	10/100/1000 base-T Ethernet Модем 56K ITU V.92 Intel® Centrino® Advanced-N 6235; 802.11 a/b/g/n Bluetooth (v4.0 Класс 1) SiRFstarIV™ GPS (опция) Модуль широкополосной мобильной связи Gobi™ (опция)
Вычислительная платформа для мобильных ПК	Технология Intel® Core™ i7 vPro™ - процессор Intel® Core i7-3520M vPro™, 2,9 ГГц, макс. 3,6 ГГц с технологией Intel® Turbo Boost - кэш 4 МБ L3 Intel® Smart Cache - Набор микросхем Mobile Intel® QM77 Express Технология Intel® Core™ i5 vPro™ - процессор Intel® Core i5-3320M vPro™ 2,6 ГГц, макс. 3,3 ГГц с технологией Intel® Turbo Boost - кэш 3 МБ L3 Intel® Smart Cache - Набор микросхем Mobile Intel® QM77 Express	Программное обеспечение	Getac Utility Getac Camera Getac V-GPS Adobe® Reader®
Видеографический контроллер	Intel® HD Graphics 4000 ⁱ	Безопасность	Технология Intel® vPro™ Сканер отпечатка пальца (опция) Картридер чтения смарт-карт (опция) Замок типа "Кенсингтон"
Дисплей	10,4-дюймовый TFT LCD XGA дисплей (1024 x 768) 1200-нит мультитач дисплей с технологией QuadraClear™ для чтения при солнечном свете	Электропитание	Адаптер переменного тока (90 Вт, 100-240 В, 50/60 Гц) Литий-ионная аккумуляторная батарея (8700 мА·ч) (до 15 часов эксплуатации) ⁱⁱ Литий-ионная аккумуляторная батарея (6140 мА·ч) (опция)
Жёсткий диск и ОЗУ	4 Гб DDR3, расширяемая до 8 Гб Жесткий диск SATA HDD 320 / 500 Гб Жесткий диск SATA SSD 128 / 256 Гб (опция)	Габаритные размеры (Ш x Д x В), вес	290 x 222 x 49 мм, 2,3 кг ⁱⁱⁱ
Клавиатура	Мембранная клавиатура Мембранная клавиатура с подсветкой (опция) Резиновая клавиатура с подсветкой (опция)	Прочность	Сертифицировано в соответствии с MIL-STD-810G и IP65 Сертифицировано в соответствии с MIL-STD-461F (опция) ^{iv} ANSI/ISA 12.12.01 (опция) Корпус из магниевого сплава Ударостойкий съемный жесткий диск Защита от вибраций и падений Функция ночного видения (опция) Сертифицировано в соответствии с ATEX EC для использования во взрывоопасных средах (опция) ^v
Указательные устройства	Сенсорный дисплей: - резистивный сенсорный дисплей - двухрежимный сенсорный дисплей (мультитач и преобразователь) (опция) Тачпад: - тачпад с полосой прокрутки	Условия окружающей среды	Температура ^{vi} : - рабочая: от -20 °C до 60 °C - хранения: от -51 °C до 71 °C Влажность: - относительная влажность до 95%, без конденсата
Слоты расширения	PCMCIA Тип II x 1 ExpressCard/54 x 1 Картридер чтения смарт-карт (установлен в слот PCMCIA Типа II) x 1 (опция) Картридер чтения SD-карт x 1 x 1	Аксессуары	- Переносная сумка - Зарядное устройство - Автомобильный адаптер (90 Вт, 11-16 и 22-32 В постоянного тока) - Адаптер переменного тока, соответствующий стандарту MIL-STD-461F (90 Вт, 100-240 В) - Цифровой стилус - Стилус и ремешок - Защитная плёнка - Четырехточечный ремень - Основная аккумуляторная батарея (8700 мА·ч) / Облегченная аккумуляторная батарея (6140 мА·ч) - Адаптер переменного тока (90 Вт, 100-240 В) - Автомобильная док-станция - Офисная док-станция
Интерфейс ввода-вывода данных	2-мегапиксельная вебкамера x 1 Порт последовательного ввода-вывода данных (9-контактный; D-sub) x 1 Разъем подключения внешнего видеоадаптера (15-контактный; D-sub) x 1 Микрофон (типа "мини-джек") x 1 Аудиовыход (типа "мини-джек") x 1 Разъем подключения внешнего источника питания x 1 USB 3.0 (9-контактный) x 2 Modem (RJ11) x 1 LAN (RJ45) x 1 IEEE 1394a x 1 Разъем подключения док-станции (100-контактный) x 1 PC антенна pass-through для WLAN и WWAN(опция)		

Характеристики док-станции

	Габаритные размеры (Ш x Д x В)	Порт последовательного ввода-вывода данных	Разъем подключения внешнего видеоадаптера	Микрофон	Аудиовыход	Разъем подключения внешнего источника питания	USB	LAN	Модуль видеозахвата	Порт параллельного ввода-вывода данных	Разъем PC антенны
Автомобильная док-станция	275 x 298 x 97 mm	2	ОПЦИЯ	1	1	1	4	1	1	--	2 (WWAN, WLAN)
Офисная док-станция	310 x 120 x 45 mm	1	1	1	1	1	4	1	--	1	--

i Объем разделяемой памяти зависит от установленной операционной системы и ОЗУ.

ii Испытание срока службы батареи проводилось по методу MobileMark 2007. Эксплуатационные характеристики батареи зависят от используемых приложений, настроек питания, яркости экрана, настроек модулей и условий окружающей среды.

Батарея имеет ограниченное количество циклов зарядки, поэтому в будущем может потребоваться её замена, осуществляемая компанией Getac. Срок службы и количество циклов зарядки варьируется в зависимости от способа применения и настроек.

iii Вес устройства зависит от конфигурации и дополнительного оборудования.

iv Адаптер переменного тока MIL-STD-461F 90Вт в комплект поставки не входит.

v Модель V100-Ex2 сертифицирована в соответствии с требованиями ATEX для использования во взрывоопасной зоне 2. Более детальная информация представлена на Интернет-сайте компании Getac.

vi Проведены испытания национальной независимой испытательной лабораторией в соответствии со стандартом MIL-STD-810G.

Getac



Getac Technology Corporation

5F, Building A, No. 209, Section 1, Nangang Rd.,

Nangang Dist., Taipei City, 11568, Taiwan, R.O.C.

Tel: +886 2 2785 7888

globalmarketing@getac.com

www.getac.ru

Copyright © 2013 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.

All specifications are subject to change without notice. V04M03Y13RU