



A140 FULLY RUGGED TABLET


- Дисплей LumiBond® 2.0 с диагональю 14 дюймов и разрешением FHD/ HD на основе технологии Getac Sunlight Readable, обеспечивающей непревзойденное удобство просмотра
- Поддержка двух батарей с технологией замены батареи LifeSupport™
- Повышенная безопасность благодаря опциональным Intel vPro, NFC/RFID, сканеру отпечатка пальцев
- Опциональный имидж-сканер линейных и двумерных штрихкодов, а также считыватель RFID-меток
- Многофункциональная жёсткая рукоятка, ремешки, наплечные ремни и компактная автомобильная док-станция обеспечивают максимальную мобильность и производительность



Док-станция для тележки



A140 с многофункциональной жёсткой рукояткой в качестве подставки

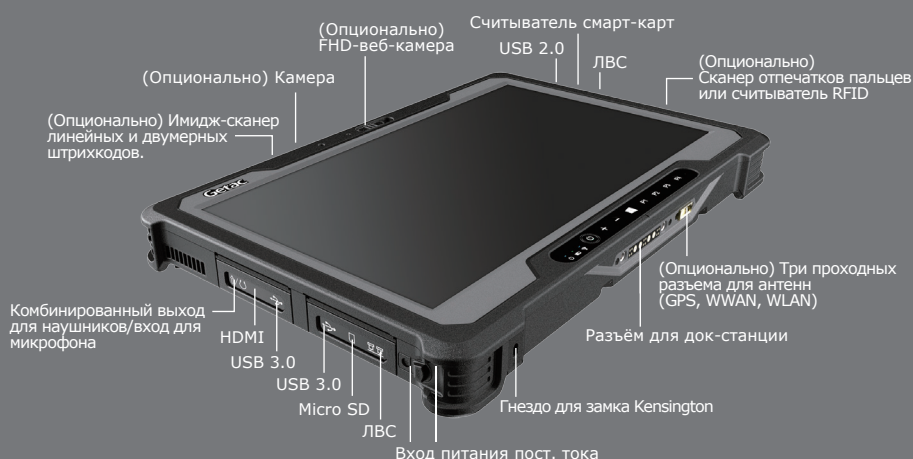

Технические характеристики

Операционная система

Windows 10 Pro

Вычислительная платформа

Варианты комплектации платформы:

Технология Intel® Core™ i7 vPro™
Процессор Intel® Core™ i7-6600U vPro™, 2,6 ГГц
Макс. 3,4 ГГц с технологией Intel® Turbo Boost
- 4 МБ кэш-памяти Intel® Smart Cache

Технология Intel® Core™ i7
Процессор Intel® Core™ i7-6500U, 2,5 ГГц
Макс. 3,1 ГГц с технологией Intel® Turbo Boost
- 4 МБ кэш-памяти Intel® Smart Cache

Технология Intel® Core™ i5
Процессор Intel® Core™ i5-6200U, 2,3 ГГц
Макс. 2,8 ГГц с технологией Intel® Turbo Boost
- 3 МБ кэш-памяти Intel® Smart Cache

Технология Intel® Core™ i5 vPro™
процессор Intel® Core™ i5-6300U vPro™, 2,4 ГГц
Макс. 3,0 ГГц с технологией Intel® Turbo Boost
- 3 МБ кэш-памяти Intel® Smart Cache

Графический контроллер

Intel® HD Graphics 520

Дисплей

14" ЖК-дисплей на основе TFT-матрицы, HD (1366 x 768)
экран LumiBond® с яркостью 1000 нит
позволяет без труда читать даже при особо ярком освещении благодаря технологии Getac Sunlight Readable
Ёмкостный мультитач-экран

Оptionальный 14" ЖК-дисплей на основе IPS TFT-матрицы, FHD (1920 x 1080)
Оptionальный экран LumiBond® с яркостью 800 нит позволяет без труда читать даже при особо ярком освещении благодаря технологии Getac Sunlight Readable
Ёмкостный мультитач-экран

Жёсткий диск и ОЗУ

ОЗУ: 4 Гб DDR4 с возможностью расширения до 32GB
Твердотельный накопитель 128 Гб / 256 Гб / 512 Гб

Клавиатура

8 кнопок планшета (Windows, питание, камера, считывание штрихкода, OSD, блокировка поворота, увеличение и уменьшение громкости)

Сенсорные устройства ввода

Сенсорный экран
- Ёмкостный мультитач-экран

Слоты расширения

Оptionальный имидж-сканер линейных и двумерных штрихкодов
Оptionальный последовательный порт или выход VGA
Ethernet, 2 шт.
MicroSD
Оptionальный сканер отпечатков пальцев
Оptionальный модуль HF RFID

Интерфейсы ввода-вывода данных

Оptionальная FHD-веб-камера, 1 шт.
Оptionальная задняя камера 8 Мпикс с автофокусом, 1 шт.
Комбинированный выход для наушников/вход для микрофона, 1 шт.
Вход питания пост. тока, 1 шт.
USB 3.0, 2 шт.
USB 2.0, 1 шт.
Разъём для док-станции, 1 шт.
HDMI, 1 шт.
Проходные разъемы для опциональных антенн GPS, WLAN и WWAN

Интерфейсы связи

10/100/1000 base-T Ethernet, 2 шт.
Intel® Dual Band Wireless-AC 8260, 802.11ac Bluetooth (v4.2)
Оptionальный выделенный GPS
Оptionальный модуль мобильной широкополосной связи 4G LTE

Безопасность

Технология Intel® vPro™
Оptionальный модуль HF RFID
Оptionальный сканер отпечатков пальцев
Считыватель смарт-карт
Гнездо для замка Kensington

Электропитание

Блок питания пер. тока (65 Вт, 100–240 В пер. тока, 50/60 Гц)
Литий-ионный интеллектуальный аккумулятор (10,8 В; 3220 мА·ч), 2 шт.
Технология замены батареи LifeSupport™

Габаритные размеры (Ш x Г x В), вес

369 x 248 x 32,5 мм,
2,3 кг^{min}

Защищенность

Сертификаты MIL-STD-810G и IP65
Сертификат MIL-STD-461G^v
Оptionально ANSI/ISA 12.12.01
Выдерживает падение с высоты 1,2 м
Устойчив к вибрации и падениям
Сертификат e-Mark для использования на транспорт

Условия окружающей среды

Температура:
- Эксплуатация: от -21 до 60 °C
- Хранение: от -51 до 71 °C
Относительная влажность:
- 95%, без образования конденсата

Программное обеспечение

Getac Utility (включая Power Manager)
Getac Camera
Getac Geolocation
Getac Barcode Manager
Adobe® Reader®
Оptionально Absolute DDS® Persistence

Аксессуары

Чехол
Многосекционное зарядное устройство (две секции)
Многосекционное зарядное устройство (восемь секций)
Автомобильный блок питания (120 Вт, 11–22 В пост. тока и 16–32 В пост. тока)
Блок питания пер. тока стандарта MIL-STD-461 (90 Вт, 100–240 В пер. тока)
Ёмкостный стилус (с жёстким наконечником)
Защитная плёнка
Прорезиненный ремешок
Вращающийся ремешок с выдвинутой ножкой и держателем для стилуса
Наплечный ремень (4-точечный; свободные руки)
Наплечный ремень (2-точечный)
Аккумулятор (10,8 В; 3220 мА·ч)
Блок питания пер. тока (65 Вт, 100–240 В пер. тока)
Автомобильная подставка
Автомобильная док-станция
Док-станция для тележки

Расширенная гарантия (Bumper-to-Bumper)

Оборудование, особенно работающее в суровых условиях эксплуатации, может выйти из строя в результате происшествия в самый неподходящий момент, что приведёт к дорогостоящим простоям.

Именно поэтому компания Getac включила неумышленный ущерб в качестве стандартного условия нашей новой расширенной гарантии (Bumper-to-Bumper), которая поможет вам сократить до минимума корпоративные ИТ-расходы.

При наличии расширенной гарантии (Bumper-to-Bumper) вы не будете знать проблем

Вы будете уверены в том, что устройство вернется к работе через несколько дней.

Стандартные условия
3 года расширенной гарантии (Bumper-to-Bumper)

- i Последовательный порт и выход VGA — взаимоиключающие опциональные модули.
- ii Скорость соединения Bluetooth и доступное для него расстояние могут зависеть от влияния среды и производительности клиентских устройств. Чтобы снизить влияние помех, сократите количество активных беспроводных устройств Bluetooth, работающих рядом.
- iii Масса устройства зависит от его конфигурации и опциональных аксессуаров.
- iv Блок питания пер. тока стандарта MIL-STD-461G на 90 Вт приобретается отдельно.
- v Протестировано независимой сторонней испытательной лабораторией национального уровня в соответствии с MIL-STD-810G.

A140

Fully Rugged Tablet



Характеристики док-станции

	Автомобильная док-станция	Офисная док-станция
Последовательный порт	1	1
Внешний выход VGA	1	1
Микрофон	1	1
Аудиовыход	1	1
Разъем подключения внешнего источника питания	1	1
USB	4	4 (3 порта USB 3.0, 1 порта USB w/O)
ЛВС	1	1
HDMI	1	1
3 гнезда для антенн	3 (WWAN, WLAN, GPS)	--
Порт для принтера	--	1

Getac

GETAC RUSSIA

127106, Москва, Алтуфьевское шоссе, д.1/7,
Бета-центр, офис.218
Tel : +7 (495) 755 9045 ext. 2133
+7 (968) 885 16 68
globalmarketing@getac.com | ru.getac.com



Copyright © 2018 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.
Информация в этом документе приведена только для справки, имеющиеся спецификации учитываются при определении цены заказа при получении заявки. V01M12Y18RU