

X500G3 FULLY RUGGED NOTEBOOK


- Процессор Intel® Core™ i7-7820HQ
- 15,6-дюймовый TFT ЖК-дисплей FHD с технологией Getac QuadraClear® для чтения при солнечном свете
- Дискретный графический контроллер NVIDIA® GeForce® GTX950M 4GB (опция)
- Многофункциональный отсек и модуль расширения PCI/PCIe 3.0



Блок расширения
PCI/PCI-Express 3.0



Дополнительное
запоминающее
устройство в
мультимедийном отсеке

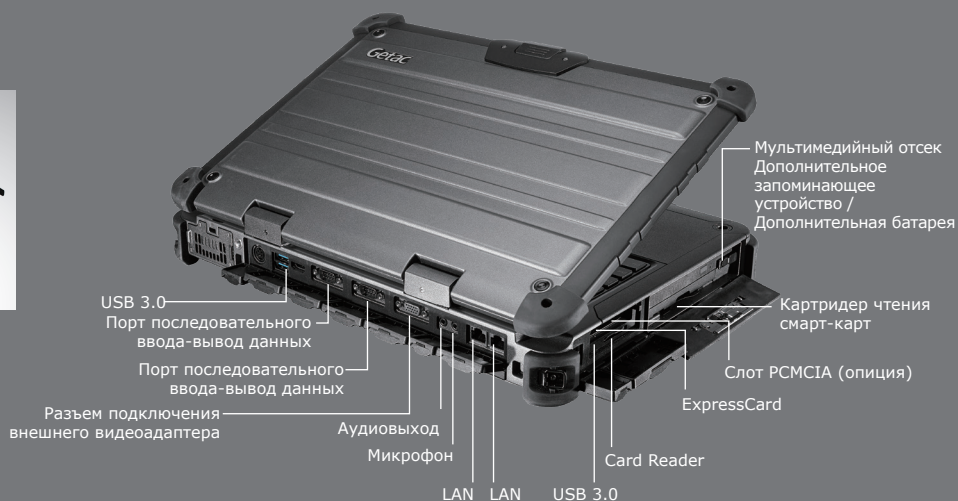

Технические характеристики

Операционная система

Windows 10 Pro

Вычислительная платформа

Варианты комплектации платформы:

Процессор Intel® Core™ i7-7820HQ, 2,9 ГГц, макс. 3,9 ГГц
- кэш 8 МБ Intel® Smart Cache
Процессор Intel® Core™ i5-7440HQ, 2,8 ГГц, макс. 3,8 ГГц
- кэш 6 МБ Intel® Smart Cache

Графический контроллер

Intel® HD Graphics 630
Дискретный графический контроллер NVIDIA® GeForce® GTX950M 4GB (опция)

Дисплей

15,6-дюймовый TFT LCD FHD дисплей (1920 x 1080)
1000-нит дисплей с технологией QuadraClear® для чтения при солнечном свете
Резистивный сенсорный экран (опция)

Жёсткий диск и ОЗУ

8 ГБ DDR4, расширяемая до 64 ГБ
Жесткий диск SATA HDD 500 ГБ, жесткий диск HDD 1 ТБ (опция)
Твердотельный накопитель SATA SSD 512 ГБ / 1 ТБ (опция)

Клавиатура

Мембранная клавиатура с подсветкой
Резиновая клавиатура с подсветкой (опция)

Сенсорные устройства ввода

Сенсорный дисплей:
- резистивный сенсорный дисплей (опция)
Тачпад:
- тачпад с полосой прокрутки

Слоты расширения

Слот PCMCIA Тип II x 1 (опция)
ExpressCard/54 x 1
Считыватель смарт-карт x 1
Считыватель SD-карт x 1

Мультимедийный отсек

Пишущий DVD-привод
Дополнительная аккумуляторная батарея (опция): 10,8 В, 8700 мА-ч
Дополнительный жесткий диск HDD 500 ГБ / 1 ТБ, SSD 512 ГБ / 1 ТБ (опция)

Интерфейсы ввода-вывода данных

Последовательный порт (9-контактный; D-sub) x 2
Выход VGA (15-контактный; D-sub) x 1
Микрофонный вход (типа «мини-джек») x 1
Аудиовыход (типа «мини-джек») x 1
Разъем подключения внешнего источника питания x 1
USB 3.0 (9-контактный) x 4
LAN (RJ45) x 2
HDMI x 1
Разъем подключения док-станции (80-контактный) x 1
Проходной разъем подключения антенн для GPS®, WLAN и WWAN (опция)
Веб-камера с разрешением FHD x 1 (опция)

Интерфейсы связи

10/100/1000 base-T Ethernet
Двухдиапазонный модуль Intel® Dual Band Wireless-AC 8265; 802.11ac
Bluetooth® (v4.2)ⁱⁱⁱ
Отдельный модуль GPS (опция)
Модуль широкополосной мобильной связи 3G (опция)

Безопасность

Технология Intel® vPro™
Кардридер чтения смарт-карт
Замок типа Кенсингтон

Электропитание

Адаптер переменного тока (150 Вт, 100-240 В, 50/60 Гц)
Литий-ионная аккумуляторная батарея (10,8 В, 8700 мА-ч)^{iv}
Дополнительная литий-ионная аккумуляторная батарея (отсек для мультимедийного оборудования), (10.8В 8700 мА-ч опция)

Габаритные размеры(Ш x Г x В), вес

410 x 290 x 65 мм
5,2 кг^{iv}

Защищенность

Сертифицировано в соответствии с MIL-STD-810G и IP65
Сертифицировано в соответствии с MIL-STD-461G^v
ANSI/ISA 12.12.01 (опция)^{vi}
Корпус из магниевого сплава
Ударостойкий съёмный жёсткий диск
Устойчивость к вибрациям и падениям

Условия окружающей среды

Температураⁱⁱ:
- рабочая: от -20 °C до 55 °C
- хранения: от -40 °C до 71 °C
Относительная влажность воздуха:
- 95 %, без образования конденсата

Программное обеспечение

Getac Utility
Adobe® Reader®
Дополнительная Absolute DDS® Persistence
Аксессуары

Рюкзак

Зарядное устройство (с двумя отсеками)
Автомобильный адаптер (120 Вт, 11-16 В и 22-32 В постоянного тока)
Адаптер переменного тока, сертифицированный в соответствии с MIL-STD-461G (150 Вт, 100-240 В переменного тока)
Стилус
Защитная плёнка
Блок расширения PCI или PCI-Express 3.0 (x 2 слота)
Основная аккумуляторная батарея (10,8 В, 8700 мА-ч)
Адаптер переменного тока (150 Вт, 100-240 В)
Дополнительная аккумуляторная батарея (мультимедийный отсек, 10,8 В, 8700 мА-ч)
Дополнительный жёсткий диск (мультимедийный отсек)
Автомобильная док-станция
Офисная док-станция

Расширенная гарантия (Bumper-to-Bumper)

Оборудование, особенно работающее в суровых условиях эксплуатации, может выйти из строя в результате происшествия в самый неподходящий момент, что приведёт к дорогостоящим простоям.

Именно поэтому компания Getac включила неумышленный ущерб в качестве стандартного условия нашей новой расширенной гарантии (Bumper-to-Bumper), которая поможет вам сократить до минимума корпоративные ИТ-расходы.

При наличии расширенной гарантии (Bumper-to-Bumper) вы не будете знать проблем.

Вы будете уверены в том, что устройство вернется к работе через несколько дней.

Стандартные условия

5 лет расширенной гарантии (Bumper-to-Bumper)

- Объем разделяемой памяти зависит от установленной операционной системы и ОЗУ.
- Проходной разъем подключения антенн (pass-through) для GPS, Блок расширения PCI или PCI-Express являются взаимоисключающими вариантами выбора.
- Рабочие характеристики Bluetooth и радиус действия зависят от создаваемых помех и параметров устройств клиента, при этом пользователи могут снизить воздействие помех, минимизируя число активных беспроводных устройств Bluetooth, работающих в этой же зоне.
- Вес и размеры зависят от конфигурации и наличия дополнительных принадлежностей.
- Адаптер переменного тока MIL-STD-461G 150 Вт - опция, поставляется отдельно.
- Блок расширения PCI или PCI-E (опция) недоступен в конфигурациях ANSI / ISA 12.12.01.
- Протестировано национальной независимой испытательной лабораторией в соответствии со стандартом MIL-STD-810G.

X500G3

Fully Rugged Notebook



Характеристики док-станции

	Автомобильная док-станция	Офисная док-станция
Порт последовательного ввода/вывода данных	2	1
Разъем подключения внешнего видеоадаптера	1	1
Микрофон	1	1
Аудиовыход	1	1
Разъем подключения внешнего источника питания	1	1
USB	USB 2.0 x 4	USB 2.0 x 2 USB 3.0 x 2
LAN	1	1
Разъем РЧ антенны	3 (опция)	--

Getac

Getac Russia

127106, Москва, Алтуфьевское шоссе, д.1/7,
Бета-центр, офис.218
TEL: +7 (495) 755 9045 ext. 2133
+7 (968) 885 16 68
globalmarketing@getac.com | www.getac.ru



Copyright © 2018 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.
Технические характеристики могут быть изменены без уведомления. V01M12Y18RU