



Код для заказа


BT65B

Привод датчика для серии F31

Характеристики

- Бесступенчатое регулирование верхнего уровня демпфирования
- Бесступенчатое регулирование нижнего уровня демпфирования
- Пригоден для приводов правого и левого вращения
- Возможны оба направления действия

Размеры

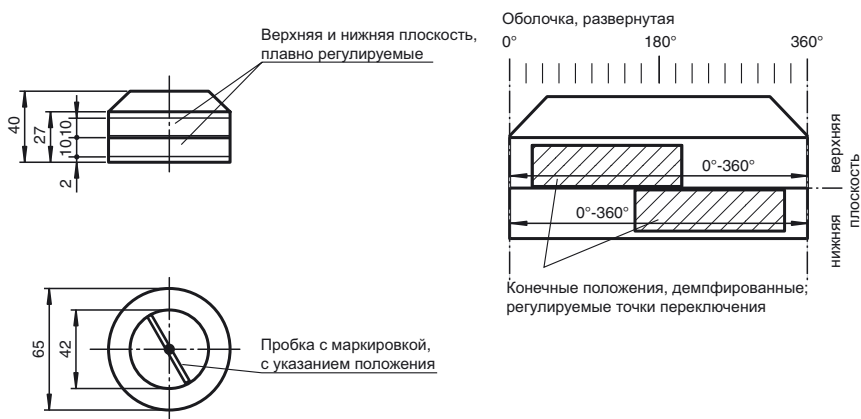

Технические данные

Общие данные

Диаметр кольца	≤ 57 мм
Высота пружинного стопорного кольца	≤ 6 мм

Окружающие условия

Окружающая температура	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
------------------------	-------------------------------

Механические данные

Диаметр вала	< 53 мм
Высота вала	20 мм
Шаблон отверстий для крепления	30 x 80 мм

Материал

Корпус	Полиамид (ПА)
Промежуточная шайба	Полиамид (ПА) (1 шт. толщиной 10 мм)
Пробка с маркировкой	Полипропилен (ПП) (1 шт.)
Крепежный винт	для привода датчика: Нерж. сталь V2A (1 шт. M6 x 25) для сенсорных датчиков -F31: Нерж. сталь V2A (2 шт. M5 x 16, 2 шт. M5 x 12)
Переключающий флажок	Нерж. сталь V2A 2 шт. 10x18°

Примечание

качестве принадлежности переходную плиту МН-ВТ65В.

Бележка

Приводное устройство состоит из электропроводящей пластмассы, предотвращающей статический заряд и применяемой во взрывоопасной зоне.