



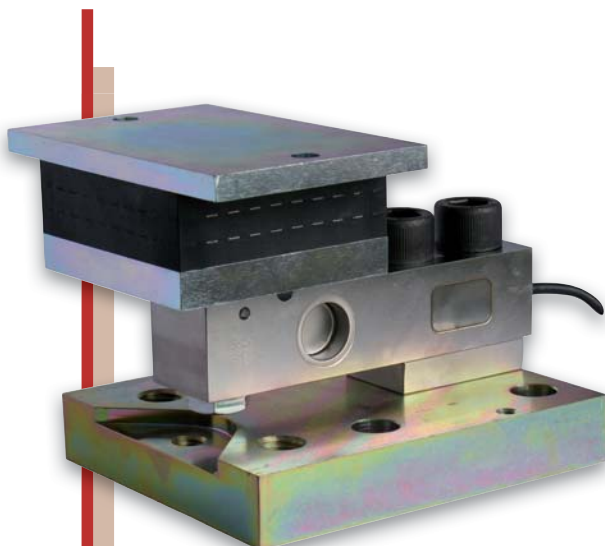

Capteur vendu séparément
Load cell sold separately


- Conçu pour le pesage de cuves ou trémies équipées de mélangeur
- Charge statique maximale 5 t
- Plaques en acier zingué bichromaté
- Équipé d'un élastomère renforcé permettant d'absorber les chocs et vibrations
- Amortisseur et embase vendus séparément
- *Designed for tanks or hoppers with mixer*
- *Maximum static load 5 t*
- *Plates made of zinc plated steel*
- *Reinforced damper rubber for vibration and shock absorption*
- *Damper and baseplate sold separately*

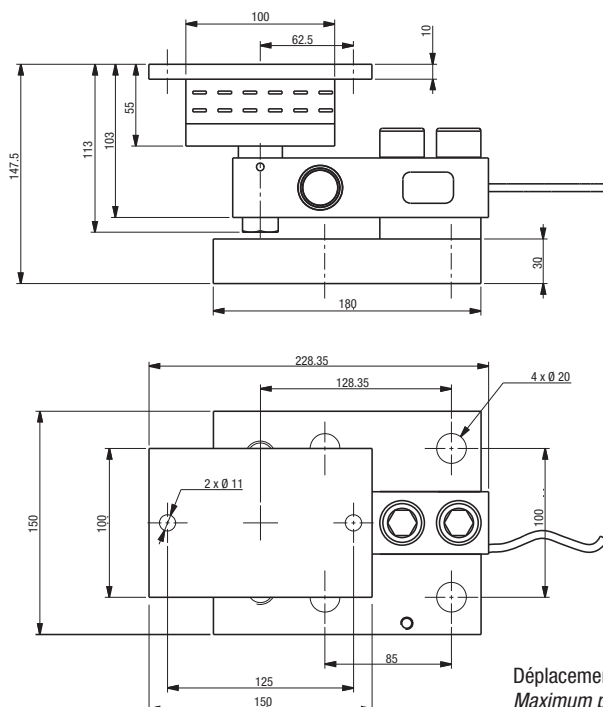

Amortisseur ISO FLEX-S
Damper ISO FLEX-S



Embase ISO FLEX-S
Base plate ISO FLEX-S

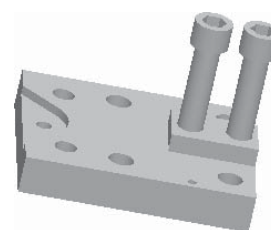

Déplacement latéral maximum admissible : ± 4 mm
Maximum permitting lateral shift : ± 4 mm

Toutes dimensions en mm. Dimensions et spécifications non contractuelles - All dimensions in mm. Dimensions and specifications do not constitute any liability whatsoever.
 Dessins techniques disponibles sur demande - Technical drawings are available on request.



BP501 - F-74105 Annemasse Cedex
 Tél. : (+33) 4 50 87 78 64
 Fax : (+33) 4 50 87 78 42
 E.mail : info@scaime.com



Téléchargez tous
 nos documents sur :

*Download all
 our documents on :*

www.scaime.com

Agent