



CC8371-HV

Панорамные сетевые камеры
с углом обзора 180°



3Мп • WDR Pro • 3DNR • 180° панорамный обзор •
IK10 • IP66 • SNV • Гладкий дизайн

VIVOTEK CC8371-HV - это новая панорамная сетевая ИК-камера, которая надёжно защищена от умышленной порчи, снимает с частотой кадров 30 кд/с и обладает 3-мегапиксельной матрицей. Благодаря горизонтальному 180° панорамному изображению, регулируемому углу наклона 25°, а также уникальному дизайну, видеокamera CC8371-HV максимально полно отвечает разнообразным требованиям видеонаблюдения. Устойчивость к различным погодным условиям, компактный размер и герметичный корпус видеокamеры, делают CC8371-HV прекрасным выбором для решения широкого спектра задач как внутреннего, так и внешнего наблюдения: в бутиках, магазинах, банках, школах, гаражных комплексах и жилых домах. Кроме того, благодаря особому дизайну с гладкими гранями, камера подходит для использования в различных местах с повышенными требованиями к безопасности, включая, тюрьмы и исправительные учреждения.

Новая CC8371-HV - это видеокamera с панорамным обзором 180°, она гарантирует отсутствие мёртвых углов и предоставляет

передовое видеонаблюдение с высочайшим уровнем безопасности. Технология широкого динамического диапазона WDR Pro позволяет камере функционировать в большом интервале освещённости между светлыми и затемнёнными областями зоны обзора для получения качественной цветопередачи. Использование технологии ночного видения SNV (Supreme Night Visibility) обеспечивает высокое качество изображения даже в условиях низкой освещённости. Все вышеперечисленные возможности CC8371-HV позволяют ей передавать, по качеству и цветовой гамме, максимально реалистичное изображение. Более того, благодаря встроенному микрофону, звук также может регистрироваться и записываться с расстояния до 5 метров.


CC8371-HV оснащена встроенной 180° ИК-подсветкой дальностью на 15 метров, благодаря которой даже в условиях низкой освещённости видеокamera осуществляет видеоконтроль на самом высоком уровне, обеспечивая качественное видеонаблюдение в режиме «день/ночь».

Ключевой функционал

- 3Мп КМОП матрица
- 30 кд/с в разрешении 2048x1536
- Гладкий дизайн
- 180° горизонтальный панорамный обзор
- 180° ИК подсветка до 15 метров
- WDR Pro (100дБ) для четкой картинки при ярком освещении
- SNV (Превосходная ночная видимость)
- Пыле- и влагозащищённость IP66 и вандалозащищённость IK10
- Объектив с $\pm 25^\circ$ наклоном
- Встроенный микрофон
- 3D-шумоподавление, использующееся при съёмке условиях слабого освещения
- Сжатие H.264 и MJPEG в режиме реального времени (двойной кодек)
- Питание по стандарту IEEE 802.3af PoE
- Встроенный слот для карт MicroSD/SDHC/SDXC
- Trend Micro IoT Security, работающий на борту камеры



Без 180° ИК подсветкой

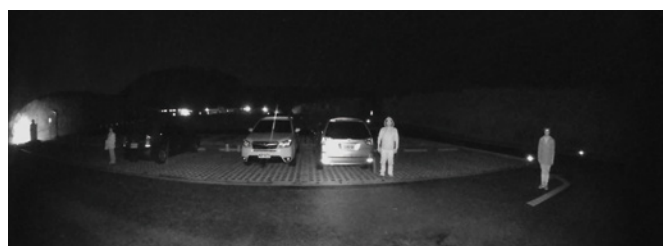

Используя 180° ИК подсветкой

Технические характеристики

Модель	CC8371-NV
Системные характеристики	
Центральный процессор	Мультимедийная SoC-система
Память Flash	128 МБ
Оперативная память	256 МБ
Функционал камеры	
Матрица	1/2,8" прогрессивная КМОП
Макс. разрешение	2048x1536 (3Мп)
Объектив	Фиксированный
Фокусное расстояние	f= 1,45 мм
Апертура	F2,2
Углы обзора	180° (горизонталь) 120° (вертикаль) 180° (диагональ)
Выдержка	1/5 с – 1/32'000 с
WDR	Технология WDR Pro
День / Ночь	Механический ИК-фильтр
Мин. Освещённость	0,007 лк при F2,2 (Цвет) < 0,001 лк при F2,2 (Ч/Б)
Диапазон наклона	±25°
Доп. PTZ функционал	Цифровой PTZ – ePTZ: 48-крат. цифровой зум (12-крат. встроенный и 4-крат. в плагине Internet Explorer)
Дальность ИК-подсветки	ИК-подсветка на 15 м Умная подсветка Smart IR
Запись на локальный накопитель	Слот для карт MicroSD/SDHC/SDXC Бесшовная запись (Seamless Recording)
Видео	
Сжатие	H.264, MJPEG
Кол-во кадров в секунду	30 кд/с при 2048x1536
Кол-во видеопотоков	До 3 одновременных видеопотоков
Соотношение сигнал/шум	59.2 дБ
Динамический диапазон	100 дБ
Настройка видеопотоков	Разрешение, качество и битрейт Интеллектуальный кодек Smart Stream II
Настройка картинки	Штамп даты, текст поверх видео; горизонтальное и вертикальное зеркальное отображение изображения, Профили настроек с включением по расписанию; Настраиваемые яркость, контрастность, насыщенность, резкость, баланс белого, экспозиция, усиление, счётчик пикселей, 3DNR шумоподавление, компенсация фоновой засветки BLC, маски приватности
Аудио	

Поддержка аудио	Одностороннее потоковое аудио
Сжатие	G.711, G.726
Интерфейсы	Встроенный микрофон
Дальность действия	5 метров
Сетевые характеристики	
Одновременные сессии	Трансляция видеопотока в реальном времени для 10 одновременных пользователей
Протоколы	IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/ RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, SSL/ TLS, ARP, CIFS/SMB
Интерфейсы	10 Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45) * Рекомендуется использовать кабели категорий CAT5e или CAT6, стандарта 3P/ ETL.
ONVIF	Поддерживается, спецификации доступны по адресу www.onvif.org
Аналитика	
Обнаружение движения	До 5 зон
Тревоги и события	
Тревоги	По движению, вызов тревоги вручную, периодический триггер тревоги, по перезагрузке камеры, оповещение о начале записи, о попытке внешнего воздействия на камеру, по превышению уровня звука, Предполагаемый срок службы MicroSD карты
События	Оповещение о событии по протоколам HTTP, SMTP, FTP, запись на NAS сервер и MicroSD карту; передача файла по протоколам HTTP, SMTP, FTP, на NAS сервер и MicroSD карту
Прочие характеристики	
Коннекторы	Сетевой коннектор RJ-45 для передачи данных и питания по стандарту PoE
ЖК-индикаторы	Индикатор питания и состояния камеры
Электропитание камеры	IEEE 802.3af PoE Класса 0
Энергопотребление	Макс. 11,3 Вт
Размеры	159,9 x 71,92 x 60,2 мм (от купола до задней панели), 39,2 мм (от плоской части до задней панели)
Масса	492 g
Корпус камеры	IP66, IK10
Сертификаты соответствия	CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick, UL
Диапазон температур	Температура запуска: -10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F) Рабочая температура: -20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F)
Относительная влажность	90%

Технические характеристики

Гарантия	24 месяца
----------	-----------

Требования к системе

Операционная система	Microsoft Windows 8/7
Веб-браузер	Internet Explorer 10/11
Другие плееры	VLC: 1.1.11 или выше QuickTime: 7 или выше

Аксессуары в поставке

Разное	Краткое руководство по установке, гарантийный талон, кронштейн, наклонным монтажным креплением, пакет с шурупами
--------	---

Размеры

