



IB9367-HT IB9367-EHT

Сетевая цилиндрическая
камера



2Мп 30 кД/с • SNV • WDR Pro • Smart Stream III •
Smart IR II • 30м ИК • IP66 • IP67 • IK10

Видеокамера VIVOTEK IB9367-HT/EHT – 2-мегапиксельная сетевая уличная камера с ИК-подсветкой, снимающая видео в превосходном качестве с разрешением 1920x1080 и частотой кадров до 30 кД/с. Благодаря использованию высокочувствительной матрицы, моторизованного вариофокального объектива и технологии WDR Pro, камера IB9367-HT/EHT осуществляет съёмку детализированных изображений прекрасного качества в любых условиях освещения и конфигурациях наблюдаемого пространства.

Для того, чтобы адаптироваться к постоянно меняющимся внешним условиям освещения, в камерах IB9367-HT/EHT применяется механический ИК-фильтр, а также ИК-подсветка с высокой равномерностью освещения и дальностью до 30 метров, что позволяет круглосуточно получать высококачественные результаты. Для защиты от суровых погодных условий, камера помещена в долговечный корпус класса защиты IP67, способный с легкостью

выдержать воздействие дождя и пыли, а класс вандалозащиты IK10 позволит противостоять нетерпимым к новым технологиям членам нашего общества. Видеокамера работает при температурах от -50°C до +50°C и способна включаться будучи вымороженной до -40°C. (IB9365-EHT)

IB9367-HT/EHT использует передовую технологию VIVOTEK Smart Stream III, которая позволяет оптимизировать качество изображения для наиболее важных зон в области наблюдения, осуществляет сильное сжатие без потери качества изображения неподвижных областей, таких как стены, листва деревьев, дорожное полотно, и обеспечивает максимальную эффективность использования пропускной способности каналов передачи данных, сокращая его и размер архива до 90%*.

* В зависимости от сложности сцены и интенсивности движения в ней.

Ключевой функционал

- 30 кД/с в разрешении 1920 x 1080
- Сжатие видео по стандарту H.265
- 2,8 ~ 12 мм, удалённая регулировка фокуса, P-Iris Диафрагма
- Технология Smart Stream III оптимизирует использование пропускной способности канала передачи данных
- SNV – высокочувствительная оптика для превосходной видимости в сумерки и ночью
- WDR Pro – аппаратная обработка засвеченных и тёмных участков при съёмке в сложных условиях освещения
- ИК Подсветка Дальностью Действия до 30м с Поддержкой Smart IR II
- Полнодуплексное аудио
- 3DNR шумоподавление
- Слот для карт MicroSD/SDHC/SDXC для записи на локальный накопитель
- Пыле- и влагозащищённость IP66, IP67 и вандалозащищённость IK10 металлический корпус
- -50°C ~ 50°C Широкий Диапазон Рабочих Температур в Случае Экстремальных Погодных Условий (IB9367-EHT)
- Trend Micro IoT Security, работающий на борту камеры



H.265 + Smart Stream III, Сверхнизкое Потребление Канала Передач

Технические характеристики

Модель	IB9367-НТ: Вариофокальный, удалённая регулировка фокуса IB9367-ЕНТ: Вариофокальный, удалённая регулировка фокуса, -50°C ~ 50°C
Системные характеристики	
Центральный процессор	Мультимедийная SoC-система
Память Flash	128 МБ
Оперативная память	512 МБ
Функционал камеры	
Матрица	1/2,8" прогрессивная КМОП
Макс. разрешение	1920 x 1080 (2Мп)
Объектив	Вариофокальный, удалённая регулировка фокуса
Фокусное расстояние	f = 2,8 - 12 мм
Апертура	F1,4 – F2,8
Управление диафрагмой	P-iris
Углы обзора	33° - 97° (горизонталь) 19° - 53° (вертикаль) 38° - 114° (диагональ)
Выдержка	1/5 с – 1/32'000 с
WDR	Технология WDR Pro
День / Ночь	Механический ИК-фильтр
Мин. Освещённость	0,07 лк при F1,4 (Цвет) 0,001 лк при F1,4 (Ч/Б) 0 лк при выключенной ИК подсветке
Диапазон наклона	90°
Диапазон Вращения	180°
Доп. PTZ функционал	Цифровой PTZ – ePTZ: 48-крат. цифровой зум (12-крат. встроенный и 4-крат. в плагине Internet Explorer)
Дальность ИК-подсветки	ИК-подсветка на 30 м (5 светодиодов) Умная подсветка Smart IR II
Запись на локальный накопитель	Слот для карт MicroSD/SDHC/SDXC Бесшовная запись (Seamless Recording)
Видео	
Сжатие	H.265, H.264, MJPEG
Кол-во кадров в секунду	30 кд/с при 1920 x 1080
Кол-во видеопотоков	До 3 одновременных видеопотоков
Соотношение сигнал/шум	58 дБ
Динамический диапазон	120 дБ
Настройка видеопотоков	Разрешение, качество и битрейт Интеллектуальный кодек Smart Stream III

Настройка картинки	Штамп даты, текст поверх видео; горизонтальное и вертикальное зеркальное отображение изображения; Настраиваемые яркость, контрастность, насыщенность, резкость, баланс белого, экспозиция, усиление, компенсация фоновой засветки BLC, маски приватности; Профили настроек с включением по расписанию, 3DNR шумоподавление, поворот изображения, Цифровая стабилизация изображения (DIS), Компенсация Яркой Засветки (HLC)
Аудио	
Поддержка аудио	Полнодуплексное аудио
Сжатие	G.711, G.726
Интерфейсы	Вход для внешнего микрофона Аудио-выход
Сетевые характеристики	
Одновременные сессии	Трансляция видеопотока в реальном времени для 10 одновременных пользователей
Протоколы	IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/ RTP/RTCP, IGMP, CIFS/SMB, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL/TLS
Интерфейсы	10 Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45) * Рекомендуется использовать кабели категорий CAT5e или CAT6, стандарта 3P/ ETL.
ONVIF	Поддерживается, спецификации доступны по адресу www.onvif.org
Аналитика	
Обнаружение движения	До 5 зон
Тревоги и события	
Тревоги	По движению, вызов тревоги вручную, через цифровой вход, периодический триггер тревоги, по перезагрузке камеры, оповещение о начале записи, о попытке внешнего воздействия на камеру, по превышению уровня звука, Предполагаемый срок службы MicroSD карты
События	Оповещение о событии через цифровой выход, HTTP, SMTP, FTP, запись на NAS сервер и MicroSD карту; передача файла по протоколам HTTP, SMTP, FTP, на NAS сервер и MicroSD карту
Прочие характеристики	
Коннекторы	Сетевой коннектор RJ-45 для передачи данных и питания по стандарту PoE Аудио вход Аудио выход Вход под электропитание DC 12 В Цифровые входы, 1 шт. Цифровые выходы, 1 шт.
ЖК-индикаторы	Индикатор питания и состояния камеры
Электропитание камеры	IB9367-НТ: DC 12 В, IEEE 802.3af PoE Класса 0 IB9367-ЕНТ: DC 12 В, IEEE 802.3at PoE Класса 4

Технические характеристики

Энергопотребление	IB9367-НТ: Макс. 12 Вт IB9367-ЕНТ: Макс. 24 Вт
Размеры	294 x 118 x 118 мм
Масса	1,254 кг
Корпус камеры	IP66, IP67, IK10 (металлический корпус)
Сертификаты соответствия	CE, LVD, FCC Class A, VCCI, C-Tick, UL
Диапазон температур	IB9367-НТ: Температура запуска: -10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F) Рабочие температуры: -30°C ~ 50°C (-22°F ~ 122°F) IB9367-ЕНТ: Температура запуска: -40°C ~ 50°C (-40°F ~ 122°F) Рабочие температуры: -50°C ~ 50°C (-58°F ~ 122°F)
Относительная влажность	90%
Гарантия	36 месяцев


Требования к системе

Операционная система	Microsoft Windows 8/7
Веб-браузер	Mozilla Firefox 7~43 (потоковое видео) Internet Explorer 10/11
Другие плееры	VLC: версии 1.1.11 или выше QuickTime: версии 7 или выше

Аксессуары в поставке

Разное	Краткое руководство по монтажу, гарантийная карта, пакет с шурупами, монтажный стикер
--------	---

Размеры

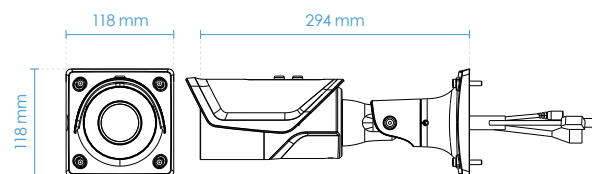

Совместимые аксессуары

Крепёжные аксессуары



AM-312
Крепление на столб



AM-412
Крепление на угол



AM-719
Монтажная коробка