



10 Клеммы для установки на DIN-рельс с зажимом CAGE CLAMP®

Фронтальное подключение

Зажим
CAGE CLAMP®




Установка на несущую рейку. Клеммы с заземляющим контактом фиксируются на рейке автоматически.



Подключение проводников


Фронтальное подключение

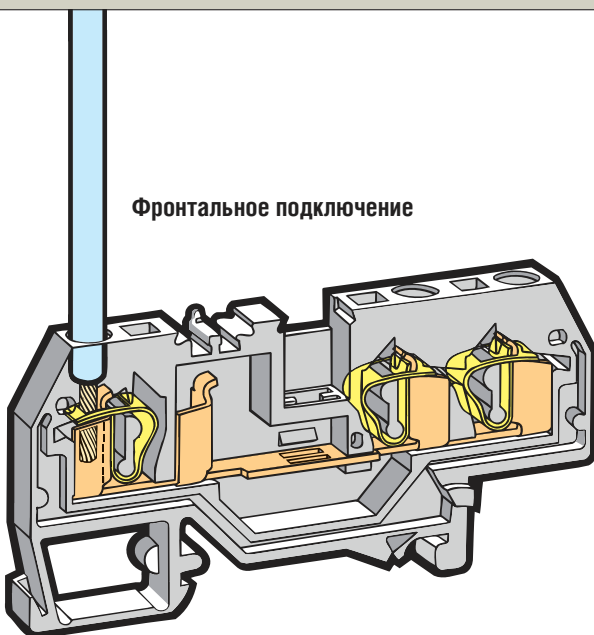


Зажим
CAGE CLAMP® Compact




Подключение проводников



Установка перемычек типа «гребень». Перемычку всегда вставлять до упора (многополюсные перемычки устанавливаются попеременным нажатием справа-слева).



Установка перемычек. Перемычку всегда вставлять до упора.



Демонтаж клеммы с несущей рейки.

2- и 3-проводные клеммы для проводников сечением от 1,5 мм² до 16 мм²; 4-проводные клеммы для проводников сечением от 1,5 мм² до 4 мм²




Клеммы для проводников сечением до 1,5 мм² имеют ширину всего 4 мм, и работают при напряжении до 800 В и токе до 18 А!




Клеммы с зажимом CAGE CLAMP® Compact для проводников сечением до 4 мм² экономят монтажное пространство



Первая в мире клемма с пружинным зажимом для проводников сечением до 95 мм²



Установка перемычек в 2 ряда





Тестирование

Фронтальное подключение



800 B/8 κB/3
18 A

Ширина клеммы 4 мм
 8 – 9 мм

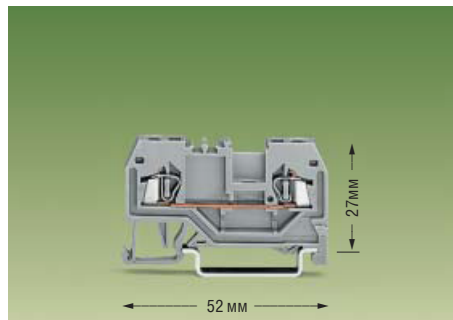


800 В/8 кВ/3
18 А

Ширина клеммы 4 мм
 8 – 9 мм


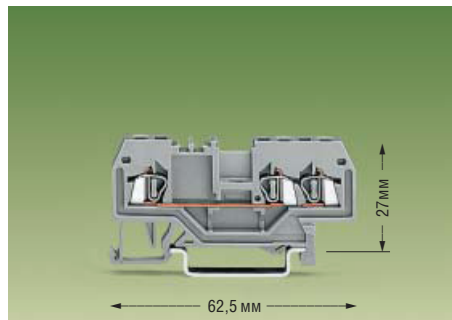



800 B/8 κB/3
18 A

Ширина клеммы 4 мм
 8 – 9 мм

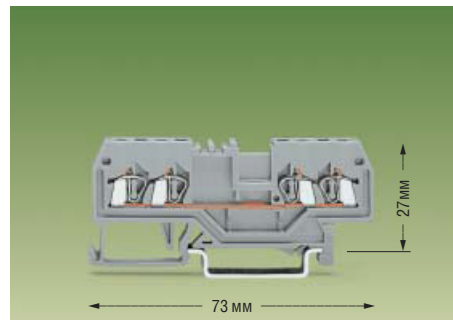

Цвет	№ заказа	Упаковка штук	Цвет	№ заказа	Упаковка штук	Цвет	№ заказа	Упаковка штук
2-проводная клемма			3-проводная клемма			4-проводная клемма		
серые	279-901	100	серые	279-681	100	серые	279-831	100
синие	279-904	100	синие	279-684	100	синие	279-834	100
оранж.	279-902	100	оранж.	279-682	100	оранж.	279-832	100
красные	279-903	100	красные	279-683	100	красные	279-833	100
черные	279-905	100	черные	279-685	100	черные	279-835	100
желтые	279-906	100	желтые	279-686	100	желтые	279-836	100

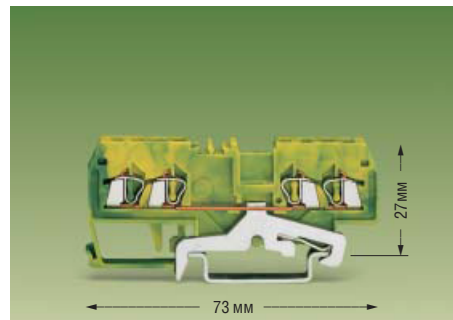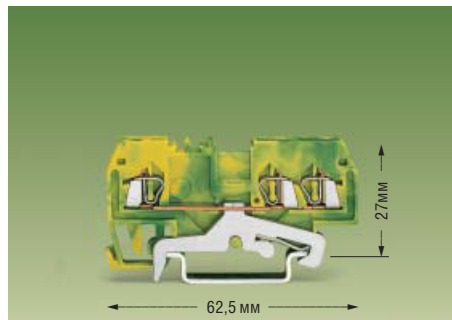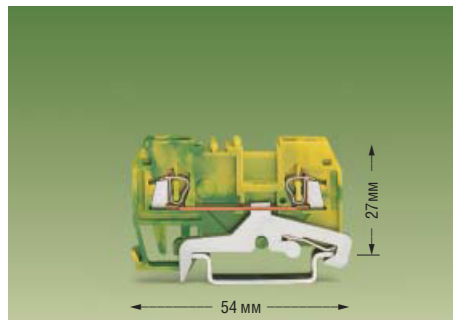

Цвет	№ заказа	Упаковка штук	Цвет	№ заказа	Упаковка штук	Цвет	№ заказа	Упаковка штук
2-проводная клемма с заземлением			3-проводная клемма с заземлением			4-проводная клемма с заземлением		
желто-зеленые	279-907	100	желто-зеленые	279-687	100	желто-зеленые	279-837	100




Принадлежности для серии 279 (Маркировка WSB, 4 мм, см. раздел «Маркировка»)

Торцевая пластина для 2-проводных клемм				Перемычка, изолированная, I _н 15 А				Стопор изоляции, 5 шт/полоска			
	оранж.	279-328	100 (4 x 25)		серые	279-402	200 (8 x 25)				
	серые	279-325	100 (4 x 25)		желт.-зел.	279-422	200 (8 x 25)				
Торцевая пластина для 3-проводных клемм				Перемычка «через один», изолированная, I _н 15 А				белые 0,08 – 0,2 мм ² 279-470 200 полосок			
	оранж.	279-339	100 (4 x 25)		серые	279-409	100 (4 x 25)	темносерые 0,25 мм ² 279-471 200 полосок			
	серые	279-308	100 (4 x 25)								
Торцевая пластина для 4-проводных клемм								Предупреждающая маркировка,			
	оранж.	279-346	100 (4 x 25)							на 5 клемм	
	серые	279-344	100 (4 x 25)							279-415 100 (4 x 25)	




12 Клеммы для установки на DIN-рельс/Клеммы с заземлением

Фронтальное подключение

0,08 – 2,5 мм² 800 В/8 кВ/3 24 А Ширина клеммы 5 мм  8 – 9 мм	0,08 – 2,5 мм² 800 В/8 кВ/3 24 А Ширина клеммы 5 мм  8 – 9 мм	0,08 – 2,5 мм² 800 В/8 кВ/3 24 А Ширина клеммы 5 мм  8 – 9 мм
---	--	--


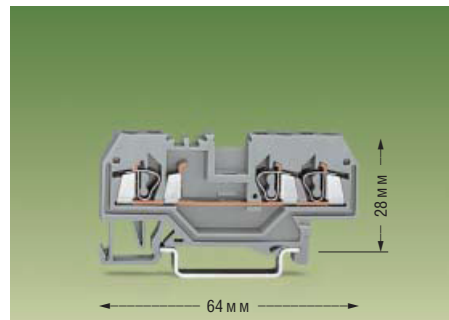
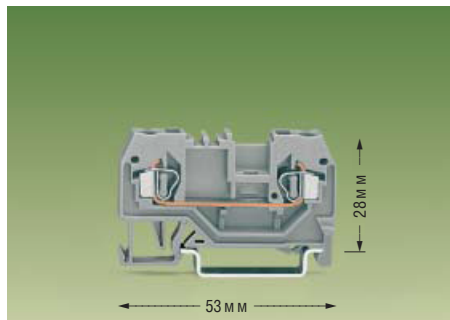
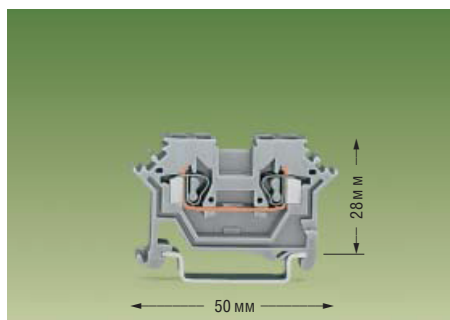


Цвет	№ заказа	Упаковка штук	Цвет	№ заказа	Упаковка штук	Цвет	№ заказа	Упаковка штук
2-проводная клемма			2-проводная клемма			3-проводная клемма		
серые	280-601	100	серые	280-901	100	серые	280-681	100
синие	280-602	100	синие	280-904	100	синие	280-684	100
			оранж.	280-902	100	оранж.	280-650	100
			красные	280-903	100	красные	280-653	100
			черные	280-905	100	черные	280-671	100
			желтые	280-906	100	желтые	280-672	100

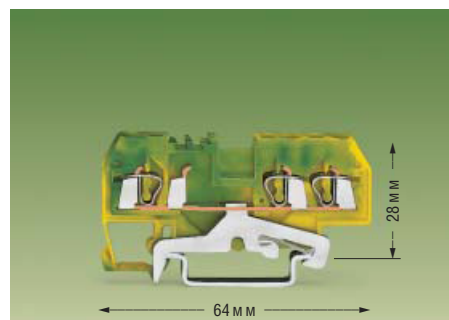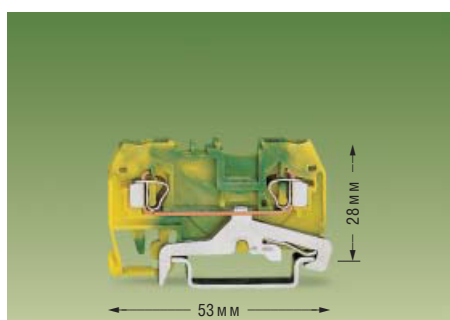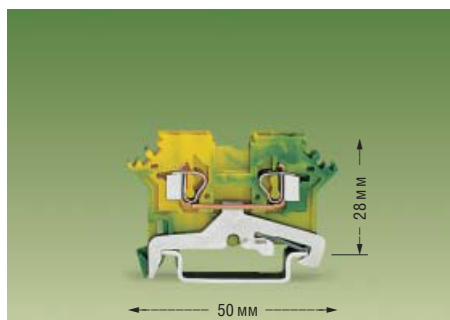

Цвет	№ заказа	Упаковка штук	Цвет	№ заказа	Упаковка штук	Цвет	№ заказа	Упаковка штук
2-проводная клемма с заземлением			2-проводная клемма с заземлением			3-проводная клемма с заземлением		
желто-зеленые	280-607	100	желто-зеленые	280-907	100	желто-зеленые	280-687	100


Принадлежности для серии 280 (Маркировка WMB и WSB см. раздел «Маркировка»)

Торцевая пластина для 2-проводных клемм  с боковой маркировкой оранж. 280-331 100 (4 x 25) серые 280-330 100 (4 x 25)			Перемычка, изолированная, I_n 24 А  серые 280-402 200 (8 x 25) желт.-зел. 280-422 200 (8 x 25)			Стопор изоляции, 5 шт/полоска 		
Торцевая пластина для 2-проводных клемм  оранж. 280-309 100 (4 x 25) серые 280-308 100 (4 x 25)			Перемычка «через один», изолированная, I_n 24 А  серые 280-409 100 (4 x 25)			белые 0,08 – 0,2 мм ² 280-470 200 полосок светлосерые 0,25 – 0,5 мм ² 280-471 200 полосок темносерые 0,75 – 1 мм ² 280-472 200 полосок		
Торцевая пластина для 3-проводных клемм  оранж. 280-326 100 (4 x 25) серые 280-324 100 (4 x 25)			Перемычка в 2 ряда, изолированная, I_n 24 А  с 1 на 2 780-452 100 (4 x 25) с 1 на 3 780-453 100 (4 x 25) с 1 на 4 780-454 100 (4 x 25) с 1 на 5 780-455 50 (2 x 25) : : : с 1 на 8 780-458 50 (2 x 25)			Предупреждающая маркировка, на 5 клемм  280-415 100 (4 x 25)		
Торцевая пластина для 4-проводных клемм  оранж. 280-315 100 (4 x 25) серые 280-314 100 (4 x 25)						Измерительный штеккер  280-418 100 (4 x 25) Разделитель 280-419 100 (4 x 25)		
						Наконечник, с проводом 500 мм  2 мм диам., красн. 210-136 50 2,3 мм диам., желт. 210-137 50		

Фронтальное подключение


800 B/8 κB/3
24 A

Ширина клеммы 5 мм
 8 – 9 мм







800 В/8 кВ/3
24 А

Ширина клеммы 5 мм
8 – 9 мм





800 В/8 кВ/3
20 А

Ширина клеммы 5 мм
8 – 9 мм

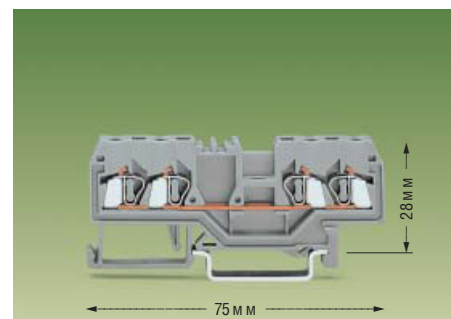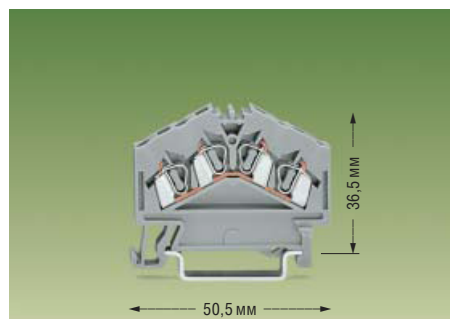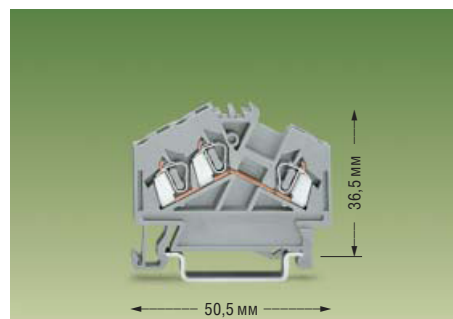

Цвет	№ заказа	Упаковка штук	Цвет	№ заказа	Упаковка штук	Цвет	№ заказа	Упаковка штук
3–проводная клемма, угловое подключение			4–проводная клемма, угловое подключение			4–проводная клемма		
серые	280–641	100	серые	280–646	100	серые	280–833	100
синие	280–651	100	синие	280–656	100	синие	280–834	100
оранж.	280–654	100	оранж.	280–946	100	оранж.	280–835	100
			Внимание! Нет отверстия для перемычки!			красные	280–830	100
						черные	280–831	100
						желтые	280–832	100

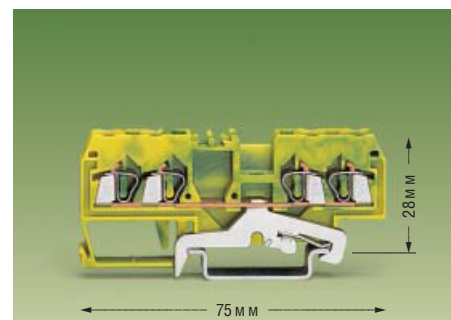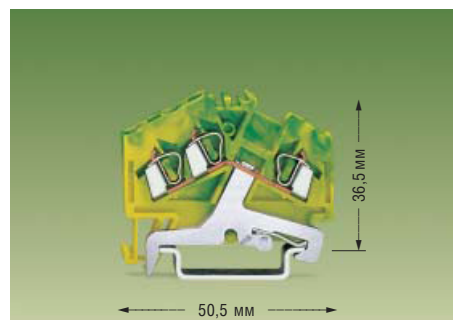

Цвет	№ заказа	Упаковка штук	Цвет	№ заказа	Упаковка штук
3-проводная клемма с заземлением, угловое подключение			4-проводная клемма с заземлением		
желто-зеленые	280-637	100	желто-зеленые	280-837	100


Принадлежности для серии 280, угловое подключение (Маркировка WMB и WSB см. раздел «Маркировка»)

[illegible]




14 Двух- и Трехуровневые клеммы

Фронтальное подключение




CAGE CLAMP®




0,08 - 2,5 мм² 500 В/6 кВ/3 20 А Ширина клеммы 5 мм 8 - 9 мм	0,08 - 2,5 мм² 500 В/6 кВ/3 20 А Ширина клеммы 5 мм 8 - 9 мм	0,08 - 4 мм² 500 В/6 кВ/3 26 А Ширина клеммы 6 мм 9 - 10 мм
---	---	--

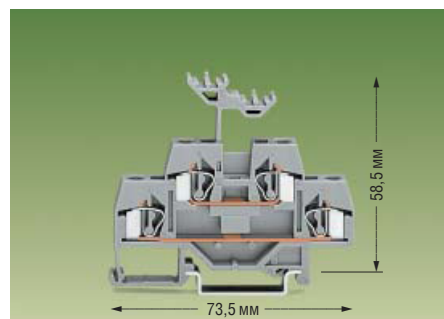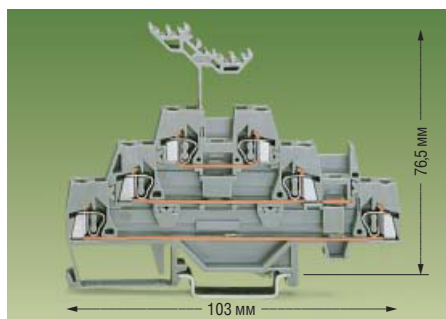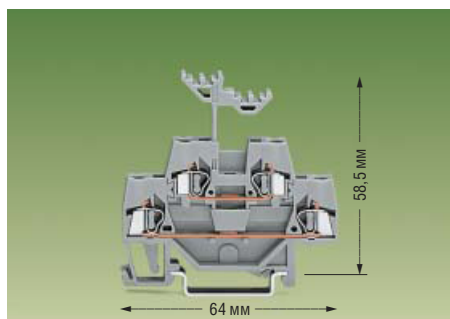

Цвет	№ заказа	Упаковка штук	Цвет	№ заказа	Упаковка штук	Цвет	№ заказа	Упаковка штук
Двухуровневые клеммы			Трехуровневые клеммы			Двухуровневые клеммы		
серые/серые	280-519	50	серые/серые/серые	280-549	40	серые	281-619	50
синие/серые	280-523	50	синие/синие/синие	280-551	40	синие	281-629	50
синие/синие	280-529	50	серые/серые/синие	280-552	40			
серые/синие	280-533	50						

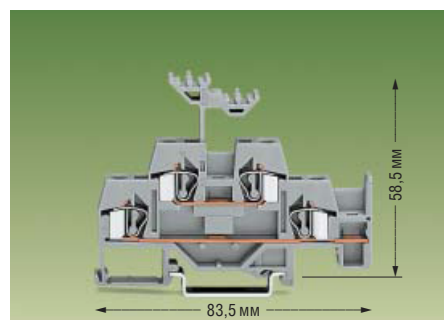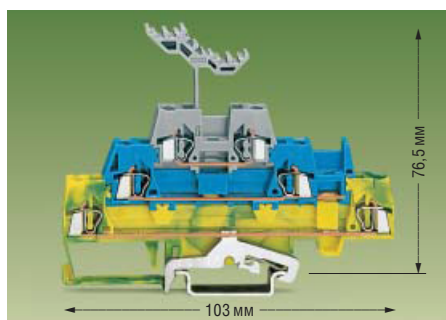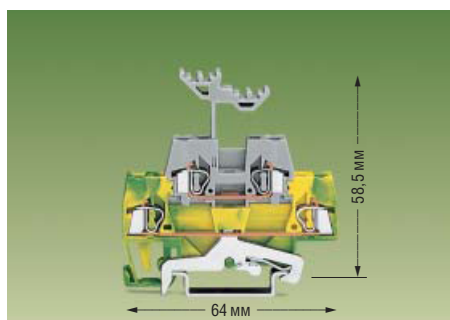

Цвет	№ заказа	Упаковка штук	Цвет	№ заказа	Упаковка штук	Цвет	№ заказа	Упаковка штук
Двухуровневые клеммы с заземлением			Трехуровневые клеммы с заземлением			Двухуровневые клеммы с отв. для перемычки		
желт.-зел./серые	280-527	50	желто-зеленые/синие/серые	280-547	40	серые	281-620	50
желт.-зел./синие	280-537	50	желт.-зел./серые/серые	280-557	40	синие	281-630	50
4-проводная клемма с заземлением, внутр. соед.								
желто-зеленые	280-517							

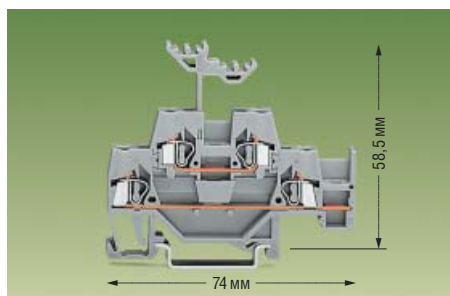

Торцевая пластина для серии 280

Торцевая пластина для 2-уровневых клемм

оранж.	280-341	100 (4 x 25)
серые	280-340	100 (4 x 25)

Торцевая пластина для 2-уровневых клемм с отв. для перемычек

оранж.	280-343	100 (4 x 25)
серые	280-342	100 (4 x 25)

Торцевая пластина для трехуровневых клемм

оранж.	280-304	50 (2 x 25)
серые	280-303	50 (2 x 25)

Торцевая пластина для серии 281

Торцевая пластина для 2-уровневых клемм

оранж.	281-341	100 (4 x 25)
серые	281-340	100 (4 x 25)

Торцевая пластина для 2-уровневых клемм с отв. для перемычек

оранж.	281-343	100 (4 x 25)
серые	281-342	100 (4 x 25)

Другие принадлежности для серии 281 – стр. 18

Цвет	№ заказа	Упаковка штук	Другие принадлежности для серии 280 – стр. 12
Двухуровневые клеммы с отв. для перемычек			
серые/серые	280-520	50	
синие/серые	280-524	50	
синие/синие	280-530	50	
			Маркировка WMB и WSB см. раздел «Маркировка»

Мини-клеммы для установки на DIN-рельс

Фронтальное подключение

0,08 - 2,5 мм²



800 В/8 кВ/3
24 А

Ширина 2-проводной клеммы 6 мм
Ширина 4-проводной клеммы 10 мм
 8 - 9 мм


0,08 - 2,5 мм²

800 В/8 кВ/3
24 А

Ширина 2-проводной клеммы 6 мм
Ширина 4-проводной клеммы 10 мм
 8 - 9 мм

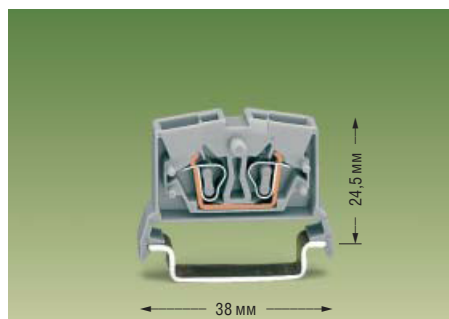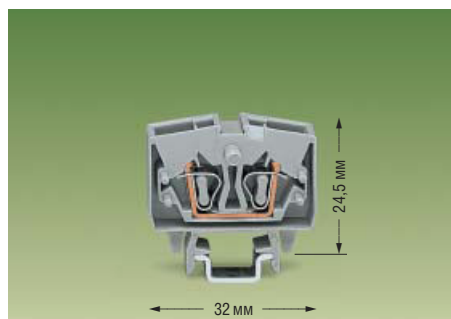

Установка на DIN-рельс. Клеммы с заземлением контактируют с рельсом автоматически

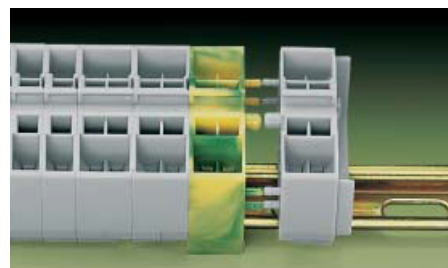


Выступы на клеммах предотвращают ошибочную установку



Смешанный монтаж клемм на 2 и на 4 проводника



Установка перемычки типа «гребень»


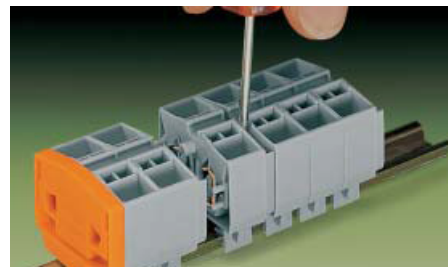


Демонтаж: разъединить клеммы, раздвинуть их в стороны...



... и затем снять с рейки.

Цвет	№ заказа 2-пров.	4-пров.	Упаковка штук	Цвет	№ заказа 2-пров.	4-пров.	Упаковка штук
Мини-клеммы для DIN-рельса 15 мм				Мини-клеммы для установки на DIN-рельс 35 мм			
серые	264-701	264-721	100	серые	264-711	264-731	100
синие	264-704	264-724	100	синие	264-714	264-734	100
оранж.	264-706	264-726	100	оранж.	264-716	264-736	100

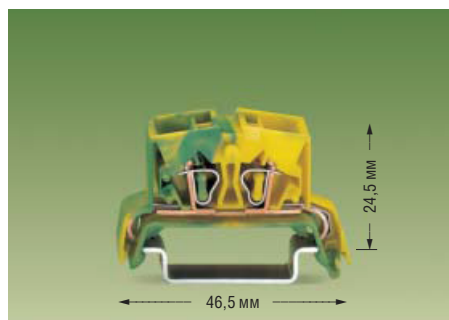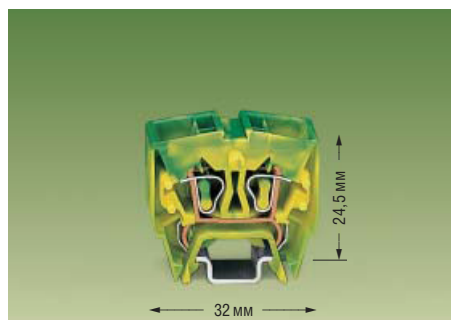

Цвет	№ заказа	Упаковка штук	Цвет	№ заказа	Упаковка штук
4-проводная клемма с заземлением для DIN-рельса 15 мм			4-проводная клемма с заземлением для установки на DIN-рельс 35 мм		
желто-зеленые	264-727	100	желто-зеленые	264-737	100




Принадлежности для серии 264

Торцевая пластина для DIN-рельсов 35 мм и 15 мм			Измерительный штеккер 6 мм шириной			
	оранж.	264–369	25		249–136	100 (4 x 25)
	серые	264–368	25		10 мм шириной	249–139
Перемычка «Гребень», изолированная, I _н 16 А			Наконечник, с проводом 500 мм			
	264–402	200 (8 x 25)		2 мм диам., красн.	210–136	5
	снижает допустимое сечение проводника до 1,5 мм²			2.3 мм диам., желт.	210–137	5
Инструмент, изолированный, для установки перемычек			Маркировка: Mini-WSB см. раздел «Маркировка»			
	280–432	1				




Клеммы для установки на DIN-рельс/Клеммы с заземлением с зажимом CAGE CLAMP® Compact

Фронтальное подключение


0,08 – 2,5 мм ² /4 мм ² тонкопров.	0,08 – 2,5 мм ² /4 мм ² тонкопров.	0,08 – 2,5 мм ² /4 мм ² тонкопров.
500 В/6 кВ/3	500 В/6 кВ/3	500 В/6 кВ/3
24 А	24 А	24 А
Ширина клеммы 5 мм	Ширина клеммы 5 мм	Ширина клеммы 5 мм
 6 – 7 мм	 6 – 7 мм	 6 – 7 мм
Диаметр провода в изоляции до 4,4 мм	Диаметр провода в изоляции до 4,4 мм	Диаметр провода в изоляции до 4,4 мм

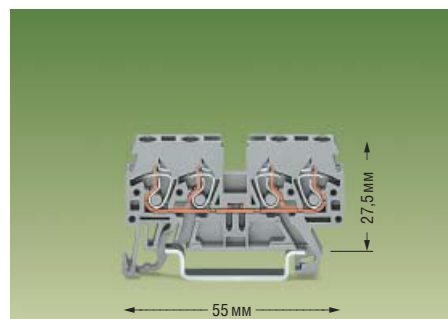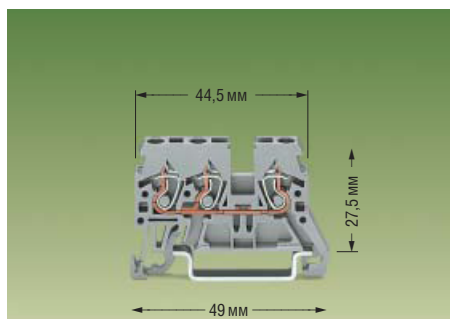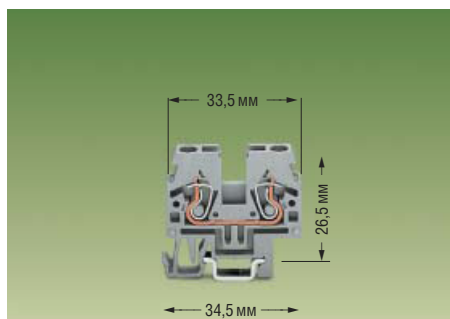

Цвет	№ заказа	Упаковка штук	Цвет	№ заказа	Упаковка штук	Цвет	№ заказа	Упаковка штук
2-проводная клемма для DIN-рельсы 15 мм			3-проводная клемма для DIN-рельсы 35 мм			4-проводная клемма для DIN-рельсы 35 мм		
серые	870-911	100	серые	870-681	100	серые	870-831	100
синие	870-914	100	синие	870-684	100	синие	870-834	100
оранж.	870-912	100	оранж.	870-682	100	оранж.	870-832	100

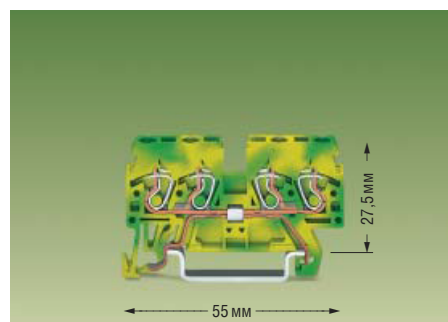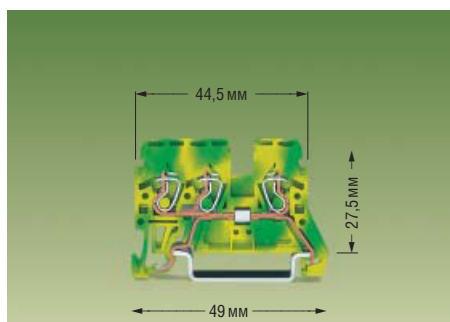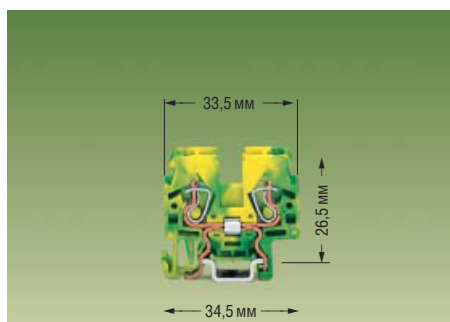


2-проводная клемма с заземлением для DIN-рельсы 15 мм	3-проводная клемма с заземлением для DIN-рельсы 35 мм	4-проводная клемма с заземлением для DIN-рельсы 35 мм
желто-зеленые 870-917 100	желто-зеленые 870-687 100	желто-зеленые 870-837 100
Внимание! Нет отверстия для перемычки!		

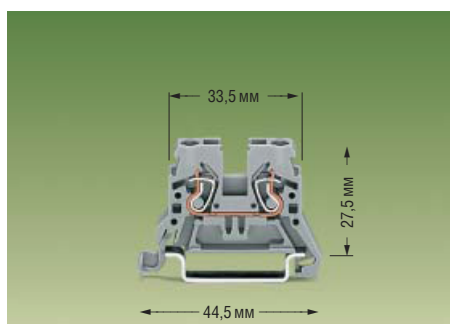

Принадлежности для серии 870

Торцевая пластина для 2-проводных клемм

	оранж. 870-924 100 (4 x 25)
	серые 870-923 100 (4 x 25)

Торцевая пластина для 3-проводных клемм

	оранж. 870-934 100 (4 x 25)
	серые 870-933 100 (4 x 25)

Торцевая пластина для 4-проводных клемм

	оранж. 870-944 100 (4 x 25)
	серые 870-943 100 (4 x 25)

Стопор изоляции, 5 шт/полоска

	белые 0,08 – 0,2 мм ² 280-470 200 полосок
	светлосерые 0,25 – 0,5 мм ² 280-471 200 полосок
	темносерые 0,75 – 1 мм ² 280-472 200 полосок

Перемычки, светлосерые, изолированная, I_n 18 А

	2-конт. 870-402 200 (8 x 25)
	3-конт. 870-403 200 (8 x 25)
	4-конт. 870-404 200 (8 x 25)
	5-конт. 870-405 100 (4 x 25)
	: : :
	10-конт. 870-410 100 (4 x 25)

Перемычки, светлосерые, изолированная, I_n 18 А

	с 1 на 3 870-433 200 (8 x 25)
	с 1 на 4 870-434 200 (8 x 25)
	с 1 на 5 870-435 100 (4 x 25)
	: : :
	с 1 на 10 870-440 100 (4 x 25)

Маркировка Mini-WSB и WMB-Multi см. раздел

«Маркировка»

Цвет	№ заказа	Упаковка штук
2-проводная клемма для DIN-рельсы 35 мм		
серые	870-901	100
синие	870-904	100
оранж.	870-902	100
2-проводная клемма с заземлением для DIN-рельсы 35 мм		
желто-зеленые	870-907	100
Внимание! Нет отверстия для перемычки!		

Фронтальное подключение

[illegible]




Принадлежности для серии 870 (Маркировка Mini-WSB и WMB-Multi см. раздел «Маркировка»)






18 Клеммы для установки на DIN-рельс/Клеммы с заземлением

Фронтальное подключение

0,08 – 4 мм² 800 В/8 кВ/3 32 А Ширина клеммы 6 мм  9 – 10 мм	0,08 – 4 мм² 800 В/8 кВ/3 32 А Ширина клеммы 6 мм  9 – 10 мм	0,08 – 4 мм² 800 В/8 кВ/3 32 А Ширина клеммы 6 мм  9 – 10 мм
--	---	---

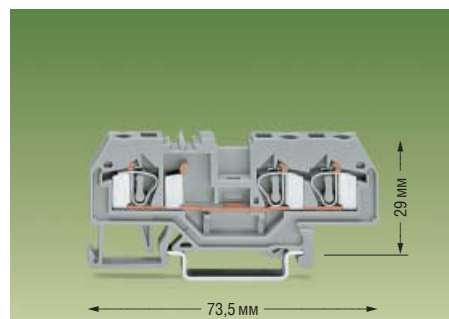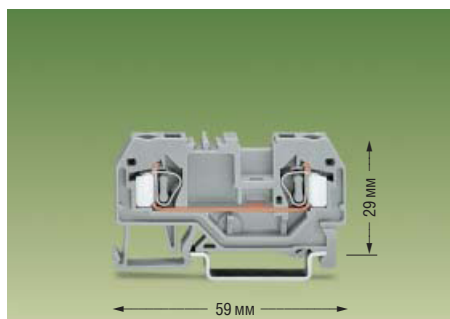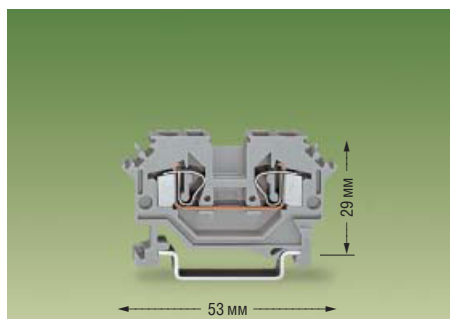


Цвет	№ заказа	Упаковка штук	Цвет	№ заказа	Упаковка штук	Цвет	№ заказа	Упаковка штук
2-проводная клемма			2-проводная клемма			3-проводная клемма		
серые	281-601	100	серые	281-901	50	серые	281-681	50
синие	281-604	100	синие	281-904	50	синие	281-684	50
			оранж.	281-902	50	оранж.	281-678	50
			красные	281-903	50	красные	281-679	50
			черные	281-905	50	черные	281-685	50
			желтые	281-906	50	желтые	281-686	50

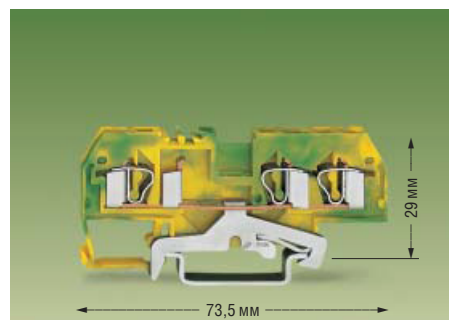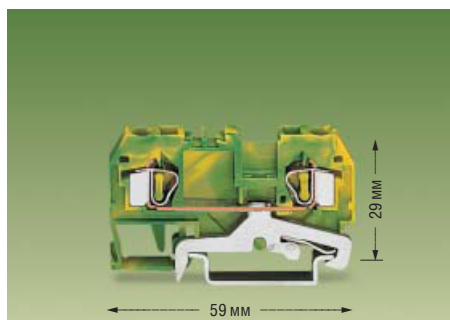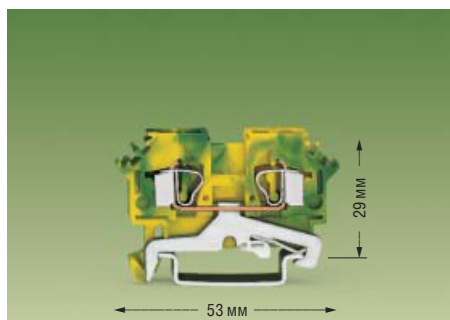

Цвет	№ заказа	Упаковка штук	Цвет	№ заказа	Упаковка штук	Цвет	№ заказа	Упаковка штук
2-проводная клемма с заземлением			2-проводная клемма с заземлением			3-проводная клемма с заземлением		
желто-зеленые	281-607	100	желто-зеленые	281-907	50	желто-зеленые	281-687	50

Принадлежности для серии 281 (Маркировка WMB и WSB см. раздел «Маркировка»)

Торцевая пластина для 2-проводных клемм  с боковой маркировкой оранжев. 281-317 100 (4 x 25) серые 281-316 100 (4 x 25)			Перемычка, изолированная, I_n 32 А  серые 281-402 200 (8 x 25) желт.-зел. 281-422 200 (8 x 25)			Стопор изоляции, 5 шт/полоска 		
Торцевая пластина для 2-проводных клемм  оранжев. 281-329 100 (4 x 25) серые 281-328 100 (4 x 25)			Перемычка «через один», изолированная, I_n 32 А  серые 281-409 100 (4 x 25)			белые 281-470 0,08 – 0,2 мм ² 200 полосок светлосерые 281-471 0,25 – 0,5 мм ² 200 полосок темносерые 281-472 0,75 – 1,5 мм ² 200 полосок		
Торцевая пластина для 3-проводных клемм  оранжев. 281-326 100 (4 x 25) серые 281-324 100 (4 x 25)			Перемычка в 2 ряда, изолированная, I_n 32 А  с 1 на 2 781-452 100 (4 x 25) с 1 на 3 781-453 100 (4 x 25) с 1 на 4 781-454 100 (4 x 25) с 1 на 5 781-455 50 (2 x 25) с 1 на 6 781-456 50 (2 x 25)			Предупреждающая маркировка, на 5 клемм  281-415 100 (4 x 25)		
Торцевая пластина для 4-проводных клемм  оранжев. 281-335 100 (4 x 25) серые 281-334 100 (4 x 25)						Измерительный штеккер  281-418 100 (4 x 25) Разделитель 281-419 100 (4 x 25)		
						Наконечник, с проводом 500 мм  2 мм диам., красн. 210-136 50 2,3 мм диам., желт. 210-137 50		

Клеммы для установки на DIN-рельс/Клеммы с заземлением

Фронтальное подключение

0,08 - 4 мм²



800 В/8 кВ/3
32 А

Ширина клеммы 6 мм
9 - 10 мм



0,08 - 4 мм²

800 В/8 кВ/3
26 А

Ширина клеммы 6 мм
9 - 10 мм

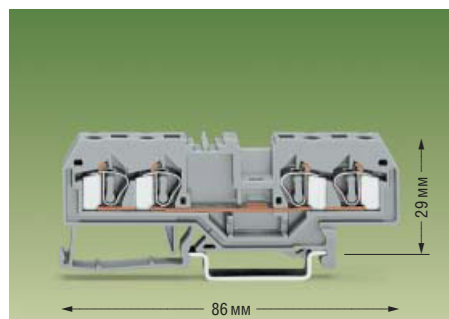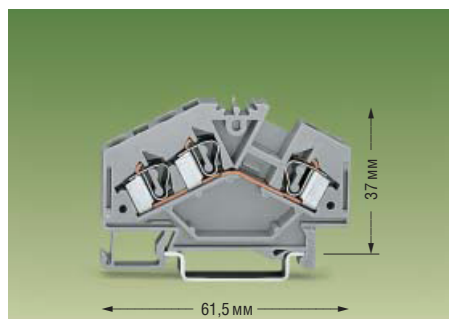

Цвет	№ заказа	Упаковка штук	Цвет	№ заказа	Упаковка штук	
3-проводная клемма			4-проводная клемма			
серые	281-631	100	серые	281-652	50	
синие	281-651	100	синие	281-654	50	
			оранж.	281-653	50	
			красные	281-663	50	
			черные	281-664	50	
			желтые	281-668	50	

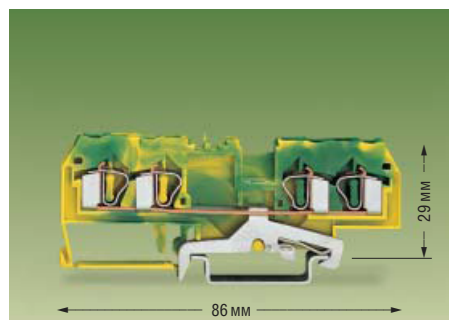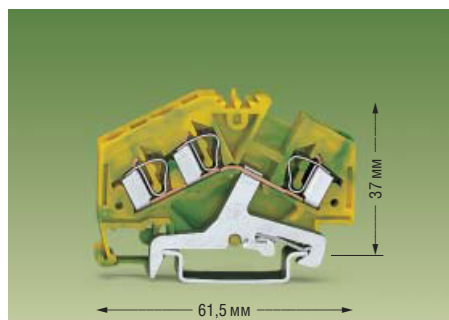

Цвет	№ заказа	Упаковка штук	Цвет	№ заказа	Упаковка штук	
3-проводная клемма с заземлением			4-проводная клемма с заземлением			
желто-зеленые	281-637	100	желто-зеленые	281-657	50	

Принадлежности для серии 281 - Продолжение (Маркировка WMB и WSB см. раздел «Маркировка»)

Торцевая пластина






оранж. 281-313 100 (4 x 25)
серые 281-312 100 (4 x 25)

Другие принадлежности – стр. 18




20 Клеммы для установки на DIN-рельс / Клеммы с заземлением

Фронтальное подключение

0,2 - 6 мм² 800 В/8 кВ/3 41 А Ширина клеммы 8 мм  12 - 13 мм	0,2 - 6 мм² 800 В/8 кВ/3 41 А Ширина клеммы 8 мм  12 - 13 мм	0,2 - 6 мм² 800 В/8 кВ/3 41 А Ширина клеммы 8 мм  12 - 13 мм
--	---	---

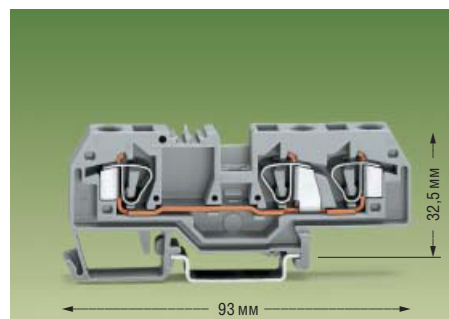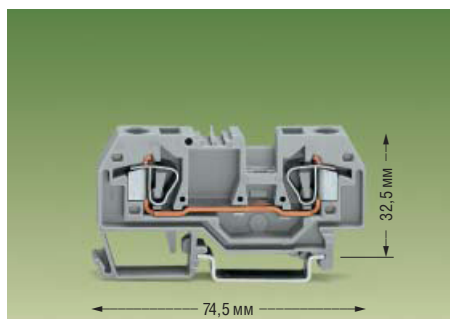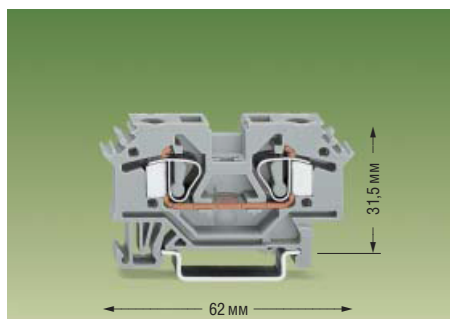

Цвет	№ заказа	Упаковка штук	Цвет	№ заказа	Упаковка штук	Цвет	№ заказа	Упаковка штук
2-проводная клемма			2-проводная клемма			3-проводная клемма		
серые	282-601	50	серые	282-901	50	серые	282-681	25
синие	282-604	50	синие	282-904	50	синие	282-684	25
			оранж.	282-902	50	оранж.	282-682	25

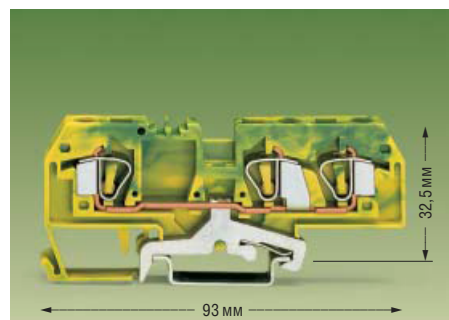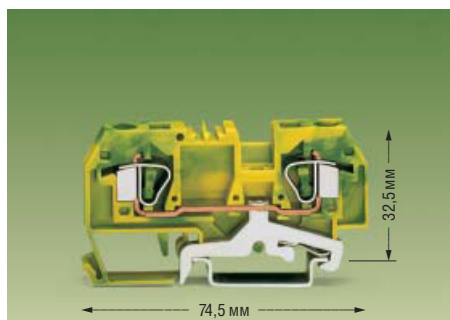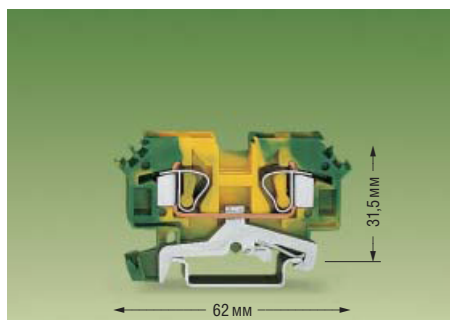

Цвет	№ заказа	Упаковка штук	Цвет	№ заказа	Упаковка штук	Цвет	№ заказа	Упаковка штук
2-проводная клемма с заземлением			2-проводная клемма с заземлением			3-проводная клемма с заземлением		
желто-зеленые	282-607	50	желто-зеленые	282-907	50	желто-зеленые	282-687	25




Принадлежности для серии 282 (Маркировка WMB и WSB см. раздел «Маркировка»)

Торцевая пластина для 2-проводных клемм  - с боковой маркировкой - оранж. 282-317 100 (4 x 25) - серые 282-316 100 (4 x 25)	Перемычка, изолированная, I_n 41 А  - серые 282-402 100 (4 x 25) - желт.-зел. 282-422 100 (4 x 25)	Предупреждающая маркировка,  - на 5 клемм 282-415 100 (4 x 25)
Торцевая пластина для 2-проводных клемм  - оранж. 282-328 100 (4 x 25) - серые 282-325 100 (4 x 25)	Перемычка «через один», изолированная, I_n 41 А  серые 282-409 100 (4 x 25)	
Торцевая пластина для 3-проводных клемм  - оранж. 282-339 100 (4 x 25) - серые 282-308 100 (4 x 25)		



Клеммы для установки на DIN-рельс / Клеммы с заземлением

Фронтальное подключение

0,2 - 10 мм² 800 В/8 кВ/3 57 А Ширина клеммы 10 мм  12 - 13 мм	0,2 - 10 мм² 800 В/8 кВ/3 57 А Ширина клеммы 10 мм  12 - 13 мм	0,2 - 10 мм² 800 В/8 кВ/3 57 А Ширина клеммы 10 мм  12 - 13 мм
---	---	---

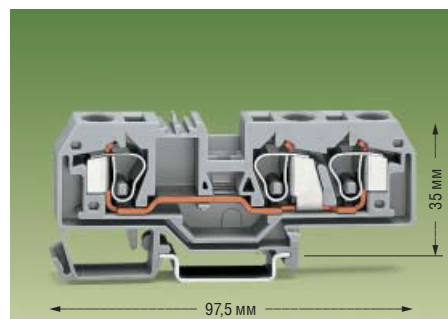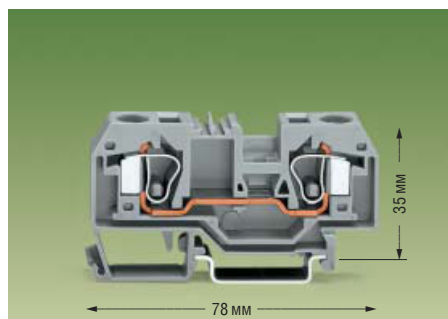
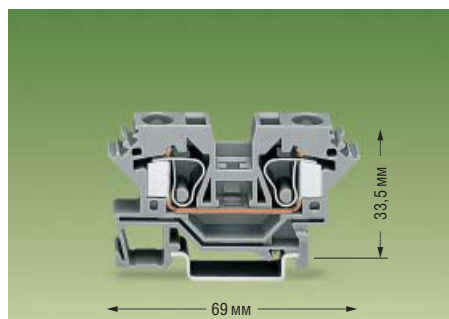


Цвет	№ заказа	Упаковка штук	Цвет	№ заказа	Упаковка штук	Цвет	№ заказа	Упаковка штук
2-проводная клемма			2-проводная клемма			3-проводная клемма		
серые	284-601	25	серые	284-901	25	серые	284-681	25
синие	284-604	25	синие	284-904	25	синие	284-684	25
			оранж.	284-902	25	оранж.	284-682	25

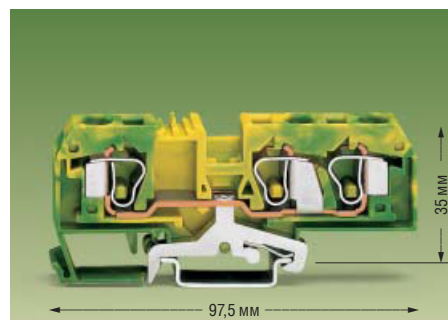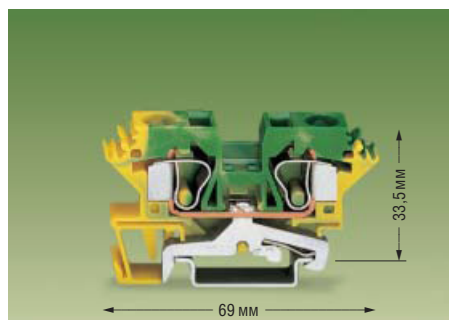

Цвет	№ заказа	Упаковка штук	Цвет	№ заказа	Упаковка штук	Цвет	№ заказа	Упаковка штук
2-проводная клемма с заземлением			2-проводная клемма с заземлением			3-проводная клемма с заземлением		
желто-зеленые	284-607	25	желто-зеленые	284-907	25	желто-зеленые	284-687	25


Принадлежности для серии 284 (Маркировка WMB и WSB см. раздел «Маркировка»)

Торцевая пластина для 2-проводных клемм  с боковой маркировкой оранж. 284-317 100 (4 x 25) серые 284-316 100 (4 x 25)	Перемычка, изолированная, I_n 57 А  серые 284-402 100 (4 x 25) желт.-зел. 284-422 100 (4 x 25)	Предупреждающая маркировка, на 5 клемм  284-415 50 (2 x 25)
Торцевая пластина для 2-проводных клемм  оранж. 284-328 100 (4 x 25) серые 284-325 100 (4 x 25)	Перемычка «через один», изолированная, I_n 57 А  серые 284-409 50 (2 x 25)	Предохранительная заглушка  желтая 284-400 100 (4 x 25) для неиспользуемых клемм
Торцевая пластина для 3-проводных клемм  оранж. 284-339 100 (4 x 25) серые 284-308 100 (4 x 25)		

22

Фронтальное–/боковое подключение

0,2 – 10 мм² ①
6,0 – 35 мм² ②
800 В / 8 кВ / 3; 125 А
Ширина клеммы 17,5 мм
 12 – 14 мм

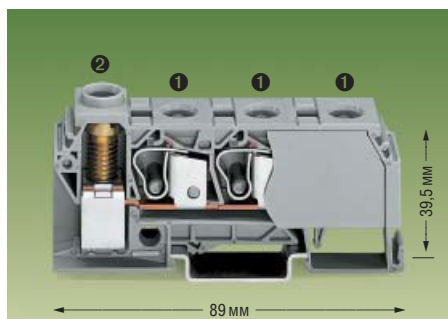

- ① Зажим CAGE CLAMP®
② Винтовой зажим

	Цвет	№ заказа	Упаковка штук
	Распределительная клемма,		
	3 зажима CAGE CLAMP® с сечением до 10 мм² ❶		
	1 винтовой зажим с сечением до 35 мм² ❷		
	серые	284-621	15
	синие	284-624	15

Принадлежности (Маркировка WMB и WSB см. раздел «Маркировка»)


	Перемычка типа «гребень», изолированная, I_н 125 А, при установке в клемму 2 перемычек I_н 100 А серые 284-412 100 (4 x 25)
--	---



Проводник сечением до 35 мм² подключается с помощью винта, боковое подключение



Проводники сечением до 10 мм² подключаются
зажимом CAGE CLAMP, фронтальное подключение

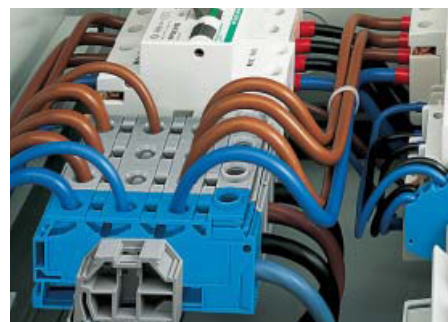

Распределительные клеммы на DIN-рейль с винтовым зажимом на 35 мм² (боковой электромонтаж) и 3 зажимами CAGE CLAMP по 10 мм² (фронтальный электромонтаж). Клеммы закрыты с обеих сторон, боковые и концевые пластины не нужны.

При максимальной нагрузке, с подключенными сверху тремя проводниками по 10 мм², следует учитывать, что общий номинальный ток не должен превышать 125 А



Установка перемычки типа «гребень»






Подключение проводника сечением до 35 мм²




Клеммы для установки на DIN-рельс/Клеммы с заземлением

Фронтальное подключение

0,2 - 16 мм² 800 В/8 кВ/3 76 А Ширина клеммы 12 мм  16 - 17 мм	0,2 - 16 мм² 800 В/8 кВ/3 76 А Ширина клеммы 12 мм  16 - 17 мм	0,2 - 16 мм² 800 В/8 кВ/3 76 А Ширина клеммы 12 мм  16 - 17 мм
---	---	---

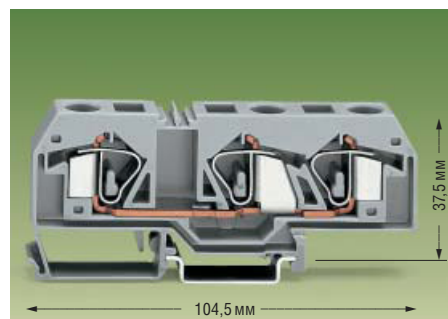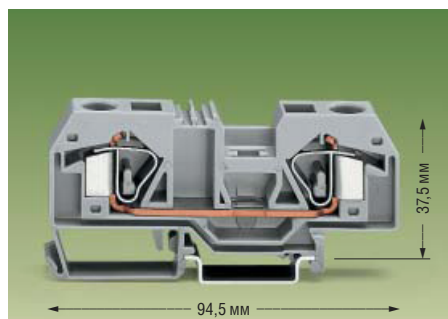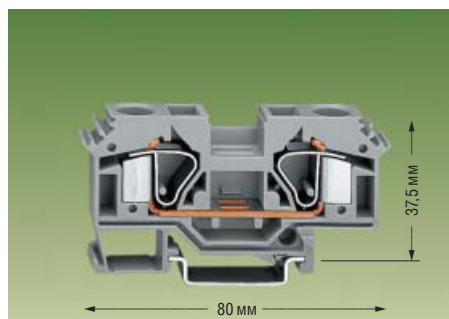

Цвет	№ заказа	Упаковка штук	Цвет	№ заказа	Упаковка штук	Цвет	№ заказа	Упаковка штук
2-проводная клемма			2-проводная клемма			3-проводная клемма		
серые	283-601	25	серые	283-901	20	серые	283-671	20
синие	283-604	25	синие	283-904	20	синие	283-674	20
			оранж.	283-902	20	оранж.	283-672	20
						Внимание! Нет отверстия для перемычки!		

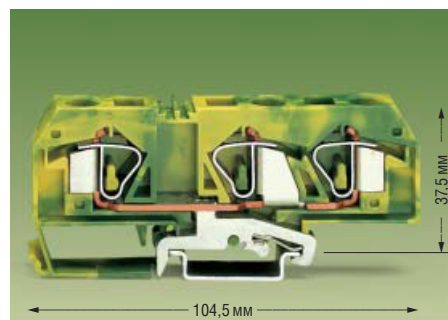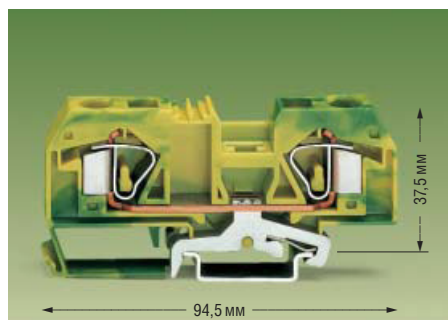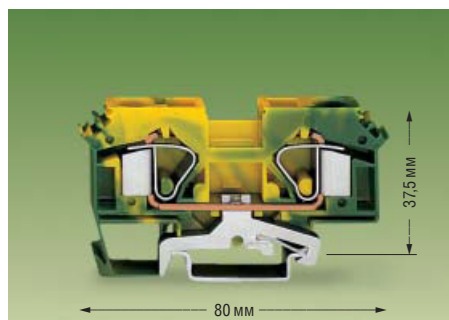

Цвет	№ заказа	Упаковка штук	Цвет	№ заказа	Упаковка штук	Цвет	№ заказа	Упаковка штук
2-проводная клемма с заземлением			2-проводная клемма с заземлением			3-проводная клемма с заземлением		
желто-зеленые	283-607	25	желто-зеленые	283-907	20	желто-зеленые	283-677	20
						Внимание! Нет отверстия для перемычки!		

Принадлежности для серии 283 (Маркировка WMB и WSB см. раздел «Маркировка»)

Торцевая пластина для 2-проводных клемм  с боковой маркировкой оранжев. 283-317 50 (2 x 25) серые 283-316 50 (2 x 25)			Торцевая пластина для 2-проводных клемм  оранжев. 283-328 50 (2 x 25) серые 283-325 50 (2 x 25)			Перемычка, изолированная, I_n 70 А  серые 283-402 50 (2 x 25) желт.-зел. 283-422 50 (2 x 25)		
			Торцевая пластина для 3-проводных клемм  оранжев. 283-352 50 (2 x 25) серые 283-350 50 (2 x 25)			Перемычка «через один», изолированная, I_n 76 А  серые 283-409 50 (2 x 25)		
						Предупреждающая маркировка, на 5 клемм  283-415 50 (2 x 25)		
						Предохранительная заглушка  желтая 283-400 100 (4 x 25) для неиспользуемых клемм		

Клеммы для установки на DIN-рельс с зажимом CAGE CLAMP® на большие токи для сечений до 35 мм²

Фронтальное подключение

6 - 35 мм²

800 В/8 кВ/3
125 А

Ширина клеммы 16 мм

23 мм

16 мм для многожильного провода 35 мм²

6 - 35 мм²

1000 В/8 кВ/3
125 А

Ширина клеммы 16 мм



23 мм

16 мм для многожильного провода 35 мм²

Новинка:



Компактная и недорогая альтернатива

(замена клемм 285-601 ... -607)

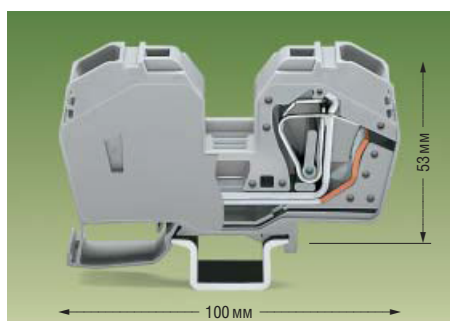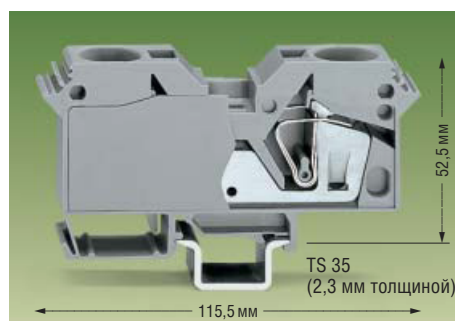


В отверстиях для инструмента установлена предупреждающая маркировка

Цвет	№ заказа	Упаковка штук	Цвет	№ заказа	Упаковка штук
2-проводная клемма			2-проводная клемма		
серые	285-601	15	серые	285-635	15
синие	285-604	15	синие	285-634	15
С интегрированной торцевой пластиной!			С интегрированной торцевой пластиной!		

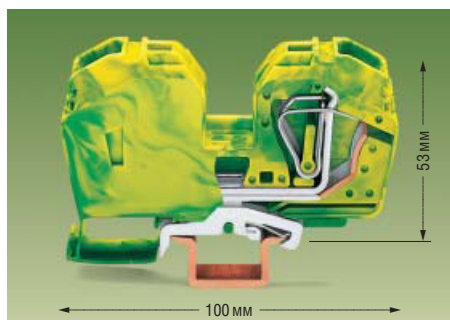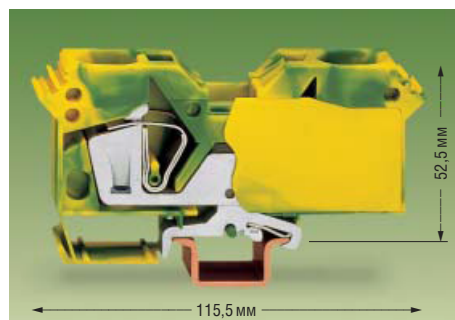


Предохранительная заглушка вставлена в незадействованное вводное отверстие клеммы
Маркировка с помощью мини-WSB или WMB

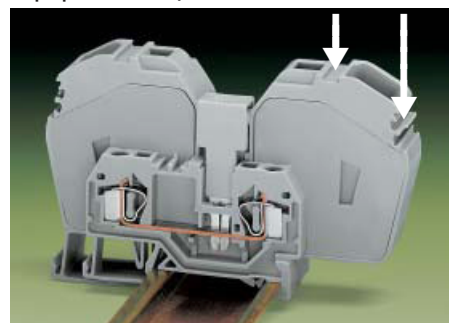

Ступенчатая перемычка серии 283-414 установлена на клеммах серии 285 (35мм²) и серии 281 (4 мм²)

Цвет	№ заказа	Упаковка штук	Цвет	№ заказа	Упаковка штук
2-проводная клемма с заземлением, не устанавливается на DIN-рельс 35 x 7,5 мм			2-проводная клемма с заземлением, не устанавливается на DIN-рельс 35 x 7,5 мм		
желто-зеленые	285-607	15	желто-зеленые	285-637	15
С интегрированной торцевой пластиной!			С интегрированной торцевой пластиной!		
Принадлежности 285-601 ... -607			Принадлежности 285-634 ... -637		
Перемычка, изолированная, I_n 85 А			Перемычка, изолированная, I_n 85 А		
	серые 283-402	50 (2 x 25)		серые 285-435	50 (2 x 25)
	желт.-зел. 283-422	50 (2 x 25)			
Предупреждающая маркировка, на 5 клемм			Перемычка, изолированная, I_n 32 А		
	285-415	50 (2 x 25)		серые 283-414	50 (2 x 25)
Предохранительная заглушка			Предупреждающая маркировка, на 5 клемм		
	желтая 285-400	100 (4 x 25)		285-416	50 (2 x 25)
	для неиспользуемых клемм				
			Предохранительная заглушка		
				желтые 285-401	100 (4 x 25)
				для неиспользуемых клемм	
Маркировка WMB и WSB см. раздел «Маркировка»			Маркировка Mini-WSB и WMB, WSB см. раздел «Маркировка»		

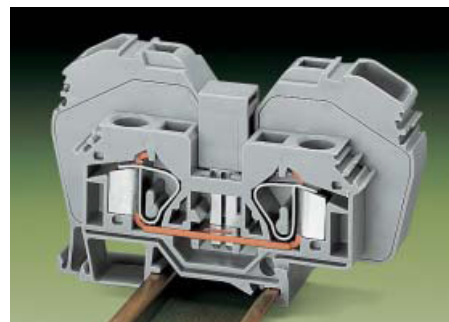

Клеммы для установки на DIN-рельс серии 285 можно объединять с клеммами серии 283 с помощью перемычек серии 285-435, например: 285-635 или 285-634 с 283-601 или 283-604.

В этом случае допустимый ток составляет 63 А.

Клеммы для установки на DIN-рельс с пружинным зажимом на большие токи для сечений до 95 мм²

Боковое подключение


Подключение проводников

35 - 95 мм²

1000 В/8 кВ/3
232 А

Ширина клеммы 25 мм
35 мм

Набор клемм для монтажа трехфазной сети

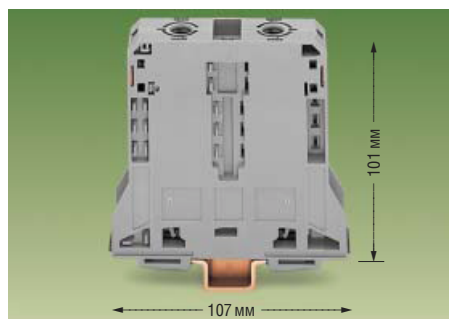

состоит из:


трех серых клемм
285-195

одной синей клеммы
285-194

одной желто-зеленой клеммы с заземлением
285-197



Изоляцию снимать только после изгиба проводника!
Срез проводника должен быть прямым!

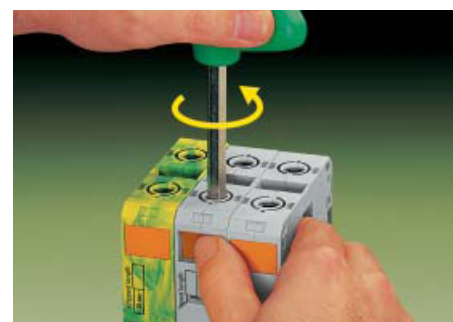

Повернуть шестигранный ключ против часовой стрелки влево. При открытом вводимом отверстии утопить фиксатор до упора.




Ввести оголенный конец проводника в отверстие клеммы до упора и удерживать в этом положении...



... коротким поворотом ключа влево расфиксировать стопор ①. Повернуть ключ вправо и вынуть его из клеммы ② Проводник надежно зажат в клемме.

Цвет	№ заказа	Упаковка штук	№ заказа	Упаковка штук
2-проводная клемма, для DIN-рейки 35 мм			Набор клемм для монтажа трехфазной сети для сечений до 95 мм ²	
серые	285-195	5		
синие	285-194	5	285-199	1

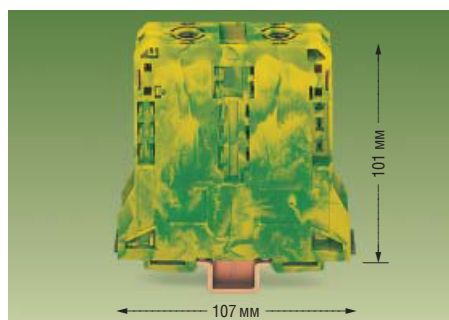


Цвет	№ заказа	Упаковка штук	
2-проводная клемма с заземлением			
желто-зеленые	285-197	5	
устанавливать только на DIN-рейку 35 x 15; 2,3 мм толщиной!			

Принадлежности (Маркировка WSB см. раздел «Маркировка»)

Перемычка, изолированная		Предупреждающая маркировка,	
	I _N 232 А для 1 перемычки I _N 192 А для 2 - 4 перемычек серые 285-495 25		с черным значком молнии желтые 285-170 50 (2 x 25)
Шестигранный ключ		Оконечный стопор	
	285-171 1		ширина 10 мм 249-117 50 (2 x 25)




Объединение клемм перемычкой, устанавливаемой над отверстием для подключаемых проводников, допустимое сечение которых по-прежнему 95 мм²

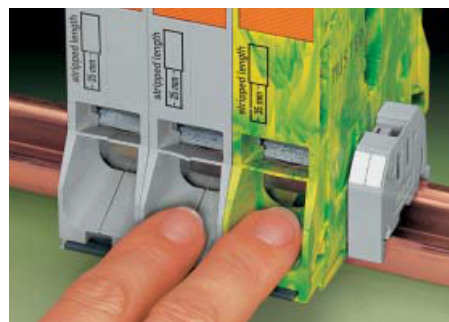

Внимание, опасность поражения током!
Не прикасайтесь к отверстиям для проводников!

Модуль отвода напряжения и частично изолированный инструмент для клемм на большие токи

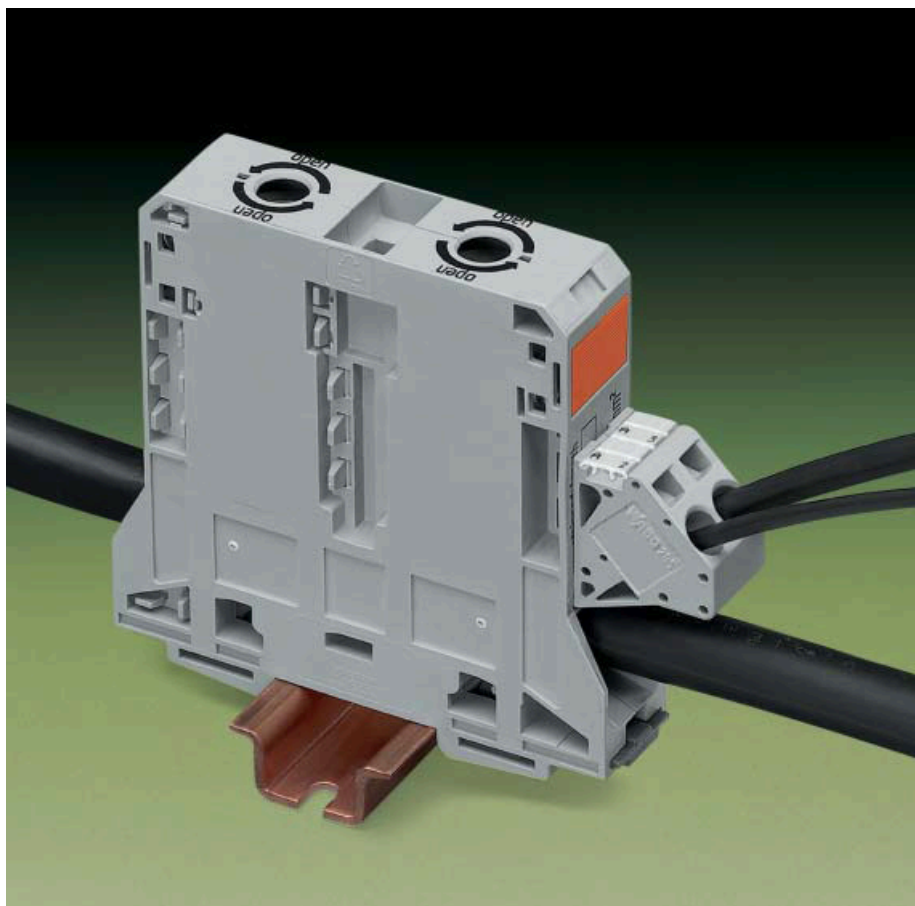

0.2 – 10/16 мм² ① AWG 24 – 6

1000 В/8 кВ/ 3

57 А

Ширина модуля 20 мм

① сечение проводника до 16 мм²



Описание	№ заказа	Упаковка штук
Модуль отвода напряжения, для клемм на большие токи для сечений до 95 мм ² серая	285-407	5

Простой и надежный модуль отвода

Клемма серии 285 для проводников сечением до 95 мм² является самой большой безвинтовой клеммой среди продуктов WAGO. Она обеспечивает быстрое и надежное подключение многожильных проводников без использования обжимных наконечников. Монтаж проводников производится при помощи удобного шестигранного ключа. Проводник автоматически зажимается с правильным усилием.

Большое допустимое сечение подключаемого проводника делают эту клемму идеальным компонентом для распределительных и коммутационных систем.

Для таких приложений предназначен модуль отвода напряжения, устанавливаемый в слот для установки перемычек. При помощи этого модуля можно подать питание на различные служебные устройства (освещение и т.д.) без использования дополнительных клемм, даже в случае общего отключения шкафа основным рубильником, а также, например, контролировать напряжение резервных батарей.

Два проводника сечением от 0.2 до 16 мм² могут подключаться к модулю отвода напряжения. Переход на проводники меньшего сечения допускается внутри одного шкафа. Подсоединенный модуль обеспечивает невозможность прикосновения к токоведущим частям.



Установите модуль с неподключенными проводниками в клемму до отжатия основной пружины.



Описание	№ заказа	Упаковка штук
Шестигранный ключ с частично изолированным стержнем	285-172	1

Частично изолированный инструмент

Виброустойчивое соединение обеспечивается не традиционным зажимом CAGE CLAMP®, а мощной пружиной, являющейся частью зажима POWER CLAMP.

Удобный шестигранный ключ используется для отжатия основной пружины. Все детали клеммы, контактирующие с инструментом, изготовлены из непроводящих материалов и при правильном использовании ключа дополнительных мер по защите от прикосновения к токоведущим частям не требуется.


Однако, при работе в стесненных условиях, возможно случайное касание инструментом других токоведущих элементов (шин), находящихся под опасным напряжением. Для этих условий, в дополнение к стандартному ключу, и был разработан изолированный ключ для клемм с сечением подключаемых проводников до 95 мм², обеспечивающий повышенную безопасность.



**Двухпотенциальная клемма с зажимом CAGE CLAMP® Compact,
для установки на DIN-рельс 35 мм**

Фронтальное подключение

	0,08–2,5 мм²/4 мм² “тонкопров.” ❶ AWG 28 – 12 500 В/6 кВ/3 ❷ 300 В, 20 А * 24 А 300 В, 25 А * Ширина клеммы 5 мм  6 – 7 мм	
--	--	--

- ❶ Макс. диаметр изоляции 4.4 мм
- ❷ 500 В = номинальное напряжение
6 кВ = напряжение пробоя
3 = степень загрязнения

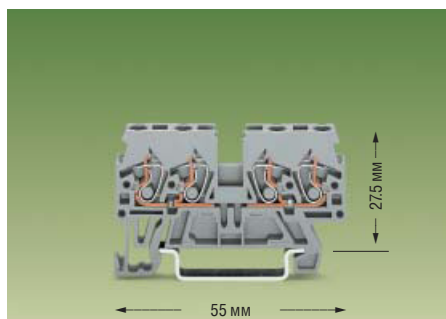

Описание		№ заказа		Упаковка штук	
Двухпотенциальные клеммы, для DIN-рейса 35 мм		Двухпотенциальные клеммы			
		серая	870-826	100	
Внимание! Эти двухпотенциальные клеммы не могут быть объединены.					
Принадлежности		Маркировка WMB и Mini-WSB см. раздел «Маркировка»			
	Торцевая и промежуточная пластина	1 мм толщиной			
		оранж.	870-944	100 (4 x 25)	
		серая	870-943	100 (4 x 25)	
	Разделитель, увеличенный	1 мм толщиной			
		оранж.	870-949	100 (4 x 25)	
		серая	870-948	100 (4 x 25)	
	Оконечный стопор	6 мм шириной	249-116	100 (4 x 25)	
		10 мм шириной	249-117	50 (2 x 25)	
	Стопор изоляции ②, белые 5 штук/полоска светлосерые темносерые	0.08 – 0.2 мм ² ③	280-470	200 полосок	
		0.25 – 0.5 мм ²	280-471	200 полосок	
		0.75 – 1 мм ²	280-472	200 полосок	
	Маркировка WMB multi, 10 полосок по 10 маркеров кажд., белая с черной печатью	см. раздел «Маркировка»			
	Маркировка Mini WSB, 10 полосок по 10 маркеров кажд., белая с черной печатью	см. раздел «Маркировка»			
Применение					

Двухпотенциальные клеммы WAGO с фронтальным подключением экономят пространство. Две независимых клеммы размещены в одном изолирующем корпусе в одном уровне. Ширина корпуса 5 мм, таким образом фактически на 1 клемму приходится всего 2,5 мм по ширине при габаритной высоте всего 27,5 мм от верхнего края несущего рельса. Входной и выходной контакты одной цепи расположены с одной и той же стороны клеммы. Цепи могут иметь индивидуальную маркировку.



Клемма может маркироваться непосредственно, либо при помощи маркировки mini WSB или WMB.

32 Клеммы с предохранителем



Фронтальное подключение

	0,08 – 4 мм² *800 В/8 кВ/3 *10 А /6,3 А Ширина клеммы 8 мм  9 – 10 мм	0,2 – 6 мм² *400 В/6 кВ/3 *25 А Ширина клеммы 8 мм  12 – 13 мм
--	--	---


* Номинальное напряжение и параметры индикатора перегорания определяются предохранителем



Перед заменой предохранителя откинуть его держатель в заднее положение до фиксации

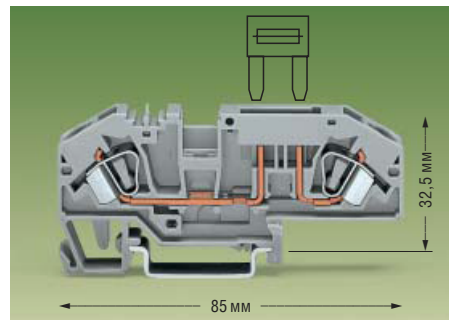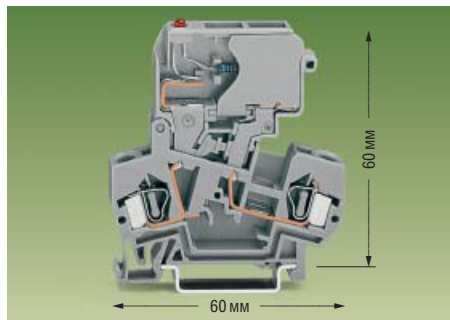


При открывании крышки держателя предохранитель автоматически освобождается из держателя и может быть легко извлечен рукой

№ заказа	Упаковка штук	№ заказа	Упаковка штук
Клеммы с предохранителем		2-пров.-клеммы с предохранителем для	
для плавких предохранителей		автомобильной индустрии, измерительные, серые	
5 x 20 мм	281-611 50	без индикатора	282-696 25
	281-611/281-541ⓘ 50		
	281-611/281-417Ⓢ 50		
5 x 25 мм	281-612 50	со светодиодным индикатором, 12 В	
	281-612/281-541ⓘ 50	Полярность: →	282-698/281-429 25
	281-612/281-417Ⓢ 50	Полярность: ←	282-698/281-449 25
5 x 30 мм	281-622 50	со светодиодным индикатором, 24 В	
	281-622/281-541ⓘ 50	Полярность: →	282-698/281-413 25
	281-622/281-417Ⓢ 50	Полярность: ←	282-698/281-434 25
Ширина клеммы 10 мм			
0,25" x 1"	281-613 50		
	281-613/281-541ⓘ 50		
	281-613/281-417Ⓢ 50		
0,25" x 1,25"	281-623 50		
	281-623/281-541ⓘ 50		
	281-623/281-417Ⓢ 50		
с индикацией перегорания		3-проводная клемма, измерительная, аналогичная по	
ⓘ светодиод 15–30 В≈		форме клеммам с предохранителем и размыкателем	
Ⓢ неоновая лампа 230 В≈		серые	
другие напряжения по запросу		282-699 25	
		синие	
		282-694 25	
Принадлежности		Принадлежности	
Торцевая пластина		Торцевая пластина	
			
2,5 мм толщиной		оранж. 282-333 100 (4 x 25)	
оранж. 281-309 100 (4 x 25)		серые 282-334 100 (4 x 25)	
серые 281-311 100 (4 x 25)			
Предохранительный профиль		Перемычка, изолированная, I_N 41 А	
			
для соединения держателей		серые 282-402 100 (4 x 25)	
предохранителей, длина 1 м			
прозрачный 210-254 1			
Перемычка в 2 ряда, изолированная, I_N 32 А		Перемычка «через один», изолированная, I_N 41 А	
			
с 1 на 2 781-452 100 (4 x 25)		серые 282-409 100 (4 x 25)	
с 1 на 3 781-453 100 (4 x 25)			
с 1 на 4 781-454 100 (4 x 25)			
с 1 на 5 781-455 100 (2 x 25)			
с 1 на 6 781-456 100 (2 x 25)			
Перемычка, изолированная, I_N 32 А		Предохранитель для автомобильной индустрии	
			
серые 281-402 200 (8 x 25)		соотв. DIN 72581-3с/ISO 8820	
		не поставляется WAGO	
Маркировка WMB и WSB см. раздел «Маркировка»			



Светодиодная индикация перегорания



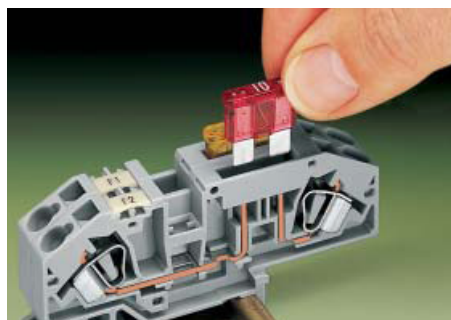


Замена предохранителя




Клеммы с размыкателем

Фронтальное подключение

0,08 – 2,5 мм² 400 В/6 кВ/3 10 А Ширина клеммы 5 мм  8 – 9 мм	0,08 – 2,5 мм² 400 В/6 кВ/3 16 А Ширина клеммы 5 мм  8 – 9 мм	0,2 – 6 мм² 400 В/6 кВ/3 30 А Ширина клеммы 8 мм  12 – 13 мм
--	--	---

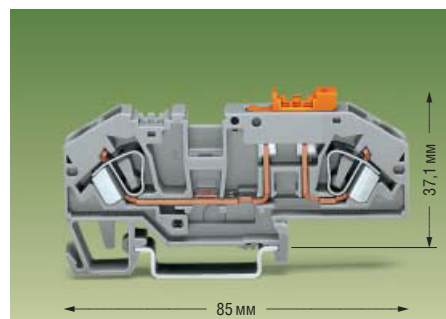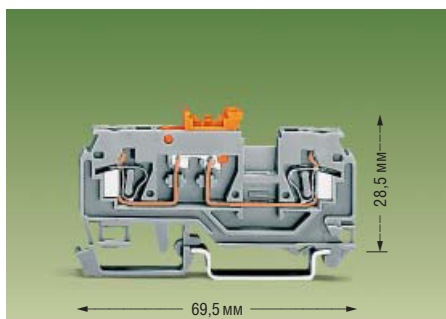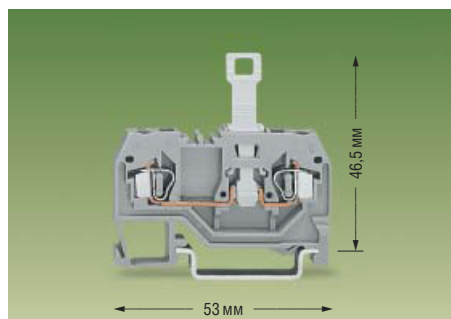

Цвет	№ заказа	Упаковка штук	Цвет	№ заказа	Упаковка штук	Цвет	№ заказа	Упаковка штук
2-пров. клеммы с размыкателем			2-пров. клеммы с размыкателем, измерительные			2-пров. клеммы с размыкателем измерительные, аналогичные по форме клеммам с предохранителем		
серые	280-912	50	серые	280-870	50	серые	282-697	25
3-пров. клеммы с размыкателем						синие	282-695	25
серые	280-683	50						
4-пров. клеммы с размыкателем								
серые	280-836	50						

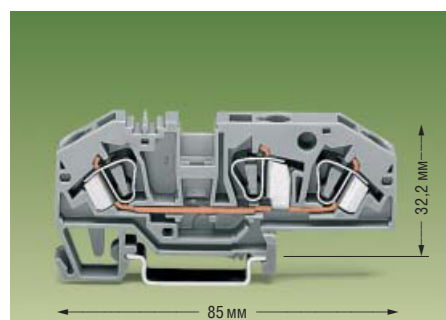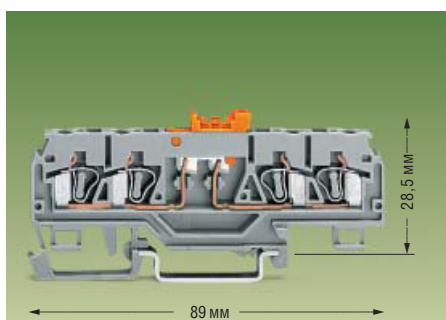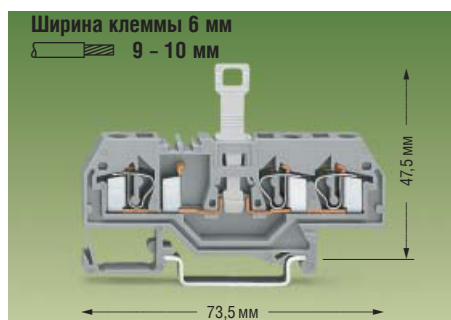


№ заказа	Упаковка штук	Цвет	№ заказа	Упаковка штук	Цвет	№ заказа	Упаковка штук
Клеммы с размыкателем серии 281, 0,08 мм ² – 4 мм ²		4-пров. клеммы с размыкателем, измерительные			3-пров. клеммы, измерительные, аналогичные по форме клеммам с предохранителем и размыкателем		
2-пров.	281-912	серые	280-874	50	серые	282-699	25
3-пров.	281-683				синие	282-694	25
4-пров.	281-659						
Принадлежности		Принадлежности		Принадлежности		Принадлежности	
Торцевая пластина серии 280		Торцевая пластина		Торцевая пластина		Торцевая пластина	
для 2-проводных клемм		для 2-проводных клемм		оранж. 282-333		100 (4 x 25)	
оранж. 280-309		оранж. 280-371		серые 282-334		100 (4 x 25)	
серые 280-308		серые 280-374					
серые 280-328		для 4-проводных клемм		Перемычка, изолированная, I_n 41 А			
Упаковка штук 100 (4 x 25)		оранж. 280-373		серые 282-402		100 (4 x 25)	
Торцевая пластина для 3-проводных клемм		серые 280-376					
оранж. 280-326		Другие принадлежности – стр. 12		Перемычка «через один», изолированная, I_n 41 А			
оранж. 280-326				серые 282-409		100 (4 x 25)	
серые 280-324							
Упаковка штук (4 x 25)				Предупреждающая маркировка,			
Торцевая пластина для 4-проводных клемм				на 5 клемм			
оранж. 280-315						282-415	
серые 280-314						100 (4 x 25)	
Упаковка штук 100 (4 x 25)				Измерительный штеккер, 8 мм шириной			
						209-170	
						50 (2 x 25)	
Маркировка WMB и WSB см. раздел «Маркировка»							


34 Клеммы для установки на DIN-рельс с зажимом CAGE CLAMP® Боковое подключение




Установка на DIN-рельс. Клеммы с заземлением автоматически контактируют с рельсом

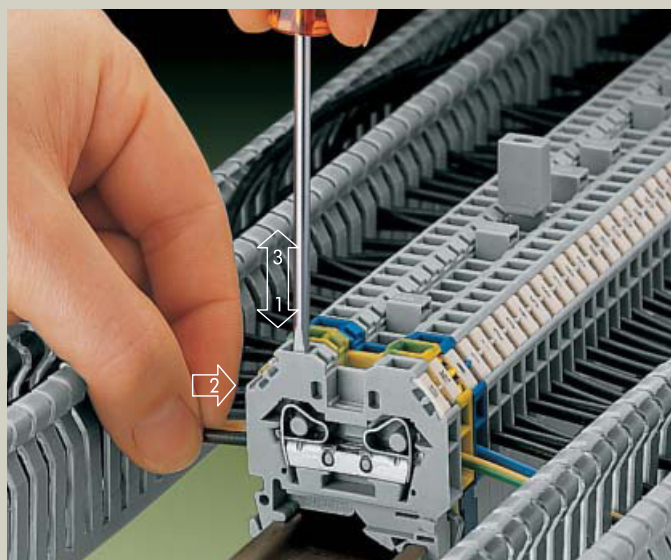

Подключение проводников



Выступы на клеммах служат для быстрого и безошибочного монтажа

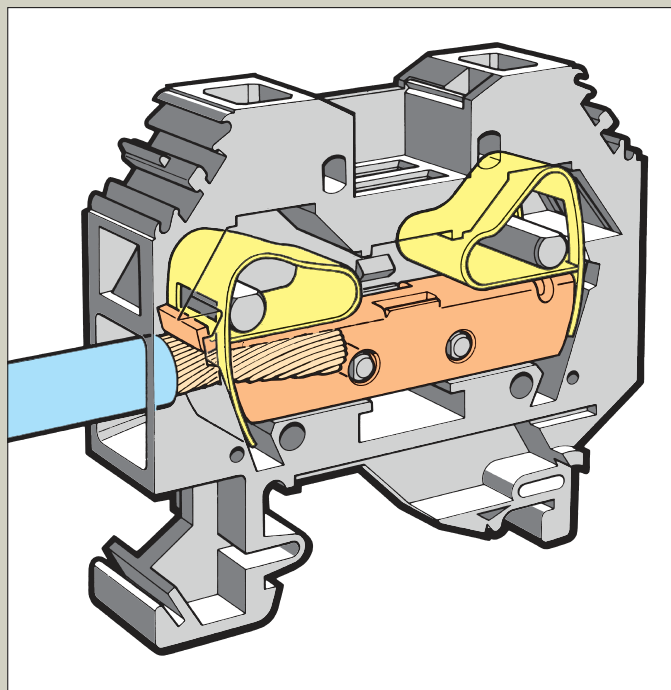

Установка перемычек. Перемычка вставляется до упора!



Демонтаж с рельса






Клеммы с предохранителем
Замена предохранителя



Клеммы для установки на DIN-рельс/Клеммы с заземлением

Боковое подключение

0,08 - 1,5 мм² 800 В/8 кВ/3 18 А Ширина клеммы 4 мм  8 - 9 мм	0,08 - 2,5 мм² 800 В/8 кВ/3 24 А Ширина клеммы 5 мм  8 - 9 мм	0,08 - 4 мм² 800 В/8 кВ/3 32 А Ширина клеммы 6 мм  9 - 10 мм
--	--	---

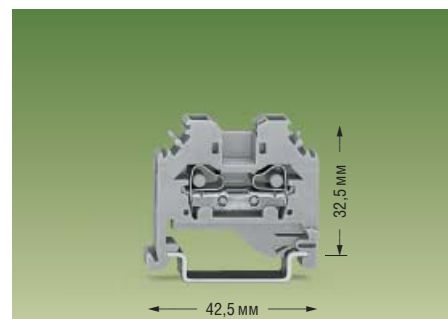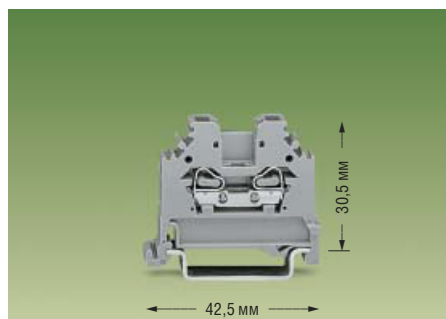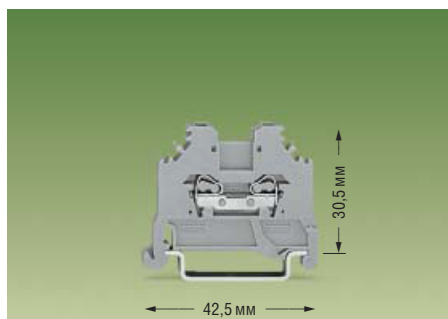

Цвет	№ заказа	Упаковка штук	Цвет	№ заказа	Упаковка штук	Цвет	№ заказа	Упаковка штук
2-проводная клемма			2-проводная клемма			2-проводная клемма		
серые	279-101	100	серые	280-101	100	серые	281-101	100
синие	279-104	100	синие	280-104	100	синие	281-104	100

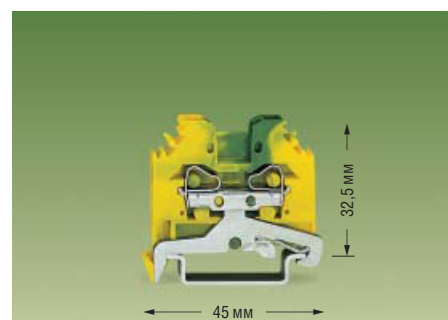
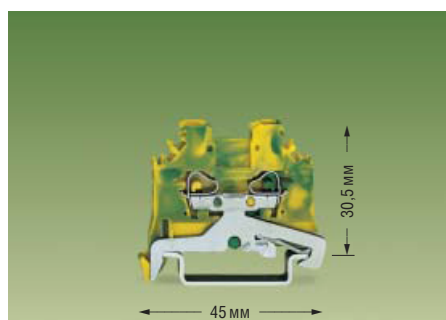


Цвет	№ заказа	Упаковка штук	Цвет	№ заказа	Упаковка штук
2-проводная клемма с заземлением, для всех DIN-рельсов 35 мм			2-проводная клемма с заземлением, для всех DIN-рельсов 35 мм		
желто-зеленые	280-107	100	желто-зеленые	281-107	100
Принадлежности для серии 279			Принадлежности для серии 280		
Торцевая пластина			Торцевая пластина		
	оранж. 280-302 100 (4 x 25)			оранж. 280-302 100 (4 x 25)	
	серые 280-301 100 (4 x 25)			серые 280-301 100 (4 x 25)	
Перемычка, изолированная, I_N 15 А			Перемычка, изолированная, I_N 24 А		
	серые 279-402 200 (8 x 25)			серые 280-402 200 (8 x 25)	
	желт.-зел. 279-422 200 (8 x 25)			желт.-зел. 280-422 200 (8 x 25)	
Перемычка «через один», изолированная, I_N 15 А			Перемычка «через один», изолированная, I_N 24 А		
	серые 279-409 100 (4 x 25)			серые 280-409 100 (4 x 25)	
Предупреждающая маркировка, на 5 клемм			Предупреждающая маркировка, на 5 клемм		
	279-405 100 (4 x 25)			280-405 100 (4 x 25)	
Маркировка WMB и WSB см. раздел «Маркировка»			Маркировка WMB и WSB см. раздел «Маркировка»		
Принадлежности для серии 281			Принадлежности для серии 281		
Торцевая пластина			Торцевая пластина		
	оранж. 281-302 100 (4 x 25)			оранж. 281-302 100 (4 x 25)	
	серые 281-301 100 (4 x 25)			серые 281-301 100 (4 x 25)	
Перемычка, изолированная, I_N 32 А			Перемычка, изолированная, I_N 32 А		
	серые 281-402 200 (8 x 25)			серые 281-402 200 (8 x 25)	
	желт.-зел. 281-422 200 (8 x 25)			желт.-зел. 281-422 200 (8 x 25)	
Перемычка «через один», изолированная, I_N 24 А			Перемычка «через один», изолированная, I_N 24 А		
	серые 281-409 100 (4 x 25)			серые 281-409 100 (4 x 25)	
Предупреждающая маркировка, на 5 клемм			Предупреждающая маркировка, на 5 клемм		
	281-405 100 (4 x 25)			281-405 100 (4 x 25)	



Клеммы для установки на DIN-рельс/Клеммы с заземлением/ Клеммы с предохранителем

Боковое подключение

0,2 - 6 мм² 800 В/8 кВ/3 41 А Ширина клеммы 8 мм  12 - 13 мм	0,2 - 6 мм² 500 В/6 кВ/3 10 А max. Ширина клеммы 13 мм  12 - 13 мм Предельные электрические параметры определяются предохранителем.	
---	--	--

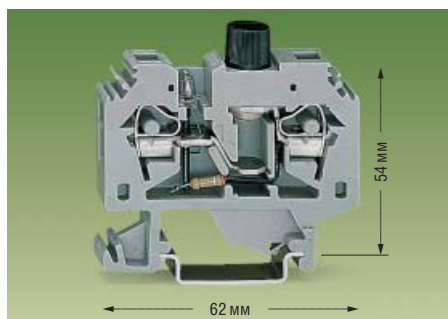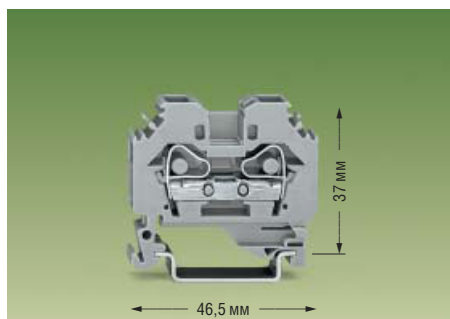

Цвет	№ заказа	Упаковка штук	№ заказа	Упаковка штук	
2-проводная клемма			Клеммы с предохранителем, серые		
серые	282-101	50	с неоновой лампой на AC 250 В/DC 220 В		
синие	282-104	50	предохранитель 5 x 20 мм	282-124	40
			предохранитель 1/4" x 1 1/4"	282-128/281-417	40
			с неоновой лампой на AC/DC 120 В		
			предохранитель 1/4" x 1 1/4"	282-128/281-418	40
			со светодиодом DC 24 В		
			предохранитель 1/4" x 1 1/4"	282-128/281-413	40

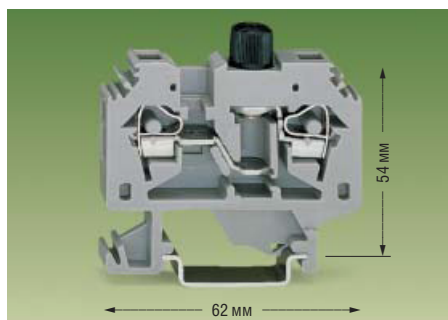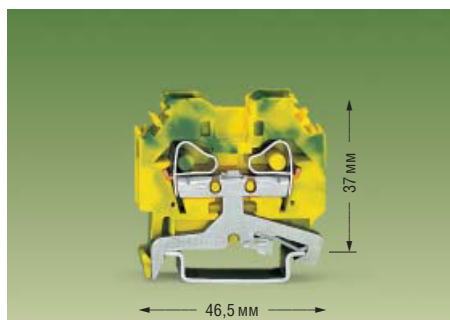

Цвет	№ заказа	Упаковка штук	№ заказа	Упаковка штук	
2-проводная клемма с заземлением,			Клеммы с предохранителем, с индикатором		
для всех DIN-рельсов 35 мм			предохранитель 5 x 20 мм	282-122	40
желто-зеленые	282-107	50	предохранитель 1/4" x 1"	282-120	40
			предохранитель 1/4" x 1 1/4"	282-128	40




Принадлежности для серии 282

Торцевая пластина			Торцевая пластина					
	оранж.	282-302	100 (4 x 25)		оранж.	282-312	50 (2 x 25)	
	серые	282-301	100 (4 x 25)		серые	282-311	50 (2 x 25)	
Перемычка, изолированная, I _N 41 А			Предохранитель			200 (20x10)		
	серые	282-402	100 (4 x 25)		5 x 20 мм	282-451	6,3 А	
	желт.-зел.	282-422	100 (4 x 25)		1/4" x 1"	282-458	10 А	
					1/4" x 1 1/4"	282-457	10 А	
Перемычка «через один», изолированная, I _N 41 А								
	серые	282-409	100 (4 x 25)					
Предупреждающая маркировка,								
	на 5 клемм							
		282-405	100 (4 x 25)					
Маркировка WMB и WSB см. раздел «Маркировка»								




Клеммы для установки на DIN-рельс/Клеммы с заземлением


Боковое подключение

0,2 - 10 мм² 800 В/8 кВ/3 57 А Ширина клеммы 10 мм  12 - 13 мм	0,2 - 16 мм² 800 В/8 кВ/3 76 А Ширина клеммы 12 мм  16 - 17 мм	35 - 95 мм² 1000 В/8 кВ/3 232 А Ширина клеммы 25 мм  35 мм
---	---	---

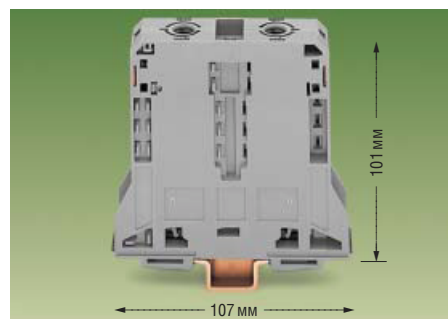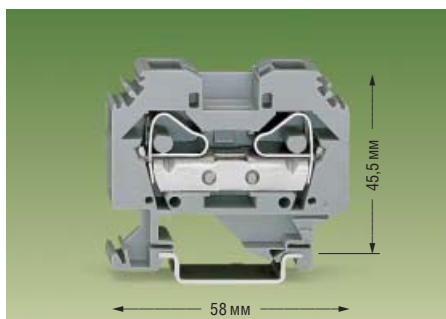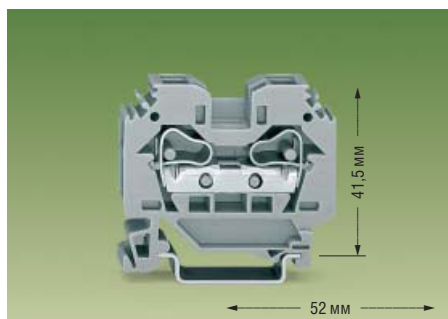

Цвет	№ заказа	Упаковка штук	Цвет	№ заказа	Упаковка штук	Цвет	№ заказа	Упаковка штук
2-проводная клемма			2-проводная клемма			2-проводная клемма		
серые	284-101	50	серые	283-101	50	серые	285-195	5
синие	284-104	50	синие	283-104	50	синие	285-194	5

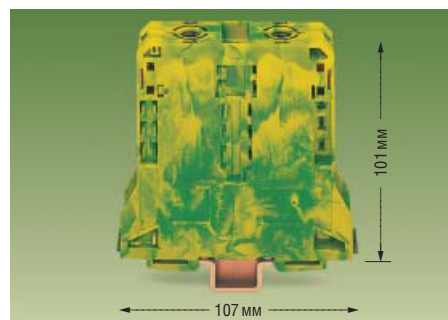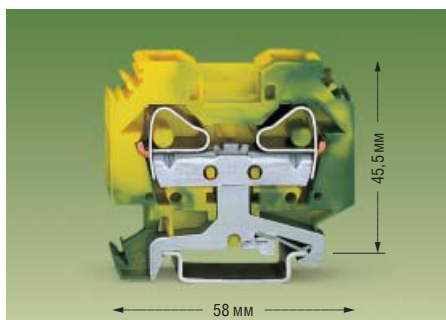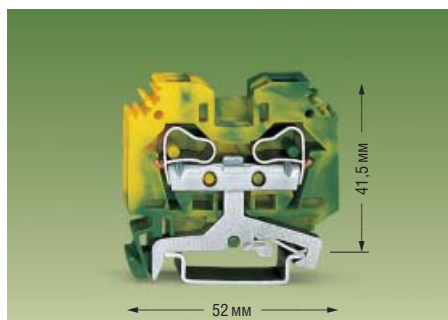

Цвет	№ заказа	Упаковка штук	Цвет	№ заказа	Упаковка штук	Цвет	№ заказа	Упаковка штук
2-проводная клемма с заземлением, для всех DIN-рельсов 35 мм			2-проводная клемма с заземлением, для всех DIN-рельсов 35 мм			2-проводная клемма с заземлением		
желто-зеленые	284-107	50	желто-зеленые	283-107	50	желто-зеленые	285-197	5
						устанавливать только на DIN-рельс 35 x 15; 2,3 мм толщиной!		
Принадлежности для серии 284			Принадлежности для серии 283			Принадлежности для серии 285		
Торцевая пластина			Торцевая пластина			Перемычка, изолированная		
	оранж. 284-302 100 (4 x 25) серые 284-301 100 (4 x 25)			оранж. 283-302 50 (2 x 25) серые 283-301 25			I _N 232 А для 1 перемычки I _N 192 А для 2 – 4 перемычек серые 285-495 25	
Перемычка, изолированная, I _N 57 А			Перемычка, изолированная, I _N 70 А			Шестигранный ключ		
	серые 284-402 100 (4 x 25) желт.-зел. 284-422 100 (4 x 25)			серые 283-402 50 (2 x 25) желт.-зел. 283-422 50 (2 x 25)			285-171 1	
Перемычка «через один», изолированная, I _N 57 А			Перемычка «через один», изолированная, I _N 76 А			Предупреждающая маркировка,		
	серые 284-409 50 (2 x 25)			серые 283-409 50 (2 x 25)			с черным значком молнии желтые 285-170 50 (2 x 25)	
Предупреждающая маркировка, на 5 клемм			Предупреждающая маркировка, на 5 клемм					
	284-405 50 (2 x 25)			283-405 50 (2 x 25)				
Маркировка WMB и WSB см. раздел «Маркировка»								