




Уличная камера

ISO-4505

- 1/3" OmniVision CMOS-матрица
- Дальность ИК-подсветки 150 м
- Скорость поворота 200 град/сек, наклона 100 град/сек
- Фокусное расстояние объектива 4,7–94 мм (20х оптический зум)
- 220 предустановок, 3 различных режима патрулирования
- Расширенный диапазон температур

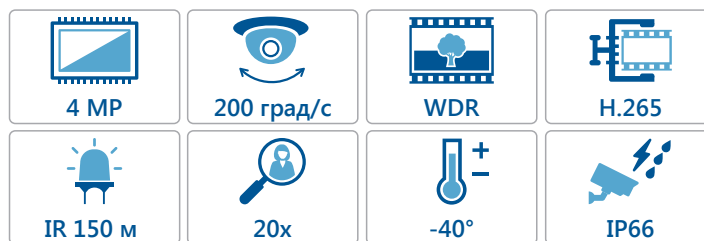

Матрица	1/3" OmniVision CMOS
Количество пикселей	2592 (Г) x 1520 (В)
Скорость поворота	200 град/сек
Скорость наклона	100 град/сек
Угол поворота/наклона	360°/93°
Автопатрулирование	3 различных режима
Скорость автопатрулирования	64 скорости
Предустановки	220
Фокусное расстояние объектива	4,7–94 мм (20х оптический зум)
Дальность ИК-подсветки	150 м
Протоколы	TCP/IP, HTTP, FTP, RTSP
P2P	Поддерживает
Сжатие	H.265/H.264/MJPEG
Питание	DC12V/4A
Рабочая среда	-40...+60°C, менее 95% RH
Степень пылевлагозащиты	IP66
Размеры, мм	430 (В) x 320 (Ш) x 320 (Г)
Вес	7,5 кг