




Купольная IP-камера

IDS-1203

- Поддерживает ONVIF 2.4
- WDR, 3DNR, Баланс белого, BLC
- Степень пыле- и влагозащиты IP66
- Дальность ИК-подсветки 20 м
- Определение движения

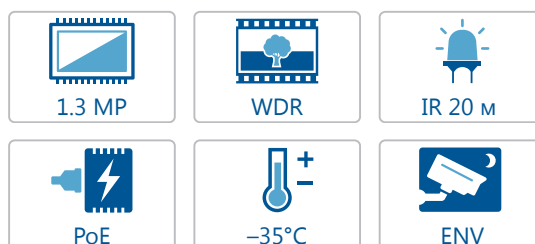

Матрица		1/3" SONY Low Illumination CMOS
Количество пикселей (Г×В)		1280×960
Скорость электронного затвора		Авто/Ручной, 1/1–1/10 000 с
Минимальное освещение		0,001 лк
Соотношение сигнал/шум		Более 52 дБ
Фокусное расстояние		3,6 мм
Контроль фокусировки		Ручной
Тип объектива		Фиксированный
ИК-подсветка		До 20 м
Ethernet		RJ-45 (10/100Base-T)
Протоколы		IPv4, HTTP, TCP/IP, FTP, NTP, RTSP, UDP, SMTP, DNS, DDNS
ONVIF		Поддерживает ONVIF 2.4
PoE		IEEE 802.3af
Частота кадров	Главный поток	25 fps при 1280×960
	Второй поток	25 fps при 720×480
Режим день/ночь		Цвет / ч/б
Сжатие		H.264/JPEG
Настройка изображения		Яркость, насыщенность, контраст, резкость, зеркальное отображение, управление мерцанием
Определение движения		Поддерживает
Скрытие приватных зон		До трех зон
Функции улучшения изображения		WDR, 3DNR, Баланс белого, BLC
Электропитание		DC12V±10%, PoE
Рабочая среда		–35...+60°C, менее 95% RH
Размеры (В×Ш×Г)		69×94×94 мм
Вес		0,48 кг