


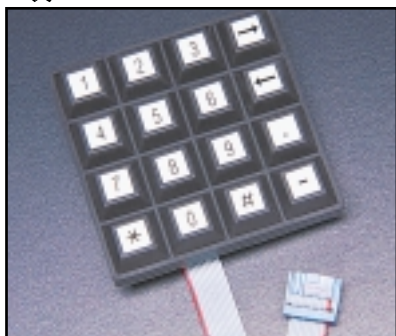

Внешний вид клавиатуры FK-3

МАТРИЧНЫЕ КЛАВИАТУРЫ

Матричные клавиатуры серии FK предназначены для организации упрощенных компактных консолей оператора в системах на базе модулей центрального процессора и микроконтроллеров, производимых Остagon. Подключение клавиатур к портам модулей дискретного ввода-вывода и центрального процессора осуществляется через специальные интерфейсные модули с помощью кабелей длиной 0,9 м, которые входят в комплект поставки каждой клавиатуры. Язык программирования SAMBasic имеет встроенные средства опроса клавиатур в фоновом режиме с устранением влияния дребезга контактов. Программные процедуры опроса, реализованные на языках программирования C и QuickBasic, входят в комплект поставки модулей центрального процессора.

Герметичная клавиатура КР-3

FK-3 является герметичной клавиатурой со степенью защиты NEMA 12, которая предназначена для применения вне пределов закрытых помещений в условиях возможности попадания на клавиатуру брызг и струй жидкости. Целое покрытие, выполненное из резины, обеспечивает полную герметичность контактной системы и места крепления клавиатуры на панели. Изделие оснащено средствами экранирования от электромагнитных помех, в результате чего не нарушается целостность экранирования систе-


мы с установленной клавиатурой. Ресурс каждой клавиши составляет около 3000000 нажатий. Кабель, входящий в комплект поставки, оснащен 10-контактными соединителями.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

$(78,74 \pm 0,50) \times (78,74 \pm 0,50) \times 12,70$ мм
Длина кабеля 0,9 м.
Внешний вид комплектов маркировки показан на стр. 8-13.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

ACS00009 FK-3, 16-клавишная, пылевлагозащищенная клавиатура

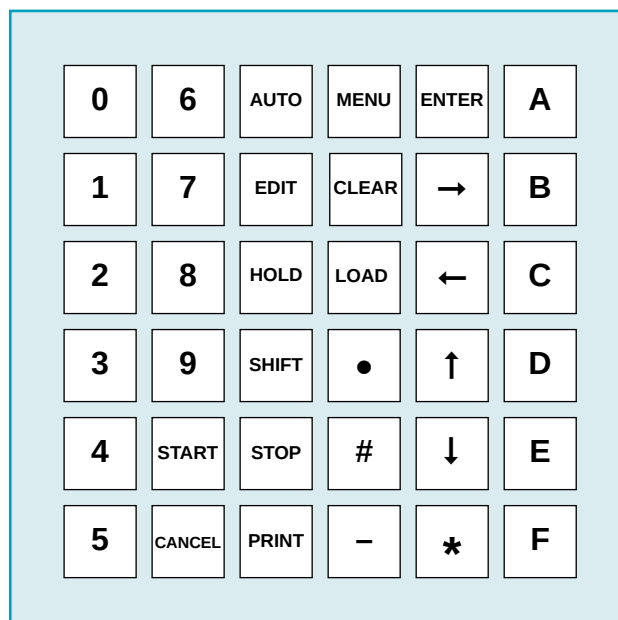

Комплект маркировки, поставляемый с клавиатурой FK-3 и состоящий из 36 сменных маркировочных элементов, которые могут устанавливаться без нарушения герметичности клавиатуры