


Уличная гибридная камера

GBO-3148

- Дальность ИК-подсветки 20 м
- Фиксированный объектив с фокусным расстоянием 3,6 мм
- Скорость съемки 25 fps при 1920×1080
- WDR, 3DNR, Баланс белого
- Степень пыле- и влагозащиты IP66

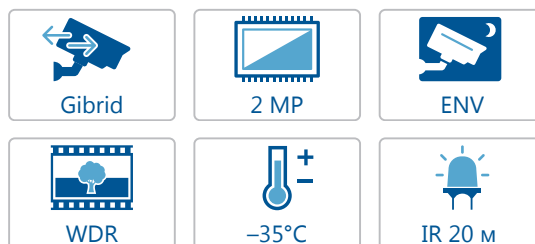

Матрица	1/2,7" OmniVision Low Illumination
Тип сигнала	Gibrid (AHD / HD CVI / HD TVI / 960H)
Количество пикселей (Г×В)	1920×1080
Скорость электронного затвора	Авто/Ручной, 1/25–1/50 000 с
Минимальное освещение	0,001 лк
Соотношение сигнал/шум	Более 50 дБ
Фокусное расстояние	3,6 мм
Контроль фокусировки	Ручной
Тип объектива	Фиксированный
ИК-подсветка	До 20 м
Частота кадров	25 fps при 1920×1080
Режим день/ночь	Цвет / ч/б
Баланс белого	Авто/Ручной
Шумоподавление	3DNR
Широкий динамический диапазон	WDR
Степень пыле- и влагозащиты	IP66
Электропитание	DC12V±10%
Рабочая среда	–35...+60°C, менее 95% RH
Размеры (В×Ш×Г)	55×65×220 мм
Вес	0,5 кг